| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 1 | | 2.54 |
| 2 | 2.54 | 5.08 |
| 3 | 5.08 | 7.62 |
| 4 | 7.62 | 10.16 |
| 5 | 10.16 | 12.70 |
| 6 | 12.70 | 15.24 |
| 7 | 15.24 | 17.78 |
| 8 | 17.78 | 20.32 |
| 9 | 20.32 | 22.86 |
| 10 | 22.86 | 25.40 |
| 11 | 25.40 | 27.94 |
| 12 | 27.94 | 30.48 |
| 13 | 30.48 | 33.02 |
| 14 | 33.02 | 35.56 |
| 15 | 35.56 | 38.10 |
| 16 | 38.10 | 40.64 |
| 17 | 40.64 | 43.18 |
| 18 | 43.18 | 45.72 |
| 19 | 45.72 | 48.26 |
| 20 | 48.26 | 50.80 |
| 21 | 50.80 | 53.34 |
| 22 | 53.34 | 55.88 |
| 23 | 55.88 | 58.42 |
| 24 | 58.42 | 60.96 |
| 25 | 60.96 | 63.50 |
| 26 | 63.50 | 66.04 |
| 27 | 66.04 | 68.58 |
| 28 | 68.58 | 71.12 |
| 29 | 71.12 | 73.66 |
| 30 | 73.66 | 76.20 |
| 31 | 76.20 | 78.74 |
| 32 | 78.74 | 81.28 |
| 33 | 81.28 | 83.82 |
| 34 | 83.82 | 86.36 |
| 35 | 86.36 | 88.90 |
| 36 | 88.90 | 91.44 |
| 37 | 91.44 | 93.98 |
| 38 | 93.98 | 96.52 |
| 39 | 96.52 | 99.06 |
| 40 | 99.06 | 101.60 |

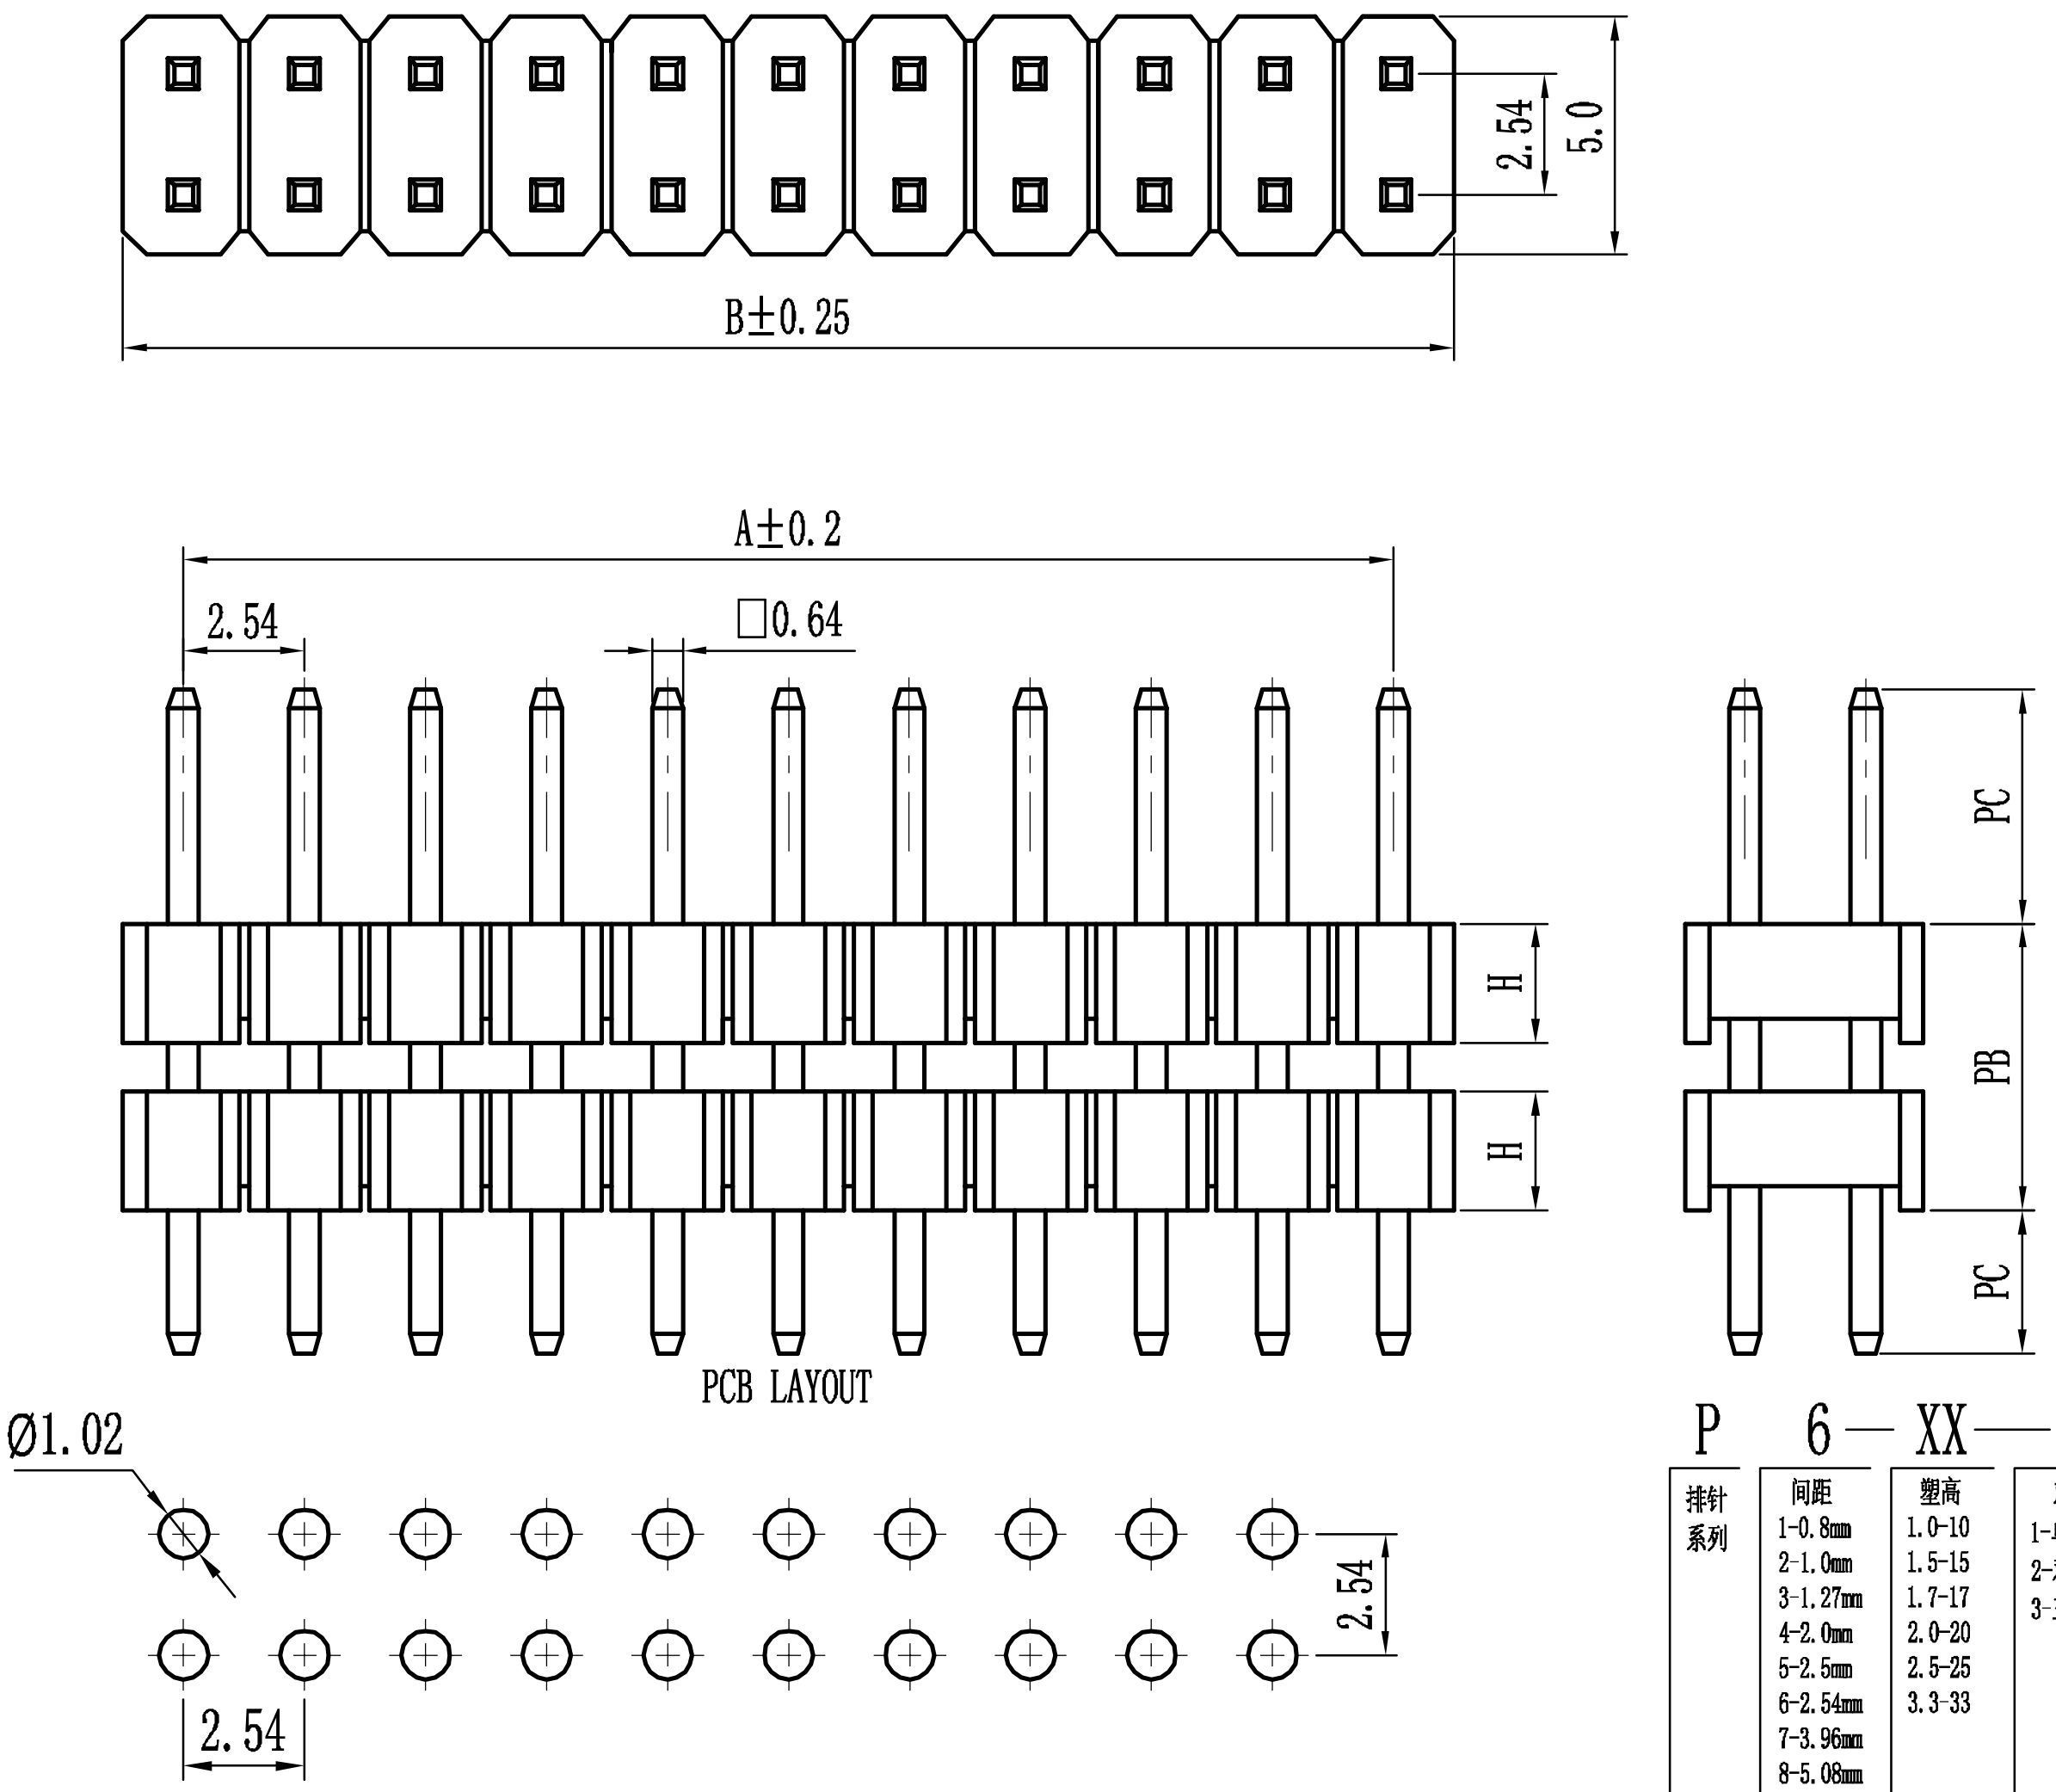


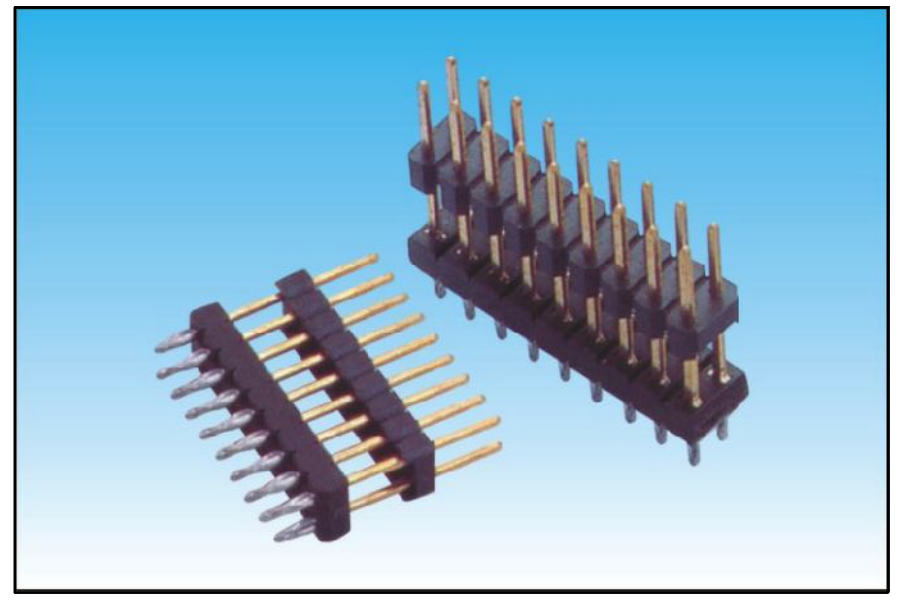

技术规范:

额定电流 : 3.0AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 1000V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0) Standard:PBT

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

| Height |
|---|
| H=1.0mm、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.5mm、3.3mm |

P 6 — XX — 2 — 2 — XX — X — X — S — X

| 排针系列 | 间距 | 塑高 | 双塑 | 单排 | PIN位 | 电镀 | 材质 | 角度 | 流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0.8mm | 1.0-10 | 1-单塑 | 1-单排 | 1~40P/50P | A-1u" | A-PBT | S=180° | 0-3.0 |
| | 2-1.0mm | 1.5-15 | 2-双塑 | 2-双排 | 2~40/50P | B-3u" | B-PA46 | R=90° | 1-3.0/6.0(双塑) |
| | 3-1.27mm | 1.7-17 | 3-三塑 | 3-三排 | 3~40/50P | C-5u" | C-PA6T | M=SMT | 2-3.0/3.0(双塑) |
| | 4-2.0mm | 2.0-20 | | 4-四排 | 4~40/50P | D-10u" | D-PA9T | Z=Z型 | 3-2.8/4.0(双塑) |
| | 5-2.5mm | 2.5-25 | | | | E-15u" | E-LCP | Y=135° | 4-2.6/3.5(双塑) |
| | 6-2.54mm | 3.3-33 | | | | F-30u" | | L=卧式SMT | 其它另做说明 |
| | 7-3.96mm | | | | | S-镀锡 | | | |
| | 8-5.08mm | | | | | H-半金锡 | | | |

| | | | | | | | 角度 | ±2° | 东莞康导电子科技有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | X. | ±0.25 | 设计 | | 日期 | | 2.54mm双排针，180°，双塑<br>Spec:2.54mm Board Spacer, Dual Row, Straight<br>Positions: 2X2~2X40 |
| | | | | | | | .X | ±0.15 | 审核 | | 日期 | |
| | | | | | | | .XX | ±0.05 | 批准 | | 日期 | |
| 变更单号 | 变更标记 | 变更日期 | 描述 | 变更人 | 审核 | 批准 | 未标公差 | | 比例 | 1:1 | 单位 | mm | 页数 | 1 OF 1 | A0 |