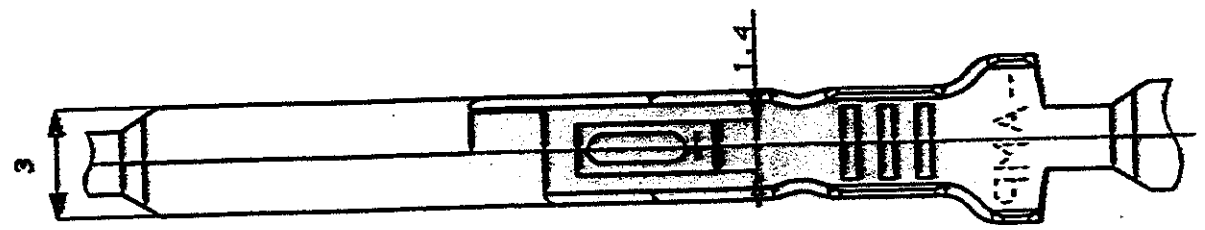



断面 A-A
SECT.

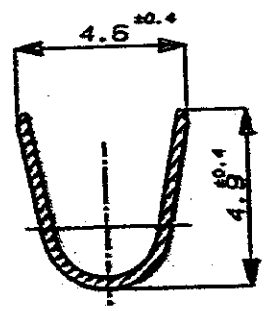

170221 のみ適用
ONLY



170222 のみ適用
ONLY

断面 B-B
SECT.

NOTE:
1. HOUSING PARTS NUMBER 171725, etc.
2. THE MATING RECEPTACLE CONTACTS PARTS NUMBER 170177, 170286, etc.
3. PRODUCT SPEC No.108-5099
4. APPLICATION SPEC No.114-5018

注：
1.使用ハウジングは、型番171725他
2.嵌合するリセプタクルコンタクトは、型番170177, 170286他
3.製品規格はNo.108-5099
4.圧着規格はNo.114-5018

型番 (P/N)	仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	バラ状端子型番 (L/P NO.)
170221-4	金めっき GOLD PLATING	黄銅 BRASS	170222-3
170221-3	錫めっき PRE-TINNED	リン青銅 PHOS.BRO.	170222-4
170221-1	錫めっき PRE-TINNED	黄銅 BRASS	170222-1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
D1	変更 ECN J-1452	K.Y	森T	7/10 '92
D	変更 ECN J-1224	S.A	K.O	3/18 '92
C3	変更 ECN J-12666	R.Y	K.Y	9/12 '90
C2	変更 ECN J-12397	R.Y	K.Y	6/29 '90

Copyright ©1976年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1976 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線被覆径 (WIRE RANGE)	0.5-2.27 mm² (AWG#20-#14)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	2.2-3.4 mm
材料 (MATERIAL)	t=0.32
仕上 (FINISH)	表参照 (SEE TABLE)
表参照 (SEE TABLE)	
DR.	6/20'90
DE.	6/29'90 R. Yamaguchi
CHK.	6/29'90
APP.	6/29'90

名称 (NAME) マルチインターロックコネクタ タブ
TAB WITH LANCE MULTI-INTERLOCK CONNECTOR

一般公差 GENERAL TOLERANCE
1桁以下 ±0.2
2桁以上 3桁以下 ±0.25
3桁以上 4桁以下 ±0.3
角 ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) C-170221

尺度 (SCALE) 5-1 | REV. D1 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PRINT DATE
<USERS>DEPT5270>E20501>U.MIC1>U.CONTACT>S.C-170221
WAS C-75-25027
METRIC
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
NUMBER C-170221
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J REV.10/'89