俄语

Перед использованием внимательно прочт
Сохраните его — оно может понадобиться

Описание изделия

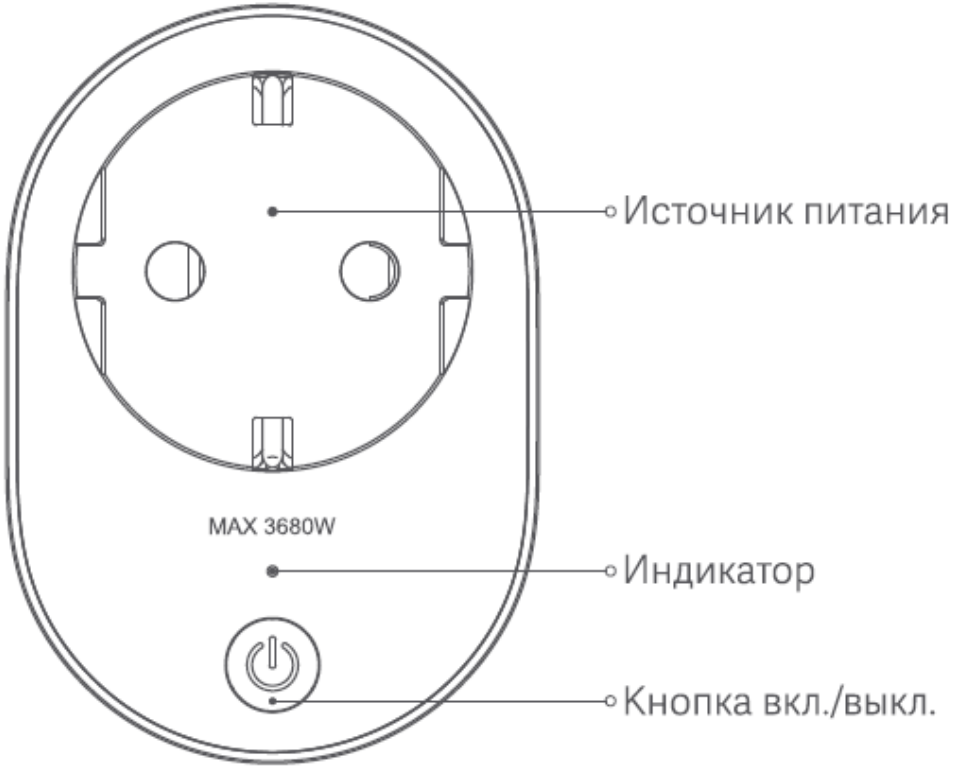

тите данное руководство.
вам в дальнейшем.

Примечание.
Умная розетка поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.

Как использовать

При первом использовании подключите умную розетку к источнику питания. Умная розетка успешно включается, когда горит индикатор.
Как только умная розетка подключена к источнику питания, нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить/выключить ее.
Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение пяти секунд, пока индикатор не начнет мигать оранжевым, после чего умная розетка вернется к заводским настройкам.

Описания состояния индикатора
Мигающий синий: подключение или обновление
Горит синим: успешно подключён
Мигающий оранжевый: ожидание подключения
Горит оранжевым: ошибка сети (перезагрузите маршрутизатор или обратитесь к оператору сети)

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с помощью приложения Mi Home/Xiaomi Home*. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.

AB4BE213

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

В ожидании подключения индикатор будет мигать оранжевым. Он остается синим после успешного подключения.

Вы можете включить/выключить умную розетку или установить время включения/выключения через приложение.

* В Европе приложение называется «Xiaomi Home» (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.

Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Двойное нажатие обратного отсчета

1. На странице подключаемого модуля Умной розетки Xiaomi Smart Plug 2 в приложении Mi Home/Xiaomi Home коснитесь «...» в правом верхнем углу и выберите в меню двойное нажатие обратного отсчета, чтобы установить время.

2. Дважды нажмите кнопку вкл./выкл. на умной розетке. Индикатор дважды мигнет синим, показывая, что умная розетка перешла в состояние обратного отсчета. Еще раз нажмите дважды, чтобы завершить обратный отсчет.

Меры предосторож

- Подходящий диапазон
  Пожалуйста, не исполь
  или ниже указанного д
- Умная розетка являетс
  обеспечения нормаль
  розетку в местах с выс
  попадания в нее воды.
- Убедитесь, что умная р
  Wi-Fi. Не размещайте е
  предметы и микроволн
  Wi-Fi.
- Храните и используйте
  открытого огня и други
- Максимальная выходн
  Убедитесь, что общая м
  розетке, не превышает

ности

рабочих температур составляет от 0 °C до 35 °C. зуйте умную розетку в среде с температурой выше иапазона.

я высокоточным электронным изделием. Для ной работы прибора не устанавливайте умную оким уровнем влажности и не допускайте

озетка используется в зоне с сильным сигналом е рядом с такими объектами, как металлические новые печи, которые могут повлиять на ее сигнал

е умную розетку вдали от источников тепла, искр, х источников воспламенения.

ая мощность умной розетки составляет 3680 Вт. мощность электроприборов, подключенных к умной максимальной мощности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Умную розетку не следует использовать в влажности, например, в ванных комнатах или проблемы с безопасностью, возника использования, возникают на собственн
- Несколько умных розеток нельзя подклю
- Нельзя накрывать умную розетку при исп
- Умная розетка обесточивается только пр
- Умная розетка предназначена только для

При обычных условиях использования оборудования и телом пользователя до расстояние не менее 20 см.

местах с высоким уровнем
. Какое-либо использование
ющие в результате такого
ый риск пользователя.

нать вместе.

ользовании.

и отключении от сети.

использования в помещении.

между антенной этого
лжно сохраняться

Технические характеристики

Название: Умная розетка Xiaomi Smart Plug 2

Модель: ZNCZ302KK

Номинальные параметры: 230 В~ Макс. 16 А Макс. 3680 Вт 50/60 Гц μ

Рабочая температура: от 0 °C до 35 °C

Диапазон частот: 2400 МГц – 2483,5 МГц

Макс. мощность передачи Wi-Fi/Bluetooth: 20 дБм

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Совместимость: Android 8.0 и iOS 12.0 или более поздней версии

Размеры изделия: 74 × 52 × 76,6 мм

Вес нетто: прибл. 115 г

Температура хранения: - 20°C - 65°C

Влажность при хранении: 25–75 %

Основные характеристики

Интеллектуальное соединение

Статистика электроэнергии

Запоминание настроек после обесточивания

Блокировка от детей

Пользовательские расписания

Обратный отсчет

Защитная шторка

Защита от перегрузки

Защита от перегрева

Макс. 3680 Вт

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Настоящим компания Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Умная розетка Xiaomi Smart Plug 2 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

зготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

зготовитель: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)

дрес: Room 201, 301, Building A, No.12 Difu Road, Guxing Community,
ixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China

тобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com.

ерсия руководства пользователя: V2.0

Сделано в Китае

Правила и условия реализа

Продукт должен транспорти
подвергайте продукт давле

Дата изготовления: см. на у

Сведения об импортере и и
обслуживания указаны на у

Соответствие техническим

ТР ТС 020/2011 «Электрома

ТР ТС 004/2011 «О безопасн

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об огра
изделиях электротехники и

Срок службы

Установленный производит
условии, что изделие испол
инструкцией и применимы

ции: без ограничений.

ироваться в оригинальной упаковке. Не
нию или ударам во время транспортировки.

паковке

нформация отдела послепродажного
паковке.

регламентам:

нитная совместимость технических средств»

ости низковольтного оборудования»

ничении применения опасных веществ в
радиоэлектроники»

елем срок службы изделия равен 3 годам при
ьзуется в строгом соответствии с настоящей
ми техническими стандартами.