




Classification: Классификация:	Alkaline Щелочная
Chemical system: Химический состав:	Zn/MnO₂
Designation: Обозначение:	AG4, LR626
Nominal voltage: Номинальное напряжение:	1.5V 1.5В
Nominal capacity: Номинальная ёмкость:	20mAh (45K Ω, 30d, 21±2°C, 0.9V) 20мАч (45К Ω, 30д, 21±2°C, 0.9В)
Weight: Вес:	0.34g 0.34г
Storage temperature: Температура хранения:	+5°C to +35°C от +5°C до +35°C
Operating temperature: Температура эксплуатации:	-10°C to +45°C от -10°C до +45°C
Expiry period: Срок годности:	5 years 5 лет

1. Voltage discharge curve / Кривая разряда напряжения

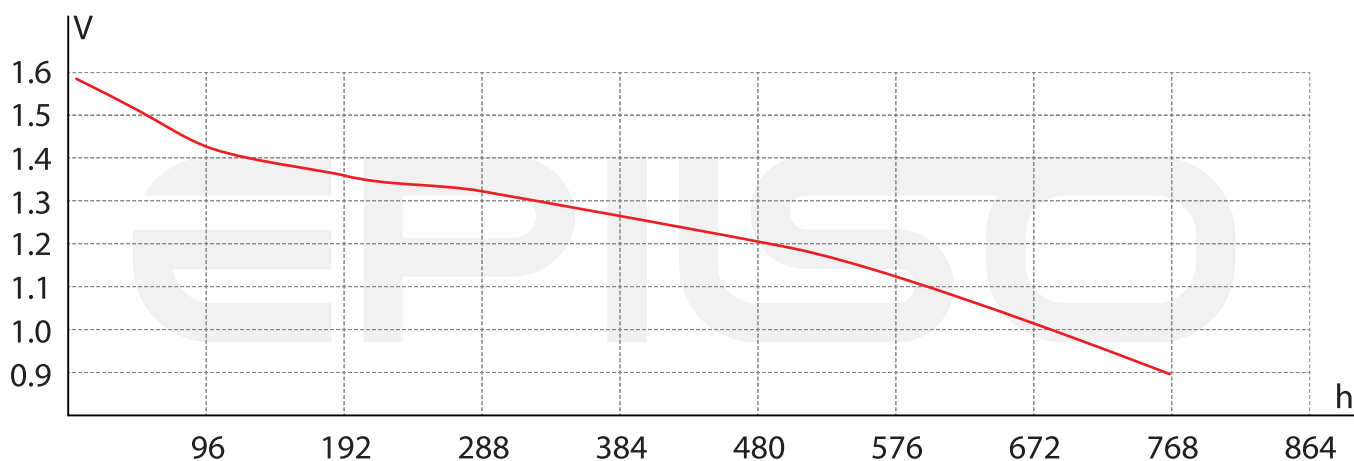


Discharge schedule: temperature 21°C, 24 h/d, load 45000 Ω, end voltage 0.9V / График разряда: температура 21°C, 24 ч/д, нагрузка 45000 Ω, конечное напряжение 0.9В. h – часы обслуживания.

All samples are normalized for 8 hours at least at the above environment prior to measurement.
The measurement accuracy for DCV shall be ±0.1% or better.
The load resistance of the total circuit is accurate within ±0.5% of the specified value.

Перед измерением все образцы нормализуются в течение 8 часов при указанных выше условиях измерения.
Точность измерения DCV должна составлять ±0,1% или выше.
Сопротивление нагрузки общей цепи должно быть точным в пределах ±0,5% от указанного значения.

2. Dimension (mm) / Размеры (мм)

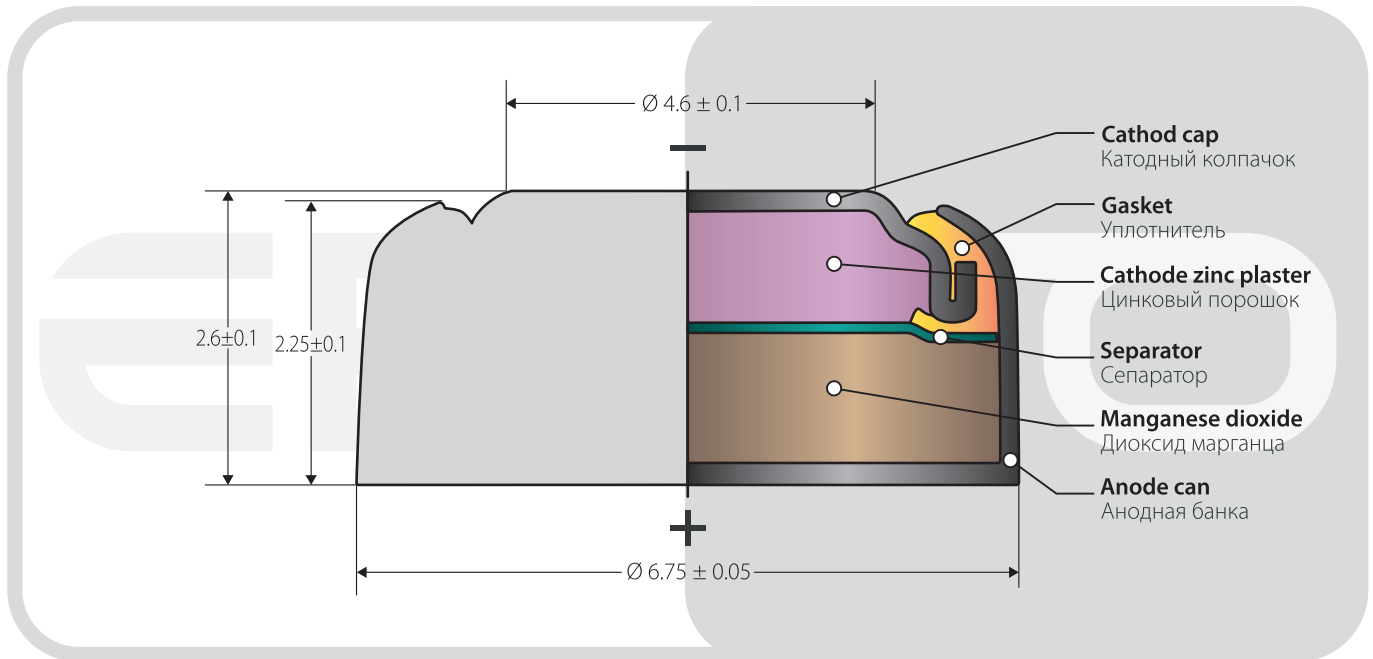

3. Precautions in handling of batteries / Меры предосторожности при обращении с батареями

- Insert batteries correctly with regard to the polarities (+ and -) marked on the battery and the equipment
- Do not short-circuit batteries
- Do not charge batteries and force discharge batteries.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.
- Do not heat batteries.
- Do not weld or solder directly to batteries
- Do not dismantle batteries
- Do not deform batteries
- Do not dispose of batteries in fire
- Keep batteries out of the reach of children
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision
- Do not encapsulate and/or modify batteries
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- Вставляйте батареи правильно, соблюдая полярность (+ и -), обозначенную на батарее и на оборудовании
- Не допускайте короткого замыкания батарей
- Не заряжайте батареи и не разряжайте их принудительно.
- Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов и марок.
- Отработавшие свой ресурс батареи следует немедленно извлечь из оборудования и надлежащим образом утилизировать.
- Не нагревайте батареи.
- Не производите сварку или пайку непосредственно на батареях.
- Не разбирайте батареи
- Не деформируйте батареи
- Не выбрасывайте батареи в огонь.
- Храните батареи в недоступном для детей месте
- Не позволяйте детям заменять батареи без присмотра взрослых
- Не инкапсулируйте и/или не модифицируйте батареи
- Храните неиспользуемые батареи в оригинальной упаковке вдали от металлических предметов. Если батареи уже распакованы, не смешивайте и не перемешивайте батареи.
- Извлекайте батареи из оборудования, если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени, за исключением случаев, когда это необходимо для аварийных целей.

Do not recharge!

Не перезаряжать!