

LFB155G50CB1B948


目前生产

推荐

RoHS

REACH

外观&形状

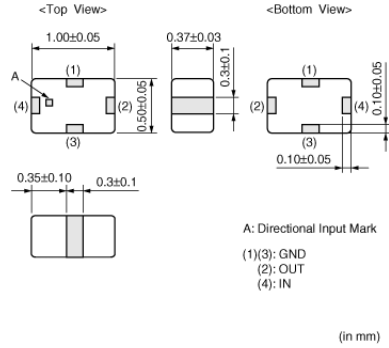

特点

运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。

1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤波器。
2. 无需调整即可使用。
3. 可用回流焊接。
4. 以编带尺寸为标准，可通过片状贴片机自动封装。
5. 适用于5150MHz ~ 5850MHz的频率范围。

包装信息

包装	规格	超小订购单位
-	180mm纸带	10000

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LFB155G50CB1B948

规格


用途	WLAN BT
标称中心频率(fo)	5500.00MHz
通带宽度	fo±350.00MHz
带内插入损耗 I)	1.10dB max. (at 25°C)
带内插入损耗 II)	1.30dB max. (-40 to +85°C)
衰减(绝对值) I)	9.5dB min. at 4000.00MHz
衰减(绝对值) II)	4.5dB min. at 7500.00MHz
带内VSWR(max.)	2.01
特性阻抗(标称)	50Ω
容许功率	500mW
工作温度范围	-40°C to 85°C
长x宽	1.00x0.50mm
厚度(max.)	0.4mm

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LFB155G50CB1B948

产品数据

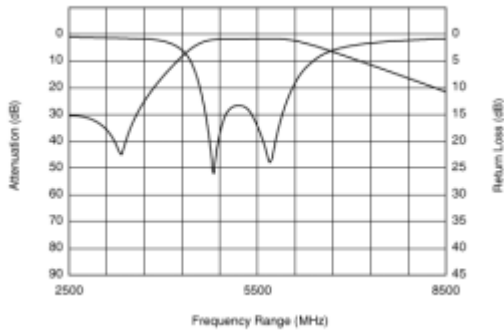

频率特性

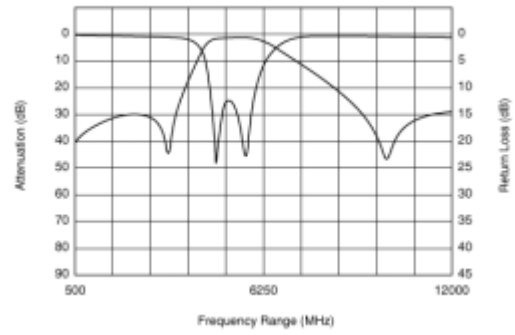

寄生

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。