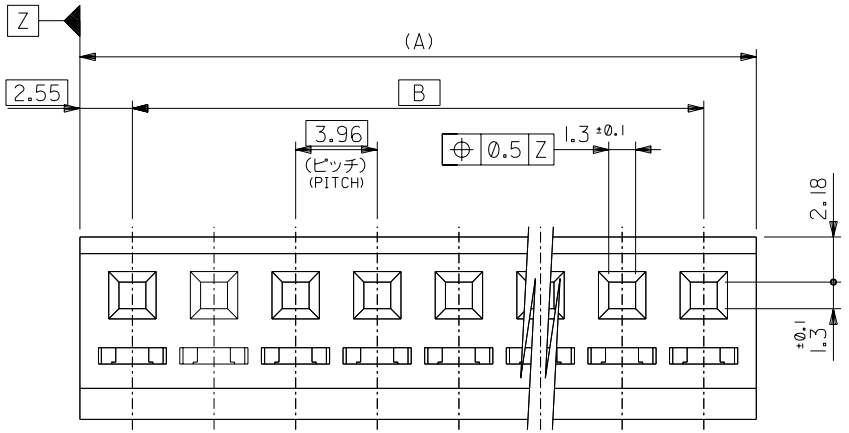

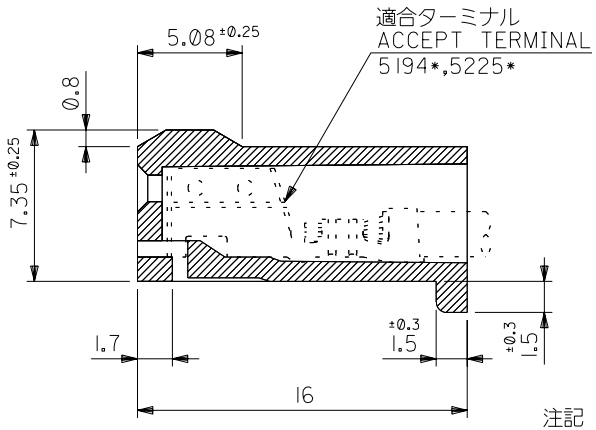

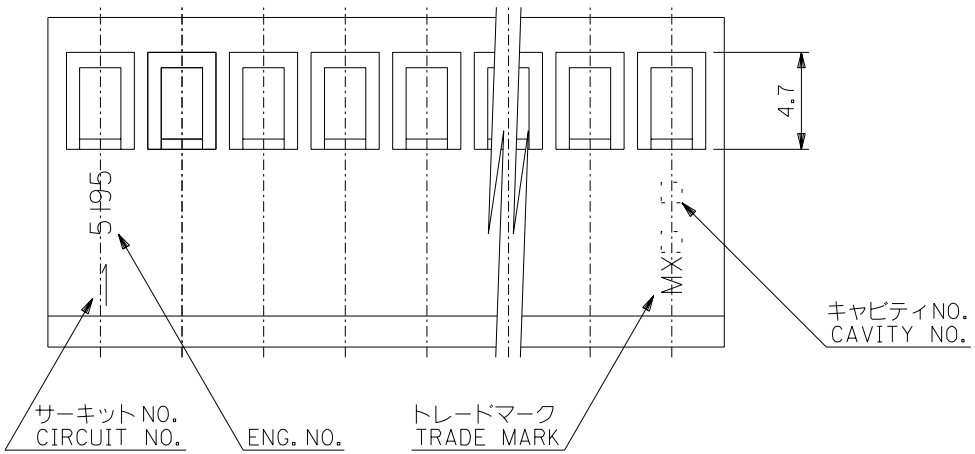

注記
NOTES

1. 各部の反りは0.5最大。
   CAMBER : 0.5 MAX.
2. サーキットNO.はNO."1"のみ表示。
   CIRCUIT NO. : 1 ONLY.

B	A	EDP. NO.	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.
43.56	48.66	09-50-1121	5195-12	12
39.6	44.7	-1111	-11	11
35.64	40.74	-1101	-10	10
31.68	36.78	-1091	-09	9
27.72	32.82	-1081	-08	8
23.76	28.86	-1071	-07	7
19.8	24.9	-1061	-06	6
15.84	20.94	-1051	-05	5
11.88	16.98	-1041	-04	4
7.92	13.02	-1031	-03	3
3.96	9.06	09-50-1021	5195-02	2

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
J	再作図 REDRAWN (JC70319)	M.A M.F	'96/05/21

材料 MATERIAL: ナイロン66, UL94V-2 色:オフホワイト
NYLON66, UL94V-2 COLOR : OFFWHITE

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE

被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '96/05/21	CHK'D BY '96/05/21
M.ASAOKA	M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/05/21	尺度 SCALE
M.ENOMOTO	4 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
SPOX 3.96 PITCH
RECEPTACLE HOUSING

DWG. NO. SD-5195-N

REV H

5195.S20

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

DWG. NO. SD-5195-N

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。