

Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.

2.1. Линейные светильники IP65 с жестким корпусом.

SPP-201

Универсальные линейные светильники IP65

Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- IP65: Ввод провода через гермоввод - не требуют распаячной коробки для обеспечения герметичности подключения
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов, разборка корпуса не требуется
- Гарантия 3 года

3 года гарантии IP65



Код 1С	Код модели	Мощность	Светоотдача, Лм/Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Размер, мм	Другие параметры
Б0047172	SPP-201-0-40К-018	18Вт	95	1710	4000К	600x76x66	Коэф-т пульсации (IRF): <5% Коэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В
Б0047173	SPP-201-0-65К-018				6500К		
Б0047174	SPP-201-0-40К-036	36Вт	105	3420	4000К	1200x76x66	
Б0047175	SPP-201-0-65К-036				6500К		
Б0047176	SPP-201-1-40К-036				4000К		
Б0047177	SPP-201-1-65К-036	6500К	94	4500	4000К	1500x76x66	
Б0047178	SPP-201-0-40К-048	4000К					
Б0047179	SPP-201-0-65К-048	48Вт	6500К	6500К			

2.2. Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом.

SPP-3/SPP-301

3 года гарантии IP65

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ
Nation Star

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в помещениях любого назначения, в т.ч. в заводских цехах
- Светодиоды Nation STAR
- Гарантия 3 года



Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Дополнительно	
Б0041973	SPP-3-20-4К-М	18Вт	1710	4000К	620x64x40	С возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт (30м)	
Б0041974	SPP-3-20-6К-М			6500К			
Б0041975	SPP-3-40-4К-М	36Вт	3780	4000К	1220x64x40		
Б0041976	SPP-3-40-6К-М			6500К			
Б0047188	SPP-3-40-4К-Р			4000К			
Б0047189	SPP-3-40-6К-Р	6500К	50Вт	4500	4000К		1520x64x40
Б0041977	SPP-3-50-4К-М	4000К					
Б0041978	SPP-3-50-6К-М	6500К	36Вт	3060	4000К		1220x64x40
Б0041979	SPP-3-40-4К-М-L	4000К					
Б0041980	SPP-3-40-6К-М-L	6500К					
Б0041981	SPP-301-0-40К-040	36Вт	3060	4000К	1200x40x35		
Б0041982	SPP-301-0-65К-040			6500К			

**Крепеж
в комплекте**



Подвесное крепление для светильников SPP-2, SPP-3, SPP-301, SPP-101

2.3. Линейные светильники IP65 под светодиодную лампу T8

SPP-101

Преимущества:

- 3 года гарантии
- IP65
- Негорючий корпус и патроны

Код 1С	Код модели	Описание	Размер, мм
Б0043654	SPP-101-0-001-060	под 1 лампу 600мм (питание с противоположных сторон)	655x68x65
Б0043655	SPP-101-0-001-120	под 1 лампу 1200мм (питание с противоположных сторон)	1265x68x65
Б0043656	SPP-101-0-001-150	под 1 лампу 1500мм (питание с противоположных сторон)	1565x68x65
Б0043657	SPP-101-0-002-060	под 2 лампы 600мм (питание с противоположных сторон)	655x103x65
Б0043658	SPP-101-0-002-120	под 2 лампы 1200мм (питание с противоположных сторон)	1265x103x65
Б0043659	SPP-101-0-002-150	под 2 лампы 1500мм (питание с противоположных сторон)	1565x103x65



3 года гарантии IP65



LLED-A-SUSPENSION

Б0028202

Подвесное крепление для светильников SPP-201, SPP-3, SPP-301, SPP-101
Позволяет подвешивать светильники на высоте до 1м от поверхности крепления.

2.4. Светильники для высоких пролетов.

Предназначены для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

SPP-402

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах
- Коэффициент мощности >0.95
- 100Лм/Вт
- 5000К нейтральный белый свет
- 3 года гарантии



3 года гарантии IP65

код 1С	Б0046668	Б0046669	Б0046670
код модели	SPP-402-0-50K-100	SPP-402-0-50K-150	SPP-402-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача		100Лм/Вт	
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура		5000К	
Козф-т мощности (PF)		>0.95	
Козф-т пульсации (IRF)		<2%	
Индекс цветопередачи (Ra)		>80	
Диапазон рабочих напряжений		170-265В	
Диапазон рабочих температур		-45 +40	
Индекс пылевлагозащиты		IP65	
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	250x89мм	340x91мм



SPP-411

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 120Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 120-265В
- 3 года гарантии



3 года гарантии IP65

код 1С	Б0047163	Б0047164	Б0047165
Код модели	SPP-411-0-50K-100	SPP-411-0-50K-150	SPP-411-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача		120Лм/Вт	
Световой поток	12 000Лм	18 000Лм	24 000Лм
Цветовая температура		5000К	
Коэф-т мощности (PF)		>0.95	
Коэф-т пульсации (IRF)		<5%	
Индекс цветопередачи (Ra)		>80	
Диапазон рабочих напряжений		120-265В	
Диапазон рабочих температур		-45 +40	
Индекс пылевлагозащиты		IP65	
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	230x88мм	260x88мм	310x88мм

SPP-403

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



3 года гарантии IP65

код 1С	Б0046671	Б0046672	Б0046673	Б0046674
код модели	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача			105Лм/Вт	
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура			5000К	
Коэф-т мощности (PF)			>0.95	
Коэф-т пульсации (IRF)			<5%	
Индекс цветопередачи (Ra)			>80	
Диапазон рабочих напряжений			170-265В	
Диапазон рабочих температур			-45 +40	
Индекс пылевлагозащиты			IP65	
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	закаленное стекло			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	263x125x46мм	513x125x46мм	763x125x46мм	1013x125x46мм

SPP-404

Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

3 года гарантии

IP65



Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Код ТС	Б0046675	Б0046676	Б0046677	Б0046678
Код модели	SPP-404-0-50K-50	SPP-404-0-50K-100	SPP-404-0-50K-150	SPP-404-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	105Лм/Вт			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	5000K			
Кэф-т мощности (PF)	>0.95			
Кэф-т пульсации (IRF)	<5%			
Индекс цветопередачи (Ra)	>80			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	Линза из поликарбоната, обеспечивающая КСС "Ш"			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	257x104x74мм	502x104x74мм	747x104x74мм	992x104x74мм


Преимущества:

- Широкая кривая силы света (КСС Ш)
- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



Угол раскрытия 55 градусов по узкой

140 градусов по широкой стороне



Широкая кривая силы света (КСС Ш): обеспечивает оптимальное освещение проходов между стеллажами и позволяет достичь требуемого уровня освещенности меньшим числом светильников за счет более высокого КПД

2.5. Консольные светильники.

Предназначены для освещения дорог категории «А», «Б», «В», городских улиц, межрайонных автодорог, парковок, промышленных территорий, железнодорожных платформ, складских терминалов и т.п.

SPP-5

Уличный светодиодный светильник консольный


Преимущества:

- 110Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 86-265В
- Стеклопанельная линза
- Защита от импульсных помех до 6000В
- Монтаж на консоль 48-60мм
- Тип КСС «Ш»
- 5000К нейтральный белый свет
- 3 года гарантии

IP65

3 года гарантии

COB светодиоды



Код ТС	Б0029441	Б0029442	Б0029443	Б0029444	Б0029445	Б0043670
код модели	SPP-5-60-5K-W	SPP-5-80-5K-W	SPP-5-100-5K-W	SPP-5-120-5K-W	SPP-5-150-5K-W	SPP-5-200-5K-W
Мощность	60Вт	80Вт	100Вт	120Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	110Лм/Вт					
Световой поток	6 600Лм	8 800Лм	11 000Лм	13 200Лм	16 500Лм	22 000Лм
Цветовая температура	5000K					
Кэф-т мощности (PF)	>0.9					
Индекс цветопередачи (Ra)	>70					
Диапазон рабочих напряжений	86-265В					
Защита от импульсных помех	до 6000В					
Диапазон рабочих температур	-45 +40 С					
Индекс пылевлагозащиты	IP65					
Материал корпуса	литой анодированный алюминий					
Материал рассеивателя	линза из силикатного закаленного стекла, обеспечивающая КСС Ш (асимметричная боковая)					
Крепление	монтаж на опору 48-60мм					
Размер	620x245x70мм		720x280x100мм		860x330x100мм 950x345x100мм	

SPP-502 / SPP-503

- Защита от импульсных помех: 4000В
- Тип светодиодов: SMD
- Материал линзы: поликарбонат
- Пылевлагозащита: IP65
- Рабочие температуры: от -50°C до +40 °C
- Цветовая температура (CCT): 5000K
- Индекс цветопередачи (Ra): ≥70
- Коэффициент мощности (PF): ≥95
- Материал корпуса: алюминий



SMD 3 года гарантии **IP65**
светодиоды

Код IC	Код модели	Мощность	Световой поток	Габариты, мм	тип КСС	Диапазон рабочих напряжений	Монтаж на кронштейн (диаметр)	Дополнительно
Б0043666	SPP-503-0-50K-030	30Вт	3000Лм	130x53x340	Широкая симметричная (Ш-С)	190-255В	48мм	Защита от импульсных помех: 4000В Тип светодиода: SMD Материал линзы: поликарбонат Пылевлагозащита: IP65 Рабочие температуры: -50 +40 °C Цветовая температура (CCT): 5000K Индекс цветопередачи (Ra): ≥70 Коэффициент мощности (PF): ≥95 Материал корпуса: алюминий; Упаковка: индивидуальная картонная коробка Гарантия: 3 года с даты продажи
Б0043660	SPP-502-0-50K-030					170-260В		
Б0043667	SPP-503-0-50K-050	50Вт	5000Лм	155x55x390		190-255В		
Б0043661	SPP-502-0-50K-050					170-260В		
Б0043668	SPP-503-0-50K-080	80Вт	8000Лм	160x65x450		190-255В		
Б0043662	SPP-502-0-50K-080					170-260В		
Б0046374	SPP-502-1-50K-080				Широкая ассиметричная боковая (Ш-А6)	170-260В		
Б0043669	SPP-503-0-50K-100				Ш-С	190-255В		
Б0043663	SPP-502-0-50K-100	100Вт	9500Лм	170x65x570	Ш-С	170-260В		
Б0046375	SPP-502-1-50K-100				Ш-А6	190-255В		
Б0047166	SPP-503-0-50K-120	120Вт	10800Лм	170x65x570	Ш-С	190-255В		
Б0043664	SPP-502-0-50K-120				Ш-С	170-260В		
Б0046376	SPP-502-1-50K-120				Ш-А6	190-255В		
Б0043665	SPP-502-0-50K-150				Ш-С	170-260В		
Б0046377	SPP-502-1-50K-150	150Вт	13500Лм		Ш-А6	170-260В		

SPP-50X-0-XXK-XXX Широкая симметричная с двумя плоскостями симметрии (Ш-С)

Универсальная КСС для освещения больших пространств – автодорог совместно с тротуарами, пешеходных зон, автомобильных стоянок.



SPP-50X-1-XXK-XXX Широкая ассиметричная боковая (Ш-А6)


Оптимальна для освещения автодорог (в т.ч. в ситуациях, когда освещение идет только по одной из сторон дороги)



Тип драйвера:

SPP-503

драйвер типа Driver On Board

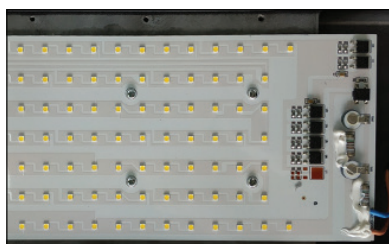

SPP-502

Изолированный IC-драйвер

