


PEV / PZE series

105°C 10000 時間 (ハイブリッドタイプ)
Load life : 105°C 10000 hours (Hybrid Type)

AEC-Q200

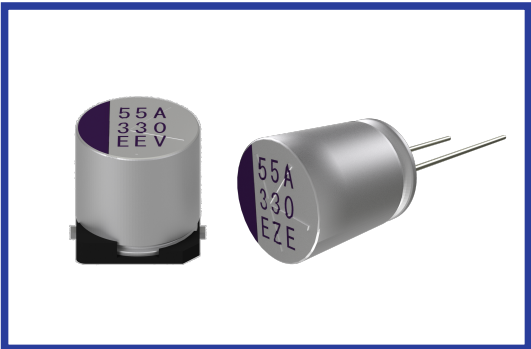

◆規格表/SPECIFICATION

項目 Item	特性 Characteristics														
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-55~+105°C														
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25~80Vdc														
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (20°C, 120Hz)														
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下 (定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3 μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage														
損失角の正接(tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>80</td> <td>(20°C, 120Hz)</td> </tr> <tr> <td>tan δ</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> </table>	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80	(20°C, 120Hz)	tan δ	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80	(20°C, 120Hz)									
tan δ	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08										
耐久性 Endurance	105°C中で10000時間定格電圧(定格リップル重畳)印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 10000 hours at 105°C, the capacitors shall meet the following Criteria.														
高温高湿負荷 Biased Humidity	85°C,85%RH中で2000時間定格電圧印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage for 2000 hours at 85°C and humidity of 85%, the capacitors shall meet the following Criteria .														
規格 Criteria	<table border="1"> <tr> <td>静電容量変化率 Capacitance Change</td> <td>初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>損失角の正接 Dissipation Factor</td> <td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>等価直列抵抗 ESR</td> <td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏れ電流 Leakage Current</td> <td>規格値以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	等価直列抵抗 ESR	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.						
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.														
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.														
等価直列抵抗 ESR	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.														
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.														
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	$Z(-55^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 2.0$ (100kHz) $Z(-25^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 1.5$														


◆呼称方法/PART NUMBER

PEV/PZE M D x L
 定格電圧 シリーズ名 静電容量 静電容量許容差 副記号 リード加工記号 ケースサイズ
 Rated Voltage Series Capacitance Capacitance Tolerance Option Lead Forming Case Size

◆リップル電流補正係数/
MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	100 ≤ f < 1k	1k ≤ f < 10k	10k ≤ f < 20k
係数 Coefficient	0.05	0.30	0.70
周波数 (Hz) Frequency	20k ≤ f < 50k	50k ≤ f < 100k	100k ≤
係数 Coefficient	0.80	0.90	1.00


◆表示/MARKING




※電圧記号 Voltage code

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80
電圧記号 Voltage code	E	V	H	J	K

◆寸法図/DIMENSIONS

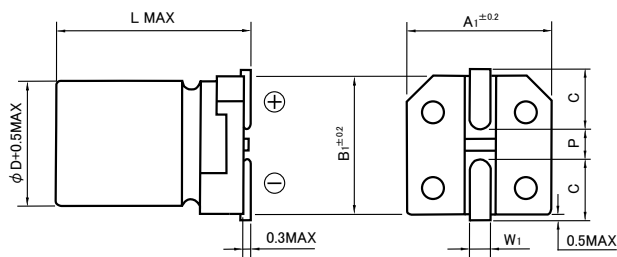

φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8~1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8~1.1	4.5

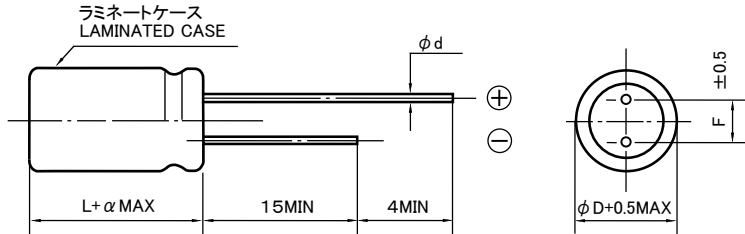


φD	L	F	φd	α
8	9	3.5	0.6	1.5
10	9	5.0	0.6	1.5

◆標準品一覧表/STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD × L (mm)		等価直列抵抗 E.S.R (mΩ/100kHz MAX)		定格リップル電流 Rated Ripple Current (mA _{rms} /105°C, 100kHz)	許容リップル電流 Permissible Ripple Current (mA)	
		PEV (SMD)	PZE (LeadWire)	20°C	-40°C		105°C, 100kHz	100°C, 100kHz
25	56	6.3×6.1	-	50		1300	2240	2360
	100	6.3×8	-	30		2000	3460	3640
	220	8×10.5	8×9	27		2300	3970	4180
	330	10×10.5	10×9	20		2500	4320	4550
35	47	6.3×6.1	-	60		1300	2240	2360
	68	6.3×8	-	35		2000	3460	3640
	150	8×10.5	8×9	27		2300	3970	4180
	270	10×10.5	10×9	20		2500	4320	4550
50	22	6.3×6.1	-	80		1100	1900	2000
	33	6.3×8	-	40		1600	2760	2910
	68	8×10.5	8×9	30		1800	3110	3270
	100	10×10.5	10×9	28		2000	3460	3640
63	10	6.3×6.1	-	120		1000	1730	1820
	22	6.3×8	-	80		1500	2590	2730
	33	8×10.5	8×9	40		1700	2940	3090
	56	10×10.5	10×9	30		1800	3110	3270
80	22	8×10.5	8×9	45		1600	2760	2910
	39	10×10.5	10×9	35		1700	2940	3090

◆温度係数/TEMPERATURE COEFFICIENT FOR RIPPLE CURRENT

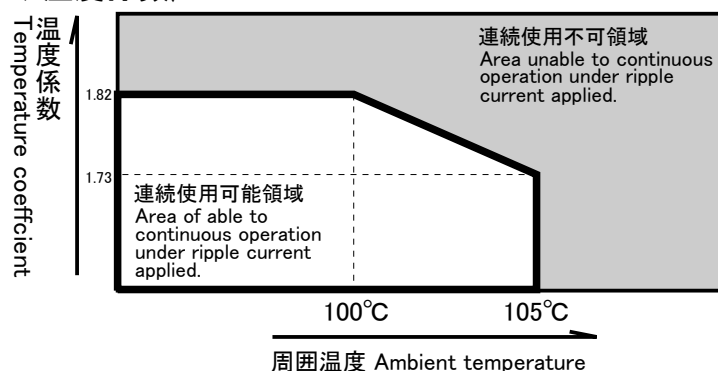

温度 Temperature T(°C)	≤100	105
係数 Coefficient (IMAX/I _r)	1.82	1.73

温度係数 IMAX/I₀: 定格リップル電流(I₀)を超えて連続印加可能なリップル電流最大値(IMAX)を示す係数。寿命推定時間は寿命計算式に従う。

Temperature coefficient IMAX/I₀: Coefficient indicating the maximum permissible ripple current (IMAX) that can be continuously applied beyond the rated current (I₀). Estimated lifetime complies with our lifetime calculation formula.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[63PEV56M10X10.5](#) [25PEV220M8X10.5](#) [25PEV330M10X10.5](#) [35PEV270M10X10.5](#) [63PEV10M6.3X6.1](#)
[35PEV47M6.3X6.1](#) [50PEV100M10X10.5](#) [50PEV22M6.3X6.1](#) [25PEV56M6.3X6.1](#) [25PEV100M6.3X8](#)
[35PEV68M6.3X8](#) [50PEV33M6.3X8](#) [50PEV68M8X10.5](#) [63PEV33M8X10.5](#) [35PEV150M8X10.5](#) [63PEV22M6.3X8](#)
[80PEV22M8X10.5](#) [80PEV39M10X10.5](#)