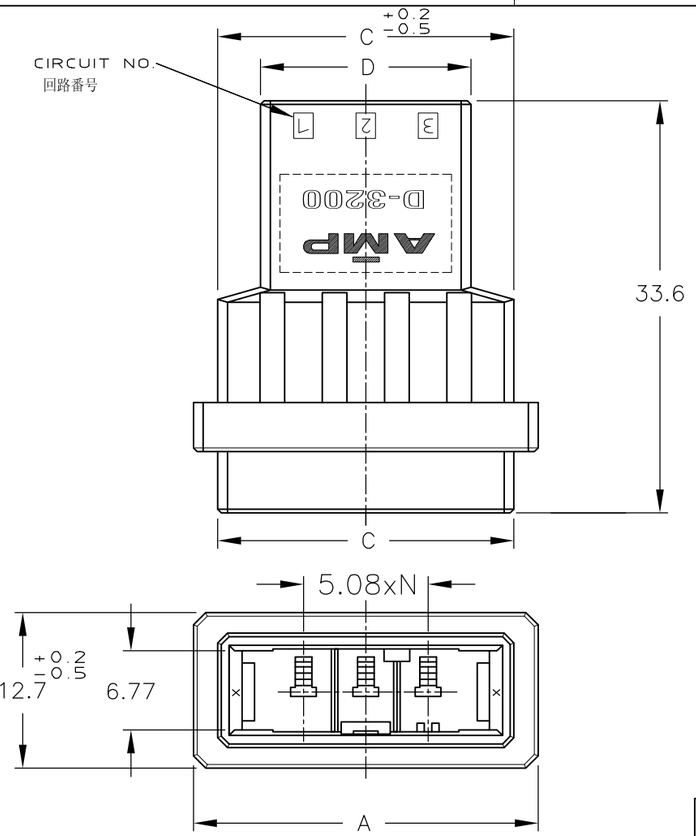

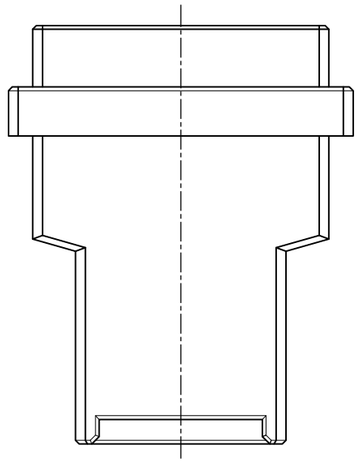

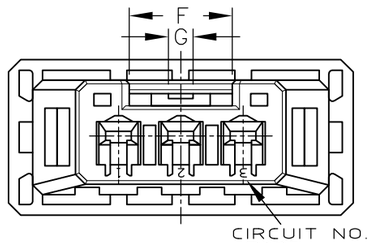



1,5-179552-4 2,6-179552-4 ONLY

NOTES

1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR;BLACK

~~△2 TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記

1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色；黒色

~~△2 ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~

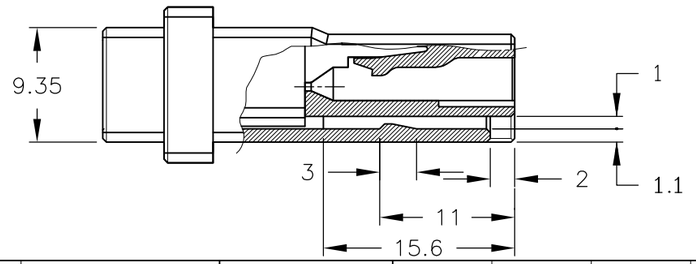



1,5-179552-2 , 2,6-179552-2 ONLY

OBSOLETE	~~△2~~		4	~~33.19~~		~~29.24~~	~~22.24~~		~~8.4~~	~~2~~	~~3~~	~~Y~~	~~6-179552-4~~
OBSOLETE	~~△2~~		4	~~33.19~~		~~29.24~~	~~22.24~~		~~8.4~~	~~2~~	~~3~~	~~X~~	~~5-179552-4~~
—			4	33.19		29.24	22.24		8.4	2	3	Y	2-179552-4
—			4	33.19		29.24	22.24		8.4	2	3	X	1-179552-4
OBSOLETE	~~△2~~		~~3~~	~~28.11~~		~~24.16~~	~~17.16~~		~~8.4~~	~~2~~	~~2~~	~~Y~~	~~6-179552-3~~
OBSOLETE	~~△2~~		~~3~~	~~28.11~~		~~24.16~~	~~17.16~~		~~8.4~~	~~2~~	~~2~~	~~X~~	~~5-179552-3~~
—			3	28.11		24.16	17.16		8.4	2	2	Y	2-179552-3
—			3	28.11		24.16	17.16		8.4	2	2	X	1-179552-3
OBSOLETE	~~△2~~		~~2~~	~~23.03~~		~~19.08~~	~~12.08~~		~~8.4~~	~~2~~	~~1~~	~~Y~~	~~6-179552-2~~
OBSOLETE	~~△2~~		~~2~~	~~23.03~~		~~19.08~~	~~12.08~~		~~8.4~~	~~2~~	~~1~~	~~X~~	~~5-179552-2~~
—			2	23.03		19.08	12.08		8.4	2	1	Y	2-179552-2
—			2	23.03		19.08	12.08		8.4	2	1	X	1-179552-2
FINISH		キーイング パターン KEYING PATTERN	POS. 極数 / 寸法 DIMENSION	A	—	C	D	—	F	G	N	キー KEY	型番 PART NUMBER

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR 11

TE Connectivity

圧着電線断面積(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)
— mm² (AWG —)	— mmφ
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES	仕上(FINISH)
DR. 31 JAN 94 N.Matsubara	DE. 31 JAN 94 N.Matsubara
CHK. 1 FEB 94 S.MANABE	APP. 1 FEB 94 S.MANABE

名称(NAME) フリーハンギングタイプタブハウジング ダイナミック D3200S シリーズ用
WIRE TO WIRE TAB HSG FOR DYNAMIC D-3200S FREE HANGING TYPE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

SIZE	LOC	番号(No.)
A3	J	C-179552

尺度SCALE)	REV.	SHEET
2/1	E4	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧 客 用 図 面

NUMBER 179552

三角法3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位 粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83