DWG. NO. SD-5281-NA

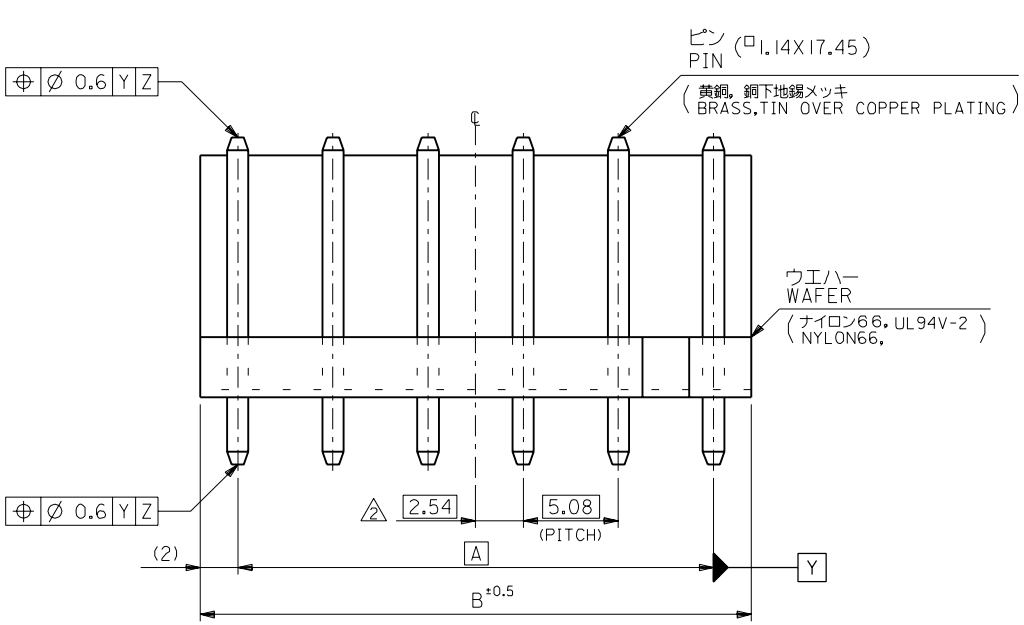

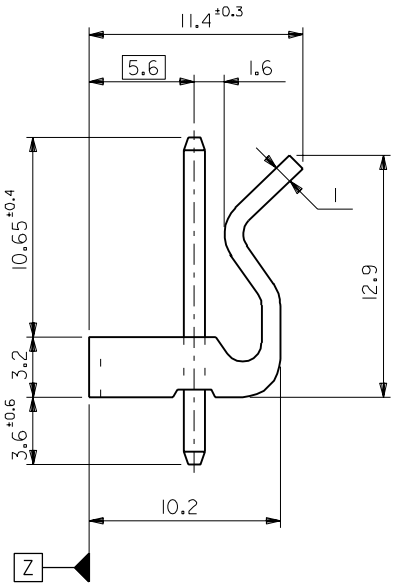

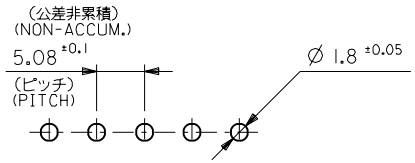

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B.HOLE DIMENSION

注記
NOTE

1 ウエハーのそりは, 長さ 25.4 に対して0.24 MAX..
CAMBER MUST BE 0.24 MAX. PER 25.4
2 全極数が偶数の場合のみ適用。
TO BE APPLIED ONLY WHEN ALL CKTS. ARE EVEN.

B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.
44.64	40.64	10-32-1091	5281-09A	9
39.56	35.56	-1081	-08A	8
34.48	30.48	-1071	-07A	7
29.4	25.4	-1061	-06A	6
24.32	20.32	-1051	-05A	5
19.24	15.24	-1041	-04A	4
14.16	10.16	-1031	-03A	3
9.08	5.08	10-32-1021	5281-02A	2

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE
E	変更 REVISED (JC60668)	T.Y. M.F	'96/03/25
D	再作図&変更 REDRAWN & REVISED (J40394)	h.h H.H	'94/05/26

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '94/05/26 H.HASEGAWA
CHK'D BY '96/03/25 S.A M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/03/25 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE 4 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
KK 5.08 WAFER ASS'Y WITH LOCK

DWG. NO. SD-5281-NA
REV E

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

5281:S11