



EXCERA
Innovate to Succeed

DMR мобильная радиостанция EM8100

- ◆ Полнодуплексная связь
- ◆ 2.8" HD TFT LCD экран
- ◆ Соответствие стандартам IP68 и MIL-STD-810
- ◆ DMR Tier II конвенциональный режим и DMR Tier III транкинг



NOVICOM

Отличительные особенности

2.8" HD трансфлексивный TFT LCD дисплей

Используется 2,8" HD TFT LCD дисплей для хорошей видимости.




Инновационная технология автоматической защиты

Эта функция обеспечивает работу радиостанции с неисправной нагрузкой (ненормальный KCB, несогласованный ток и т.п.).




Встроенный Bluetooth (опционально)

Встроенный в радиостанцию Bluetooth позволяет использовать BT аксессуары и расширенные приложения как BT, беспроводное программирование и др.

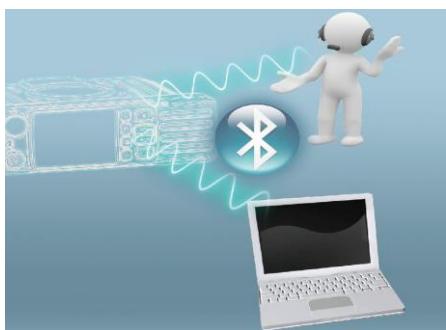


Встроенная функция шумоподавления (опционально)

Функция улучшенного шумоподавления позволяет подавлять сторонние шумы до 25 дБ.

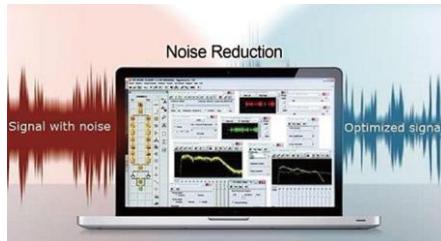

Полнодуплексный вызов (опционально)

Полный дуплекс позволяет осуществлять обычный привычный вызов без РТТ.

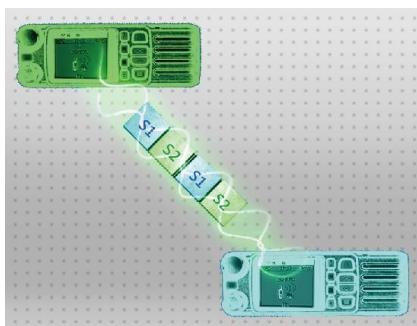

Встроенный GPS (опционально)

Позволяет передавать GPS данные и отслеживать местоположение.



Поддержка DMR Tier III

Поддерживает DMR Tier III просто посредством программного обновления, делая приложения радиосвязи более продвинутыми.



Поддержка расширенного API интерфейса

API (application programming interface) позволяет разрабатывать дополнительные сторонние кастомизированные приложения.



Отличительные особенности

Соответствие стандартам IP68 и MIL-STD-810

EP8100 соответствует стандартам MIL-STD-810 и IP54 (IEC60529), что обеспечивает надежность и производительность даже в суровых условиях эксплуатации.



Удаленный монтаж панели управления

Панель управления радиостанции может устанавливаться на приборной панели отдельно от основного блока, что позволяет оптимально использовать ограниченное пространство мотоцикла и автомобиля.



Основной функционал

DMR конвенциональный режим

Радио функционал

- › Direct/Repeat Mode
- › Сканирование
- › Bluetooth 4.0
- › RMO Pseudo Trunk
- › TDMA в режиме прямой связи
- › Вкл./выкл. от зажигания
- › Мульти-сайт роуминг
- › Easy Trunk
- › VOX
- › Отображение времени и даты

Голосовые сервисы

- › Групповой вызов
- › Индивидуальный вызов
- › Вызов всем
- › Экстренный вызов
- › Широковещательный вызов
- › Телефонный вызов
- › Вызов одним касанием

Передача данных

- › Текстовые сообщения
- › Статусные сообщения

Дополнительные сервисы

- › Сигнал тревоги
- › Проверка радиостанции
- › Удаленный мониторинг
- › Блокировка/разблокировка/отключение
- Безопасность**
- › Прерывание передачи
- › Одинокий работник

Позиционирование (опционально)

- › GPS
- › Beidou
- › GLONASS

Аналоговый конвенциональный сигналинг

› CTCSS&CDCSS › 2-Tone › 5-Tone › MDC1200

DMR Tier III и MPT транкинг (программно обновляемая лицензия)

Дополнительные аксессуары

Uralnyy mikrofon s klavikutoy EMKA011	Nastolnyy mikrofon EMDA011	Telefonnaya trubka EMTA011	Bluetooth гарнитура EEWB03E	Besprovodnaya PTT EPTTB01	Komplekt udalennogo montazha paneli upravleniya dlya avtomobilya ERC01	Komplekt udalennogo montazha paneli upravleniya dlya motocikla ERC02
Kabel dlya programmirovaniya EPC02	Modul' pitanija EEPS01	Avtomobil'naya antena EAM434401	GPS antenna EAM157501			

Технические характеристики

Общие

Диапазон частот	VHF: 136-174МГц UHF1: 400-470МГц UHF2: 450-520МГц UHF3: 350-400МГц UHF4: 300-360МГц UHF5: 806-825МГц, 851-870МГц, 896-902МГц, 935-941МГц
Количество каналов	1024
Разнос каналов	12.5/20/25кГц
Размеры(В*Ш*Г)	60*174*190мм
Вес	1500г
LCD	2.8" HD TFT LCD 240x320 пикс., 262K цветов
Напряжение питания	DC 13.6В±15%

Передатчик

Стабильность частоты	0.5ppm
Максим. выходная мощность	VHF: 50Вт/25Вт UHF1/UHF2/UHF3/UHF4: 45Вт/25Вт UHF5: 35Вт(800МГц) 30Вт(900МГц)
Цифровая модуляция	7K60FXD (только данные) 7K60FXW (данные и голос)
Аналоговая модуляция	16K0F3E @ 25кГц / 14K0F3E @ 20кГц 11K0F3E @ 12.5кГц
Точность модуляции 4FSK	5%
4FSK TX BER	0%
4FSK и величина погрешности	5% / 1%
Избирательность по соседнему каналу	70дБ @ 25/20 кГц / 60дБ @ 12.5 кГц
Кондуктивные паразитные излучения	-36дБм <1ГГц / -30дБм >1ГГц
Диверсия частоты	5кГц@25кГц / 4кГц@20кГц /2.5кГц@12.5кГц
Аудио искажения	3%
Уровень фона и шума	48дБ @ 25кГц / 43дБ @ 12.5кГц
Аудиовывод	+1 ~ -3дБ

Приемник

Цифровая чувствительность	-120дБм / BER 5% -116дБм / BER 1%
Цифровая чувствительность динамическая (100км/ч и 8км/ч Rayleigh Fading)	-104дБм
Аналоговая чувствительность	-120дБм / 12дБ SINAD
Подавление интермодуляционных искажений	75дБ (TIA603) 70дБ (ETSI)
Блокировка	95дБ (TIA603 & ETSI)
Подавление побочных каналов приема	75дБ (TIA603 & ETSI)
Избирательность по соседнему каналу	75дБ@25 кГц (TIA603) 70дБ@25 кГц (ETSI) 70дБ@20кГц (TIA603 & ETSI) 65дБ@12.5кГц (TIA603) 60дБ@12.5 кГц (ETSI)
Внеполосные паразитные излучения	-57дБм
Макс. аудио мощность	7Вт (внутренний@20Ом) 17Вт (внешний@8Ом)
Номинальное искажение звука	3%
Уровень фона и шума	48дБ @25кГц / 46дБ@20кГц / 43дБ@12.5кГц
Аудиовывод	+1 ~ -3дБ
Тип цифрового вокодера	AMBE++
Цифровой протокол	ETSI-TS102 361 -1, -2,-3,-4

Надежность

Рабочая температура	-30 ~ +60°C
Температура хранения	-40 ~ +85°C
Защита от пыли и влаги	IP54
Влажность	MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard
Защита от ударов и вибрации	MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard
ESD	IEC 61000-4-2(level 4) ±8KV(Contact) , ±15KV(Air)

GPS&GLONASS

Холодный пуск	60с
Горячий пуск	10с
Точность по горизонтали	10м

Стандартные аксессуары



Ручной микрофон



Кронштейн и крепеж



Кабель питания



Инструкция

Рисунки выше только для справки и могут отличаться.



SHENZHEN EXCERA TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.excera.com.cn



info@novicom.su
www.novicom.su