


Adapter X.../4

Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführungen mit BNC-Stecker oder -Buchse sowie starre Ø 4 mm-Buchsen oder Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.


Adapter X.../4

Two-pole touch-protected adapters with Ø 4 mm connectors linked to the BNC system. Versions with BNC male or female connector and rigid Ø 4 mm sockets or Ø 4 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve. The contact pins and sockets of the inner conductor of the BNC plug connector are in gold-plated brass.


XM-BB/4

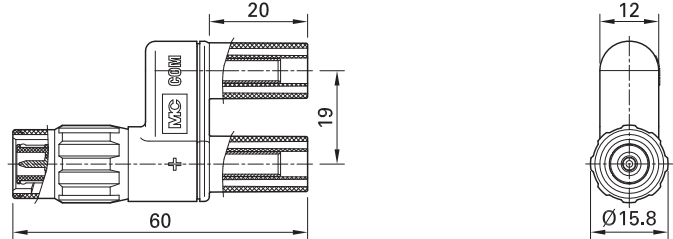



XM-SS/4

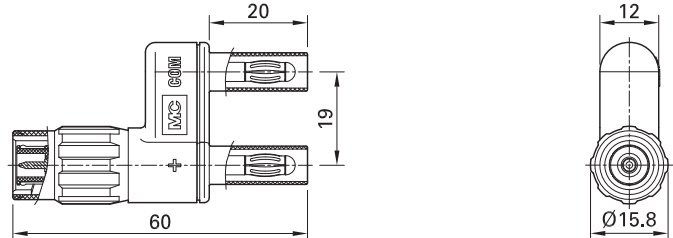

XF-BB/4

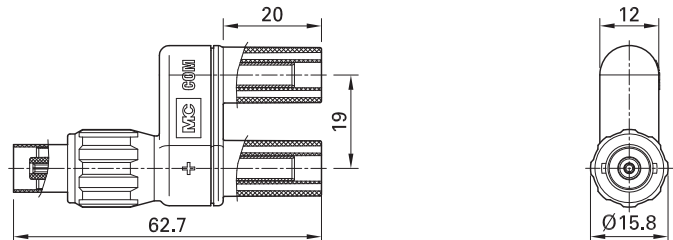

XF-SS/4

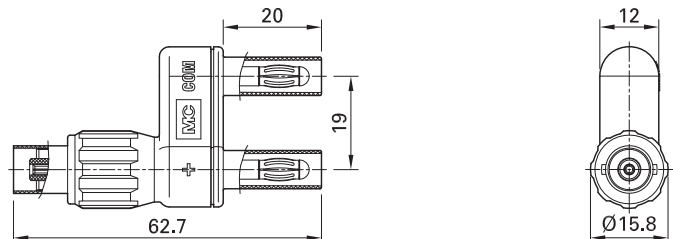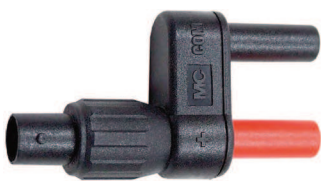

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung Rated voltage	BNC-Steckverbinder BNC connectors	Ø 4 mm-Steckverbinder Ø 4 mm connectors		Farbe Color
XM-BB/4	67.9536-21	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-Stecker BNC male connector	Ø 4 mm-Buchsen Ø 4 mm sockets	Au Ni CE UL	21
XM-SS/4	67.9535-21	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-Stecker BNC male connector	Ø 4 mm-Stecker Ø 4 mm plugs	Au Ni CE UL	21
XF-BB/4	67.9538-21	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-Buchse BNC female connector	Ø 4 mm-Buchsen Ø 4 mm sockets	Au Ni CE UL	21
XF-SS/4	67.9537-21	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-Buchse BNC female connector	Ø 4 mm-Stecker Ø 4 mm plugs	Au Ni CE UL	21