CAD FILE:

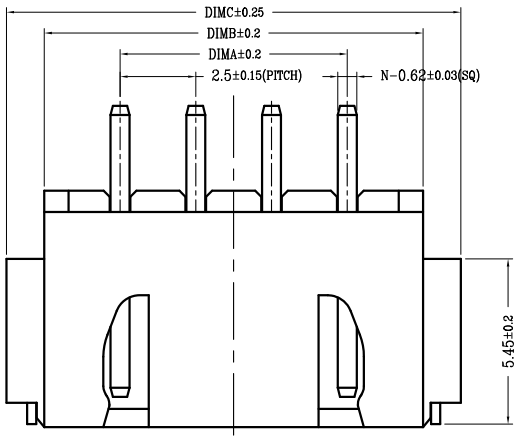


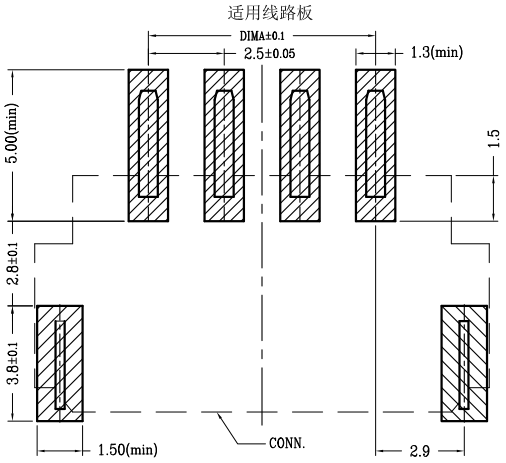


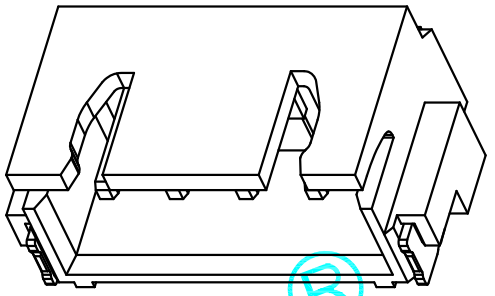

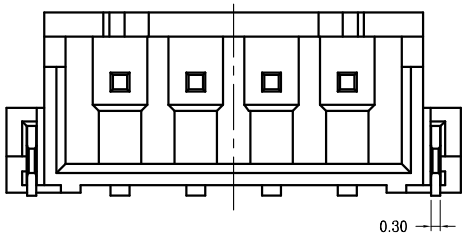


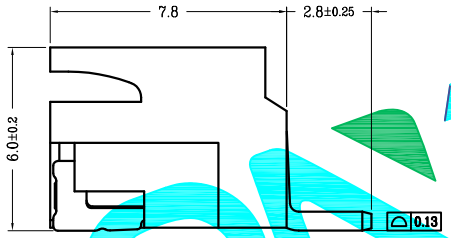




2P 结构

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#28～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

| CKT | DIM A | DIM B | DIM C |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.50 | 7.50 | 10.00 |
| 3 | 5.00 | 10.00 | 12.50 |
| 4 | 7.50 | 12.50 | 15.00 |
| 5 | 10.00 | 15.00 | 17.50 |
| 6 | 12.50 | 17.50 | 20.00 |
| 7 | 15.00 | 20.00 | 22.50 |
| 8 | 17.50 | 22.50 | 25.00 |
| 9 | 20.00 | 25.00 | 27.50 |
| 10 | 22.50 | 27.50 | 30.00 |
| 11 | 25.00 | 30.00 | 32.50 |
| 12 | 27.50 | 32.50 | 35.00 |
| 13 | 30.00 | 35.00 | 37.50 |
| 14 | 32.50 | 37.50 | 40.00 |
| 15 | 35.00 | 40.00 | 42.50 |
| 16 | 37.50 | 42.50 | 45.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPROVALS | | DATE | DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| DRAWN | G.M.Chen | 2015/7/17 | | | | |
| CHECKED | | | TITLE: | 2.50 Pitch 卧式 | | |
| APPROVALS | | | PART NO. | XH-□□PWB | | |
| | | | UNIT: mm | SCALE: 1:1 | SHEET 1 OF 1 | |
| | | | DRAWING NO. | | PROJ: | |

TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10; ANGLE ±2°

| ECN NO. | REV. | DATE. | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ——— | A | ——— | NEW | ——— | ——— | ——— |