

# Изолирующий кабельный ввод УФА

Материал резина, цвет черный.

Артикул Q-2769




## Описание

Кабельные вводы устанавливаются в места ввода-вывода проводов и кабелей в корпуса щитового электрооборудования. Предназначены для защиты проводов от механических повреждений и защиты оборудования внутри корпуса от проникновения пыли и влаги.

## Характеристики

- материал: термопластичный эластомер (ТРЕ)
- вес: 500шт 0,52кг

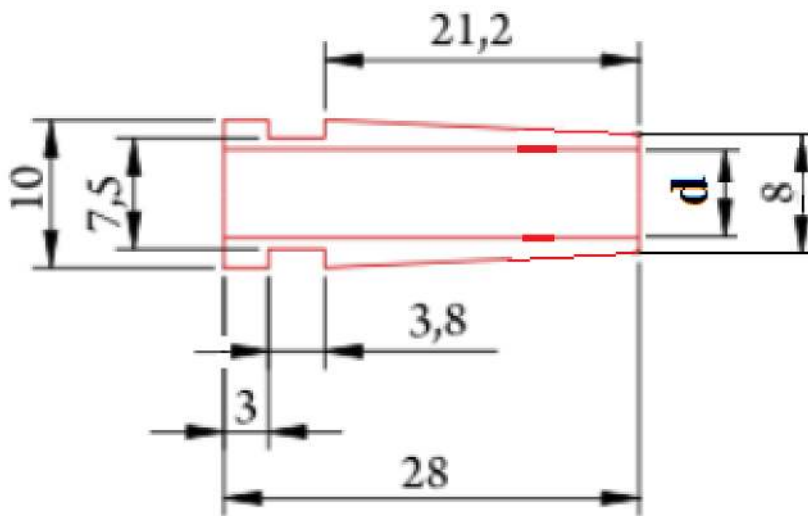

Размер d: 3,0 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,2 / 5,6 / 6,0 мм