Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X (Lochbild) / (board drillings)

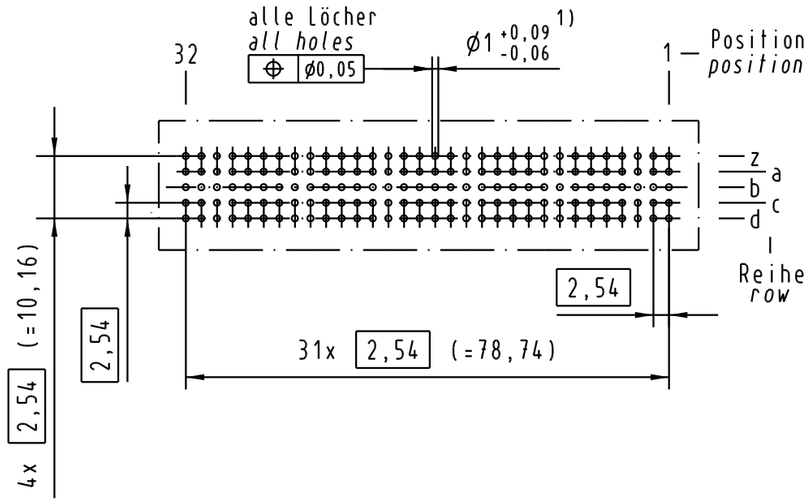

A-A 2:1

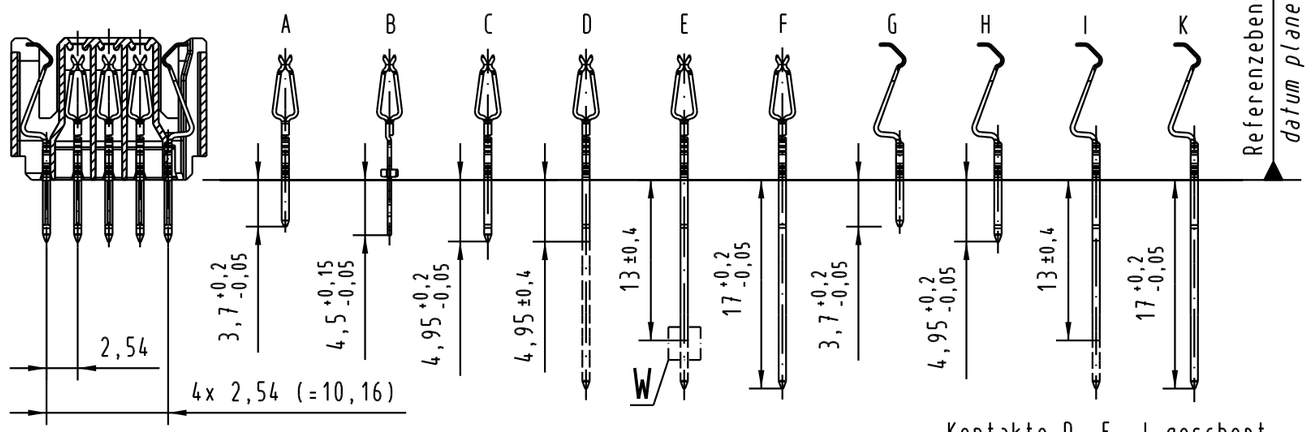

Kontakte D, E, I geschert
contacts D, E, I sheared

für gescherte Kontakte
for sheared contacts

W 5:1

V 5:1



X 2:1

Kontaktanordnung
contact arrangement

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

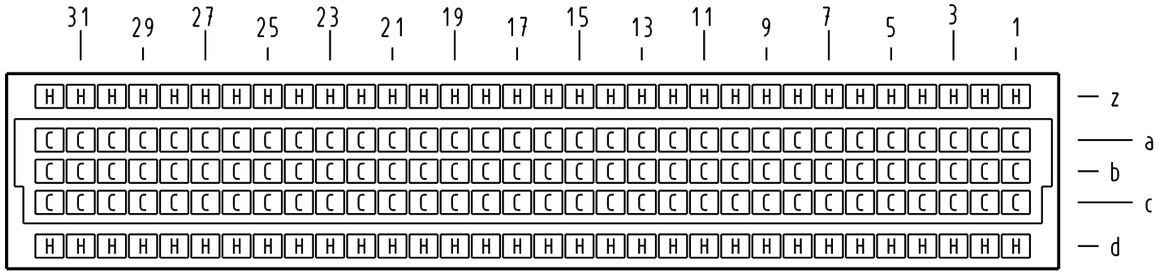

Z 2:1

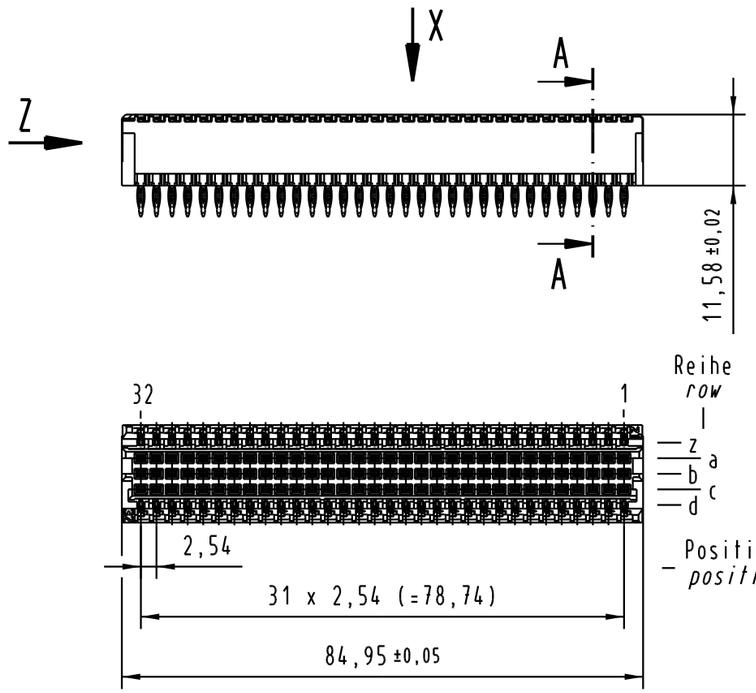

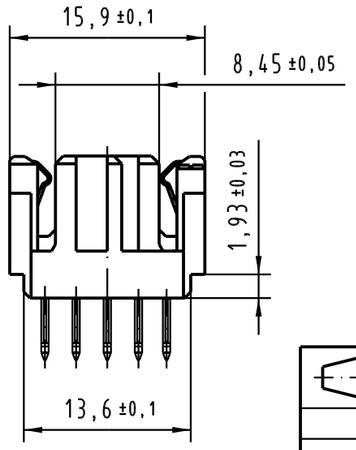



1) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-5
1) For press-in connection acc. to IEC 352-5

02 02 160 2202	2	Au über/over Ni
02 02 160 1202	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
IEC 61076-4-113

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
IEC 61076-4-113

	Dat.	Name
Detail.	03.03.05	Ge.
Insp.	03.03.05	Ge.
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1 (2:1)

Mod.	Dat.	Name
32662	06.04.05	Ge.
32467		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus 64

Federleiste Einpreß 4,95mm ohne Flansch 160 pol.
female connector press-in 4,95mm without flange 160 pol.

TB 02 02 160 x202

Sub. TB 02 02 160 x202 v. 09.10.96

Blatt/*page* /