

## Розетки электрические штепсельные серии «W45»

### Инструкция по монтажу. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

Розетки штепсельные двухполюсные с боковыми заземляющими контактами, серии W45, одноместные, для установки в кабель-каналы, стационарную, бытового и аналогичного назначения, предназначенную для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях

#### 2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение
Референс	RN16-113
Описание	
Защитные шторки	есть
Вид поставки	индивидуальная
Цвет	В- Белый, К - Красный, ВЕ- Белый RAL9010
Номинальное напряжение, В	250
Количество мест	1
Защитная крышка	нет
Номинальный ток, А	16
Частота тока, Гц	50
Степень защиты от электрического удара	Защищенные
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> (или двух проводов сечением 2,5 мм <sup>2</sup> )
Число контактов	2P+⊕
Климатическое исполнение	УХЛ4

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений представлена на рисунке 1

RN16-113


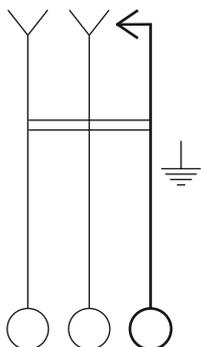


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2

RN16-113

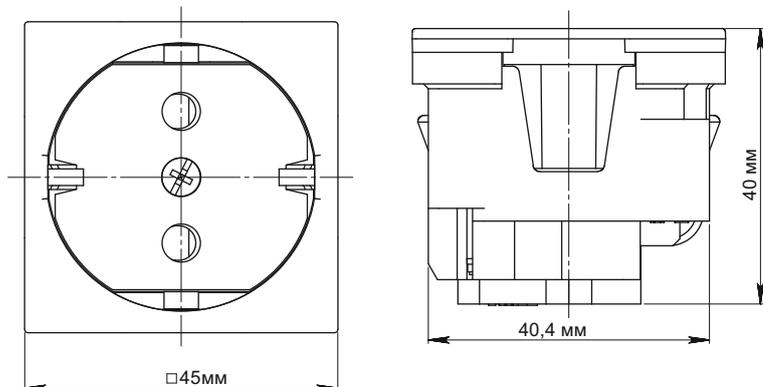

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

### 3. Требования безопасности

3.1 Все работы с розетками должны выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 Монтаж розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ РОЗЕТКИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ ИЛИ КРЫШКЕ.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

### 4. Инструкция по монтажу

4.1. Вывернуть центральный винт и снять крышку.

4.2. Подсоединить провода, установив их зачищенные концы между головкой винта и гильзой, конец заземляющего провода - между заземляющей скобой и гайкой, завернуть винты; Установить розетку в кабель-канал, при этом замки корпуса после защелкивания должны зафиксировать розетку в рабочем положении.

4.3. Установить крышку и завернуть центральный винт.

### 5. Указания по эксплуатации

5.1 Розетки следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальных токах до 16А.

5.2 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 2 года.

Срок службы для розеток – 10 лет.

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

**RU Поставщик:** АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г.Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

[www.schneider-electric.ru](http://www.schneider-electric.ru)

**UA Поставщик:** ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

[www.schneider-electric.ua](http://www.schneider-electric.ua),

тел: (38044) 538-14-70

**KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:**

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

[www.schneider-electric.com/kz](http://www.schneider-electric.com/kz),

тел: +7/727/357-23-57