


DATA SHEET

Серия VDR VDR40, VDR50

Ультеракомпактные DC/DC преобразователи

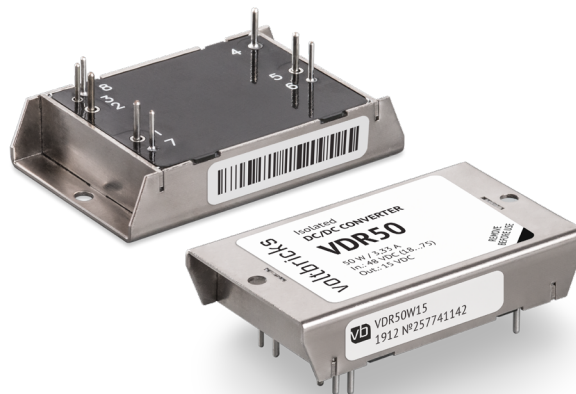

Описание

Ультеракомпактные изолированные DC/DC модули электропитания VDR50 для жёстких условий эксплуатации в аппаратуре промышленного назначения. При небольших габаритах (50×30,2×10,25 мм без учёта выводов) максимальная выходная мощность модулей достигает 50 Вт.

При этом модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса (до -60...+125°C). Они могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, могут включаться последовательно по выходам.

Отсутствие в схеме преобразователя оптронов позволяет модулю надёжно функционировать в условиях воздействия ионизирующих излучений и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации изделий.

Полимерная герметизирующая заливка обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана. Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.



Описание серии VDR на сайте производителя:
<https://voltbricks.ru/product/vdr>

Особенности

- Гарантия 5 лет
- Выходной ток до 10 А
- Рабочая температура корпуса -60...+125°C
- Низкопрофильная 10,25 мм конструкция
- Медный корпус с крепёжными фланцами
- Магнитная обратная связь без оптронов
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Дистанционное вкл/выкл
- Частота преобразования 440 кГц
- Типовой КПД 88% (Uвых.=12 В)
- Полимерная герметизирующая заливка
- Внешняя синхронизация частоты преобразования

Разработаны в соответствии


- Характеристики радиочастотных помех
EN 55011 / 55022 / 55032 (ГОСТ 55022),
MIL-STD-461F CE102
- Устойчивость к электромагнитным помехам
EN 55024
- Электромагнитная совместимость
EN 61000
- Требования безопасности
EN 60950 (ГОСТ 60950)

Отдел продаж
+7 473 211-22-80

Техническая поддержка
support@voltbricks.ru

3D модели
<https://support.voltbricks.ru/models/VDR50.stp>

Информация для заказа

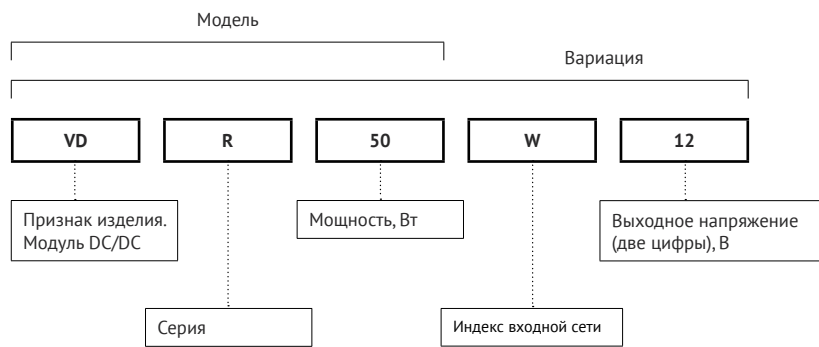

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж

+7 473 211-22-80

sales@voltbricks.ru

Выходная мощность и ток

Модель	VDR40							VDR50						
	33*	40						33*	50					
Мощность, Вт	3,3	5	9	12	15	24	28	3,3	5	9	12	15	24	28
Выходное напряжение, В	3,3	5	9	12	15	24	28	3,3	5	9	12	15	24	28
Макс. выходной ток, А	10	8	4,44	3,33	2,67	1,67	1,43	10	10	5,55	4,16	3,33	2,08	1,79

* Мощность ограничена максимальным током 10А.

Индекс номинального входного напряжения

Параметр	Индекс «В»	Индекс «W»
Номинальное входное напряжение, В	12	28
Диапазон входного напряжения, В	9...36	18...75
Переходное напряжение (1 с), В	9...40	17...84

Основные характеристики

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $I_{вых.ном.}$, если не указано иначе. Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т. п.) приведена в технических условиях, а также в руководящих технических материалах на сайте www.aedon.ru в разделе «Документация».

Выходные характеристики

Параметр	Значение	
Подстройка выходного напряжения	не менее $\pm 5\%$ $U_{вых. ном.}$	
Нестабильность выходного напряжения	При изменении входного напряжения ($U_{вх. мин.} \dots U_{вх. макс.}$)	макс. $\pm 2\%$ $U_{вых. ном.}$
	При изменении тока нагрузки ($0,1 I_{ном.} \dots I_{ном.}$)	
	Суммарная нестабильность	макс. $\pm 6\%$ $U_{вых. ном.}$
Размах пульсаций (пик-пик)	$< 2\%$ $U_{вых. ном.}$	
Максимальная ёмкость нагрузки*	от 3 до 6 В включительно свыше 6 до 15 В включительно свыше 15 до 28 В включительно	5000 мкФ 800 мкФ 250 мкФ
Время включения (по команде)		$< 0,1$ с
Переходное отклонение выходного напряжения	При изменении $U_{вх. мин.} \dots U_{вх. макс.}$	$\pm 10\%$ от $U_{ном.}$ (длительность фронта > 500 мкс)
	При изменении в пределах $0,5 \cdot I_{ном.} \dots I_{ном.}$	
Длительность переходного отклонения		не нормируется
Работа на холостом ходу**	$I_{вых} < 0,1 \cdot I_{вых. ном.}$	$U_{вых} \leq 1,3 \cdot U_{вых. ном.}$

* Наличие максимальной ёмкости на выходе и максимальной нагрузки не гарантирует обеспечение времени установления выходного напряжения в течение 100 мс. Значение выходной ёмкости допускается увеличивать свыше максимального при меньшей омической (активной) нагрузке.

** При работе на холостом ходу амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормируется. При этом возможно проявление режима «релаксации», т.е. периодического появления и пропадания напряжения на выходе модуля, которое не является браковочным признаком. Длительная эксплуатация модуля в режиме холостого хода не рекомендуется.

Защиты***

Параметр	Значение
Уровень срабатывания защиты от перегрузки	$< 1,5 \cdot P_{макс.}$
Защита от короткого замыкания	есть
Защита от перенапряжения на выходе	есть
Температура срабатывания тепловой защиты	$+115 \dots +130$ °C
Синусоидальная вибрация	1...2000 Гц, 200 (20) м/с ² (g), 0,3 мм
Устойчивость к пыли	есть
Устойчивость к соляному туману	есть
Устойчивость к влаге (Токр.=35 °C)	98%

*** Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур, при работе модуля с выходными напряжениями сверх диапазона регулировки.

Основные характеристики (продолжение)

Общие характеристики

Параметр		Значение
Рабочая температура корпуса		-60...+125 °C
Рабочая температура окружающей среды (при соблюдении температуры корпуса)		-60...+120 °C
Температура хранения		-60...+125 °C
Частота преобразования		440 кГц тип. (фикс, ШИМ)
Входная ёмкость (10 кГц), внешняя	Индексы входного напряжения «В» «W»	100 мкФ тантал. + 20 мкФ керам. 47 мкФ тантал. + 10 мкФ керам.
Прочность изоляции (60 с)	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	~500 В 50 Гц
		=750 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	не менее 20 Мом
Тепловое сопротивление корпуса		12,5 °C/Вт
Дистанционное вкл/выкл		есть (0...1,1 В или соединение выводов ВКЛ и -ВX, I<5mA)
Типовой MTBF		1 737 900 ч
Срок гарантии		5 лет

Конструктивные параметры

Параметр	Значение
Материал корпуса	медь с покрытием хим. никель
Материал компаунда	эпоксидный
Материал выводов	бронза
Масса	не более 43 г
Температура пайки	не более 260 °C @ 5 с
Габаритные размеры	не более 50×30,2×10,25 мм без учета выводов

Топология

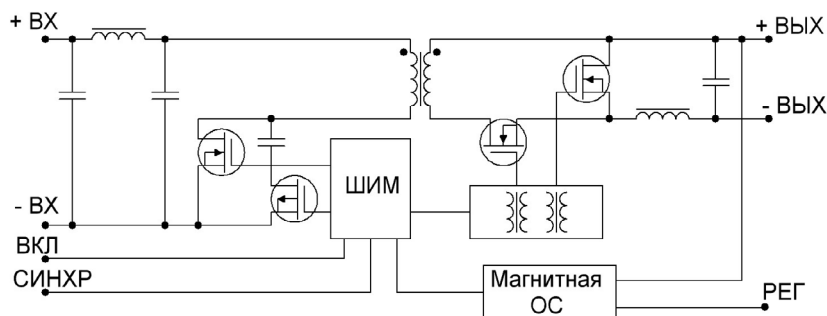


Рис. 1. Топология VDR40, VDR50.

Сервисные функции

Схемы подключения

Модули VDR соответствуют требованиям MIL-STD-461F CE102 как с типовой схемой подключения, так и с подключением совместно с модулем фильтрации VFB.

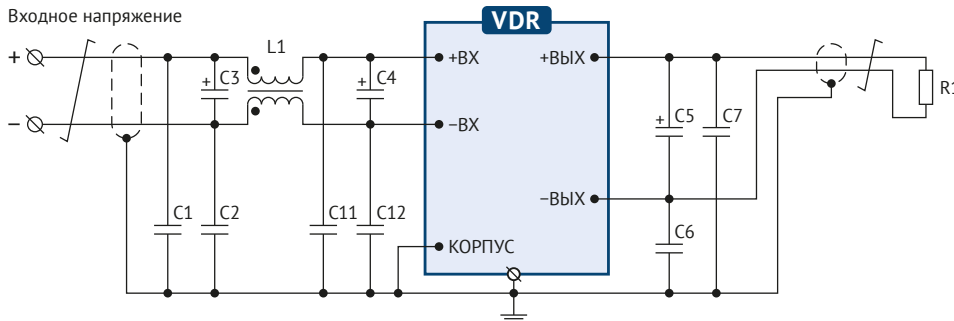


Рис. 2 (а). Типовая схема подключения.

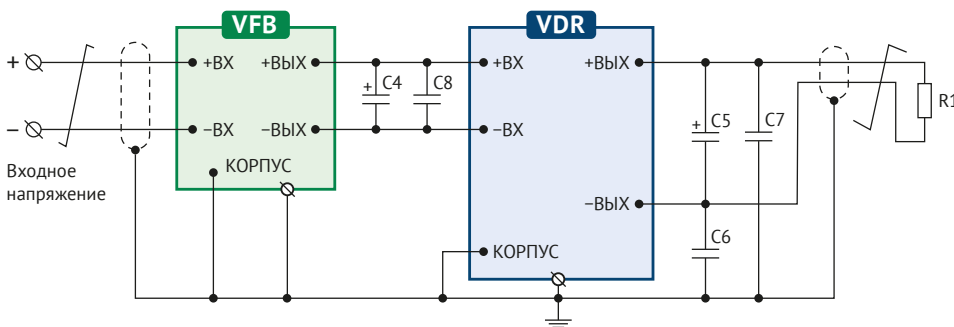


Рис. 2 (б). Схема подключения совместно с модулем фильтрации VFB.

VDR	DC/DC преобразователь		40 Вт	50 Вт	
L1	синфазный дроссель		не менее 8 мГн		
C3, C4	керамический конденсатор	Входное напряжение	=12 В =28 В	20 мкФ 10 мкФ	
	танталовый конденсатор	Входное напряжение	=12 В =28 В	75 мкФ 33 мкФ	100 мкФ 47 мкФ
C1, C2, C6, C7, C11, C12	керамический конденсатор	Типовая схема подключения	10000 пФ		
		Подключение совместно с VFB	2200...4700 пФ		
C5	танталовый или алюминиевый конденсатор	Выходное напряжение	от 3 до 6 В вкл. свыше 6 до 15 В вкл. свыше 15 до 28 В вкл.	300 мкФ 140 мкФ 100 мкФ	300 мкФ 140 мкФ 20 мкФ тант. + 40 мкФ электр.
VFB	модуль фильтрации радиопомех	Входное напряжение	=12 В =28 В	VFB08BU VFB04WU	
C8	керамический конденсатор	Входное напряжение	=12 В =28 В	20 мкФ 10 мкФ	

Таблица 1. Описание элементов схем подключения.

Сервисные функции (продолжение)

Дистанционное управление

Функция дистанционного ВКЛ/ВыКЛ по команде позволяет управлять работой модуля с использованием механического реле (а), транзистора типа «разомкнутый коллектор» (б) или оптрона (в).

Выключение модуля электропитания должно осуществляться соединением вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ». При этом через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе должно быть не более 1,1 В.

Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение около 5 В, допустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА.

При организации дистанционного включения-выключения одновременно нескольких модулей электропитания не допускается установка дополнительных элементов в цепи, соединяющие выводы «ВКЛ», «-ВХ» и коммутирующий ключ.

Если функция дистанционного ВКЛ/ВыКЛ не используется, вывод «ВКЛ» допускается оставить неподключенным или выкусить.

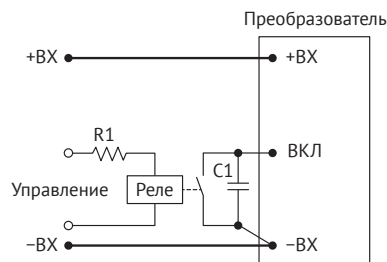


Рис. 3 (а). ВКЛ/ВыКЛ с помощью реле.

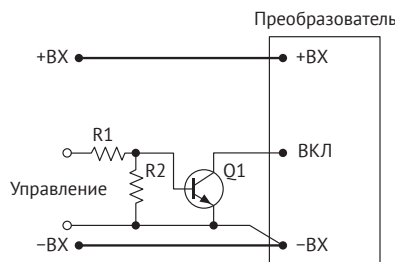


Рис. 3 (б). ВКЛ/ВыКЛ с помощью биполярного транзистора.

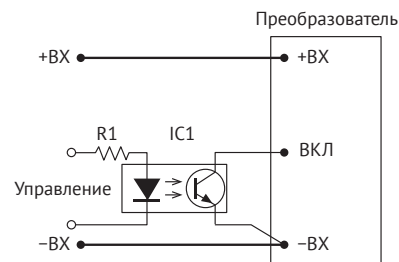


Рис. 3 (в). ВКЛ/ВыКЛ с помощью оптрона.

Регулировка

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее $\pm 5\%$, может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу «-ВЫХ» для увеличения выходного напряжения (а) или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения (б).

При использовании потенциометра R2 и внешних ограничивающих резисторов (R1, R3) возможно реализовать регулировку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (в).

В случае необходимости управления выходным напряжением модуля электропитания сигналом внешнего источника тока или напряжения, например, в микроконтроллерных автоматизированных системах управления с помощью сигнала ЦАП, внешний сигнал тока или напряжения необходимо подавать на вывод регулировки относительно вывод «-ВЫХ», в соответствии с рисунками (г) и (д).

Номинал элементов цепи (а, б, в), величины тока (г) и напряжения (д) определяются эмпирически или расчетным способом, указанным в руководящих технических материалах на сайте www.aedon.ru.




Рис. 4 (а). Регулировка увеличением $U_{вых}$.




Рис. 4 (б). Регулировка снижением $U_{вых}$.




Рис. 4 (в). Регулировка потенциометром.




Рис. 4 (г). Регулировка источником тока.




Рис. 4 (д). Регулировка источником напряжения.

Сервисные функции (продолжение)

Графики зависимости выходного напряжения от номинала регулировочного резистора для VDR50

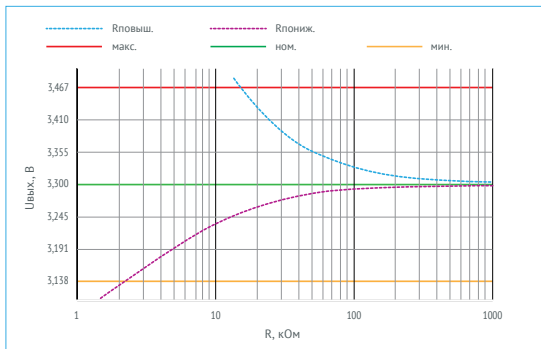


Рис. 5 (а). График зависимости для $U_{\text{вых}}=3,3$ В.

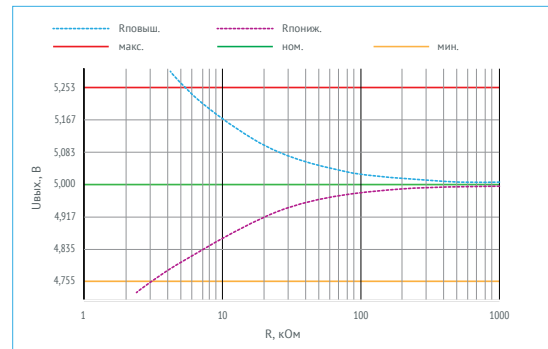


Рис. 5 (б). График зависимости для $U_{\text{вых}}=5$ В.

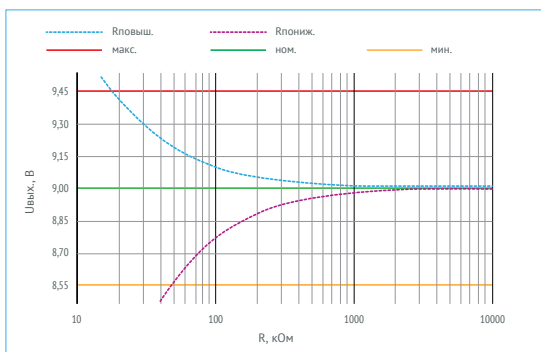


Рис. 5 (в). График зависимости для $U_{\text{вых}}=9$ В.

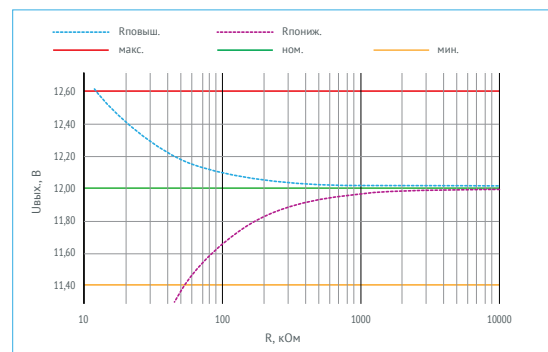


Рис. 5 (г). График зависимости для $U_{\text{вых}}=12$ В.

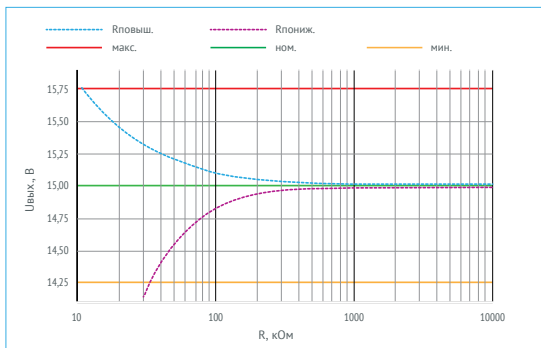


Рис. 5 (д). График зависимости для $U_{\text{вых}}=15$ В.

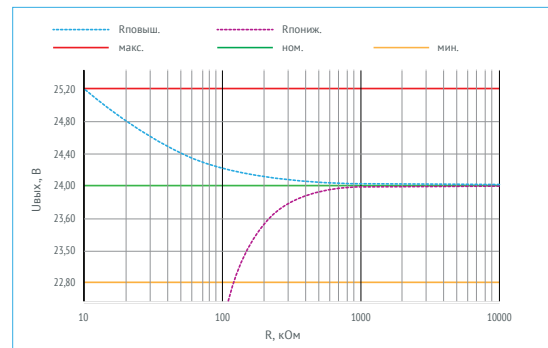


Рис. 5 (е). График зависимости для $U_{\text{вых}}=24$ В.

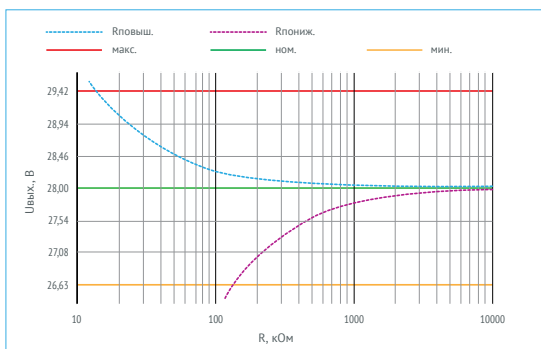


Рис. 5 (ж). График зависимости для $U_{\text{вых}}=28$ В.

КПД

Зависимость КПД от нагрузки VDR50 для индекса «W»

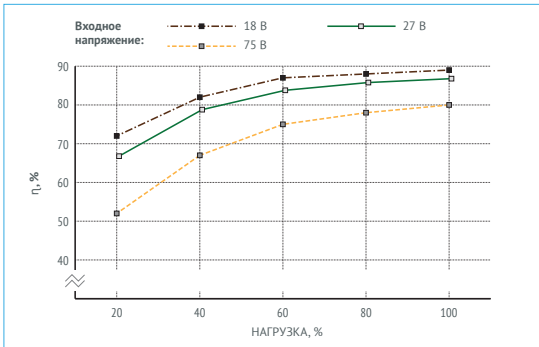


Рис. 6 (а). КПД VDR50W05.

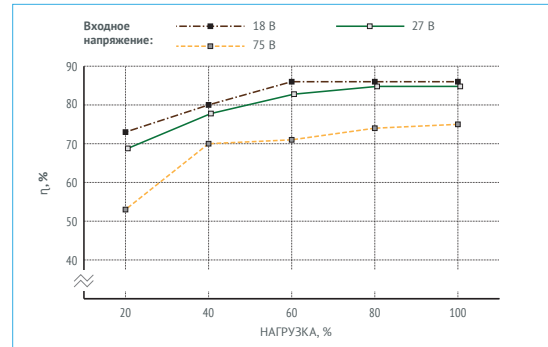


Рис. 6 (б). КПД VDR50W09.

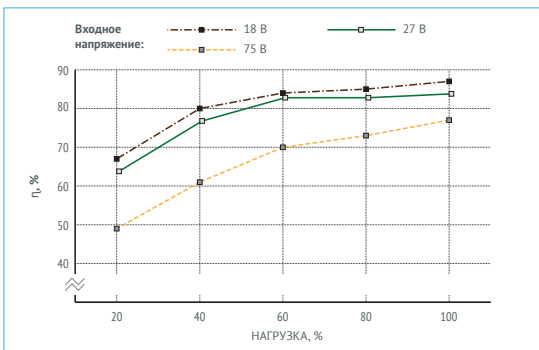


Рис. 6 (в). КПД VDR50W12.

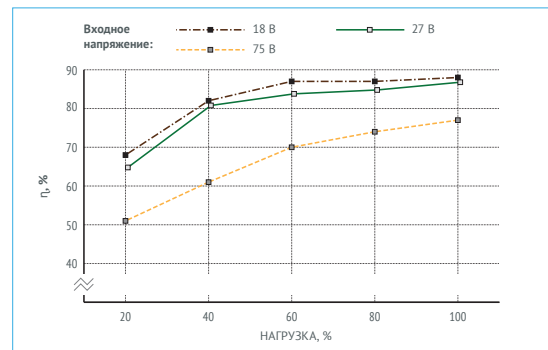


Рис. 6 (г). КПД VDR50W15.

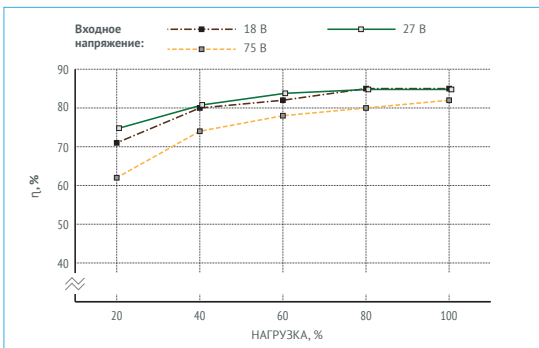


Рис. 6 (д). КПД VDR50W24.

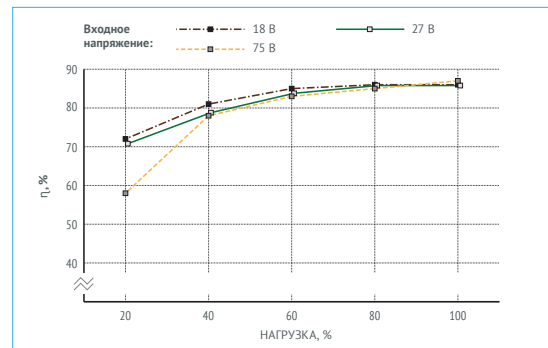


Рис. 6 (е). КПД VDR50W28.

КПД

Зависимость КПД от нагрузки VDR50 для индекса «В»

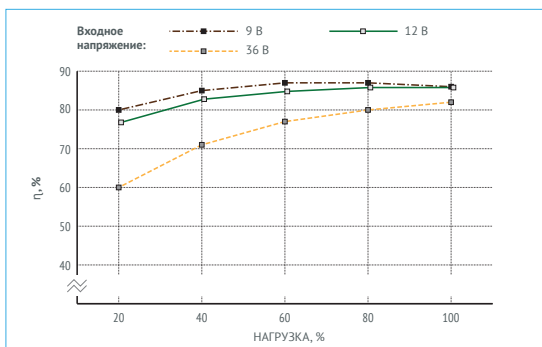


Рис. 7 (а). КПД VDR50B3.3.

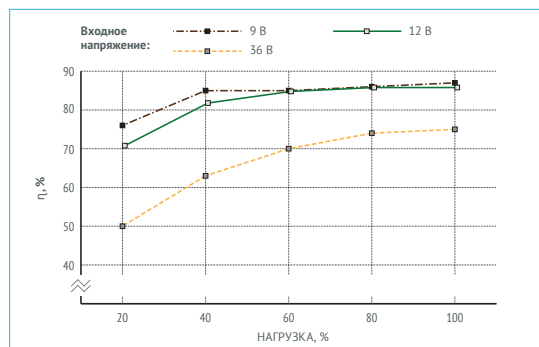


Рис. 7 (б). КПД VDR50B12.

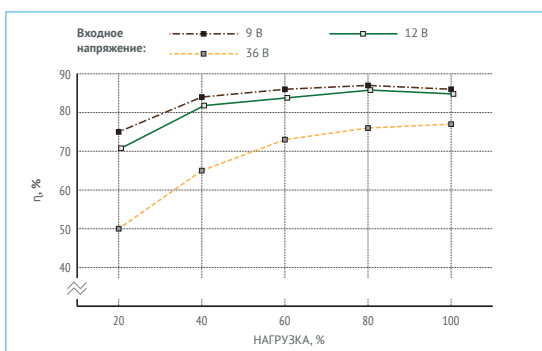


Рис. 7 (в). КПД VDR50B15.

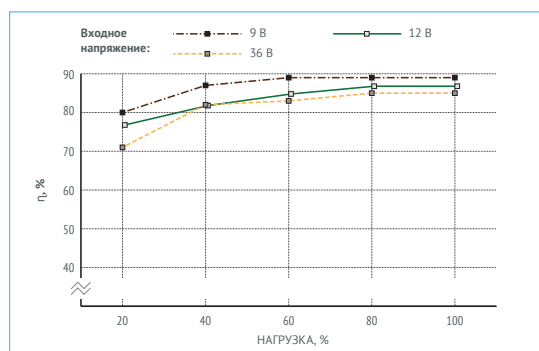


Рис. 7 (г). КПД VDR50B24.

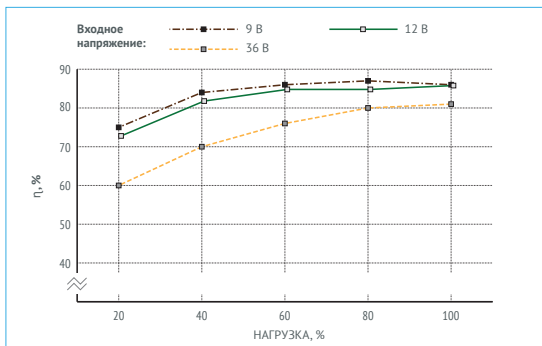


Рис. 7 (д). КПД VDR50B28.

Снижение мощности

Снижение мощности в зависимости от температуры окружающей среды

Спадающие участки пунктирной и штрихпунктирной кривых соответствуют максимальной температуре корпуса. Выходная мощность модуля не должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды.

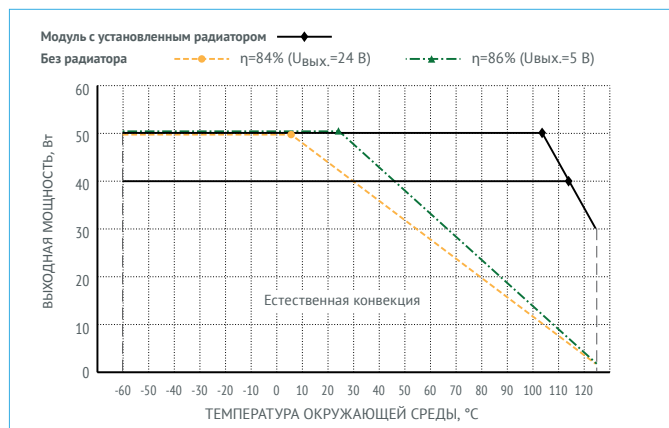


Рис. 8. Тепловая кривая VDR40 и VDR50.

Осциллограммы

Результаты испытаний VDR50B15

Режимы и условия испытаний: Увх.=12 В, Iвых.=3,3 А, Uвых.=15 В, Свых.=100 пФ, Токр.=25°C

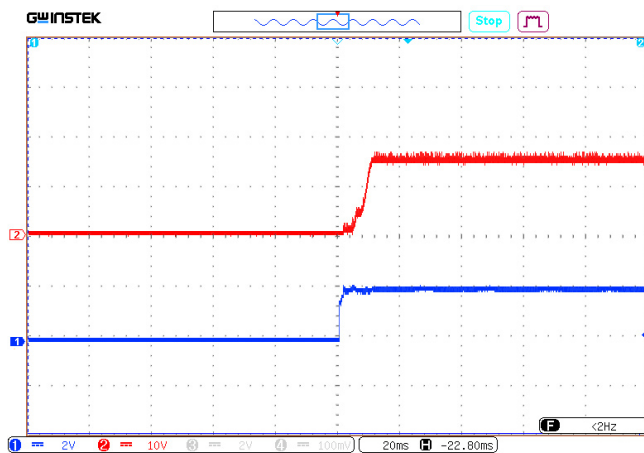


Рис. 9 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (синий) – напряжение на выводе «VKЛ». Масштаб 2 В/дел.

Луч 2 (красный) – выходное напряжение. Масштаб 10 В/дел.

Развертка 20 мс/дел.

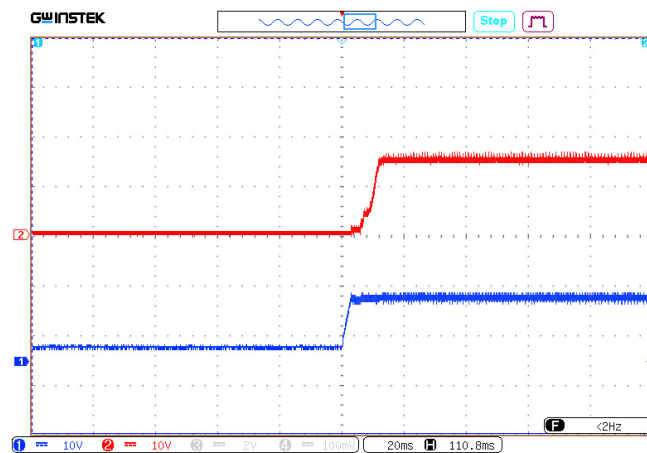


Рис. 9 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) – входное напряжение. Масштаб 10 В/дел.

Луч 2 (красный) – выходное напряжение. Масштаб 10 В/дел.

Развертка 20 мс/дел.

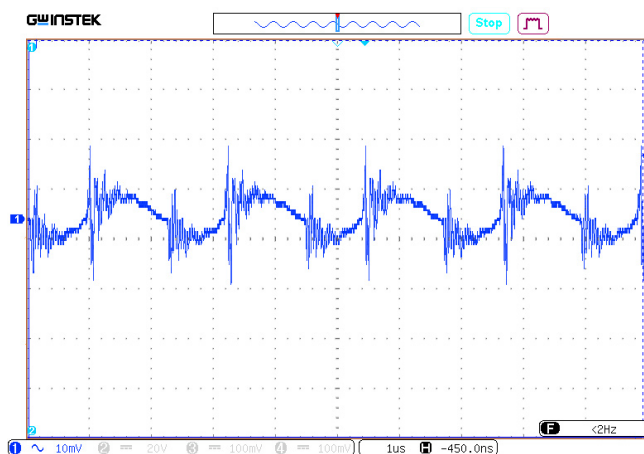


Рис. 9 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 10 мВ/дел.

Развертка 1 мкс/дел.

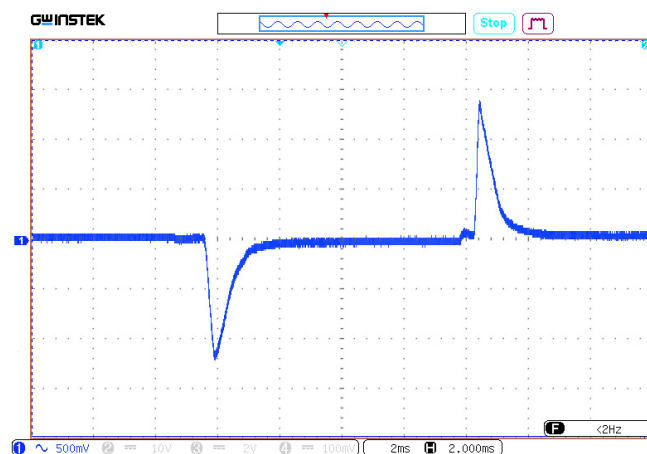


Рис. 9 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока.

Масштаб 500 мВ/дел.

Развертка 2 мс/дел.

Осциллограммы (продолжение)

Результаты испытаний VDR50W24

Режимы и условия испытаний: Увх.=28 В, Iвых.=2,08 А, Uвых.=24 В, Свых.=100 пФ, Токр.=25°C

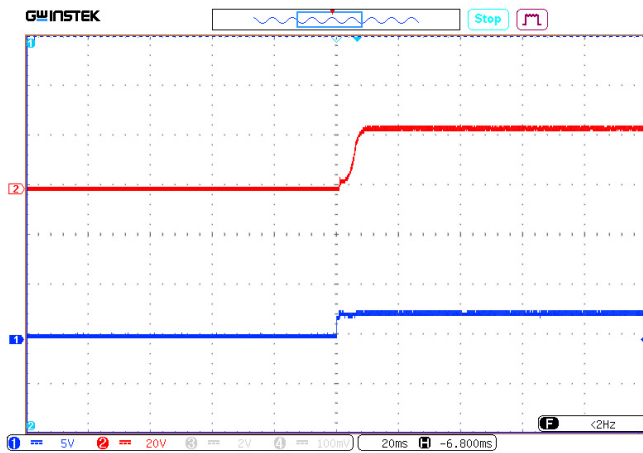


Рис. 10 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (синий) – напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 5 В/дел.

Луч 2 (красный) – выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.

Развертка 20 мс/дел.

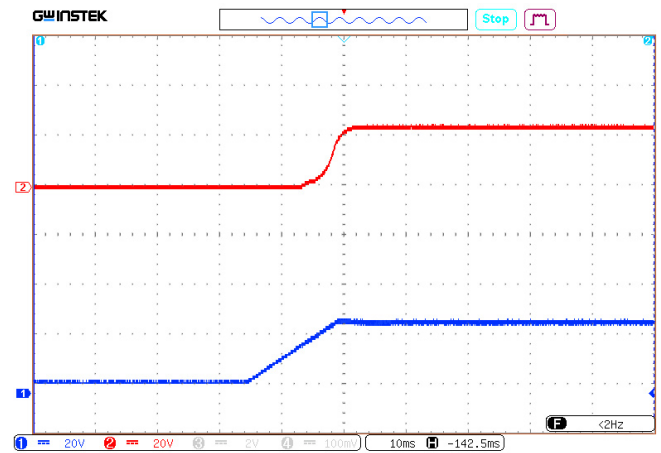


Рис. 10 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) – входное напряжение. Масштаб 20 В/дел.

Луч 2 (красный) – выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.

Развертка 10 мс/дел.

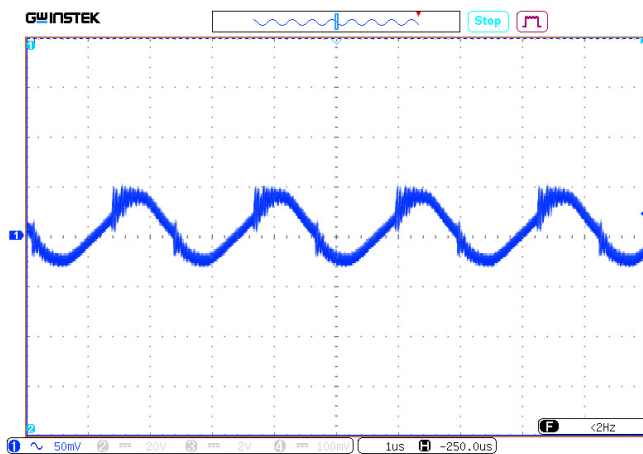


Рис. 10 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 50 мВ/дел.

Развертка 1 мкс/дел.

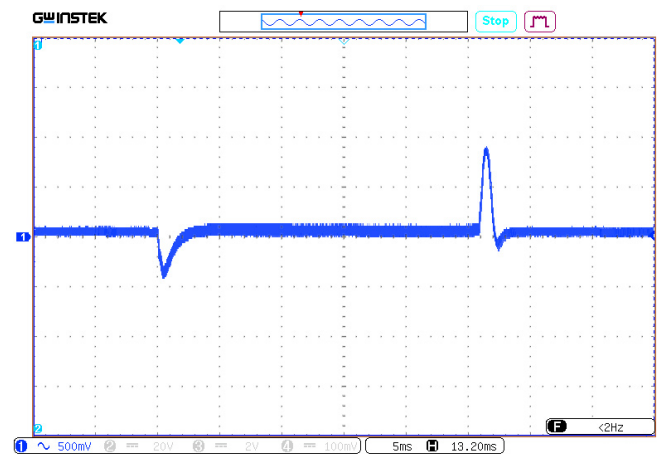


Рис. 10 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока.

Масштаб 500 мВ/дел.

Развертка 5 мс/дел.

Спектрограммы радиопомех

Результаты испытаний с типовой схемой подключения на соответствие EN 55032

VDR50B28

Режимы и условия испытаний Uвх.=12 В, Токр.=25 °С

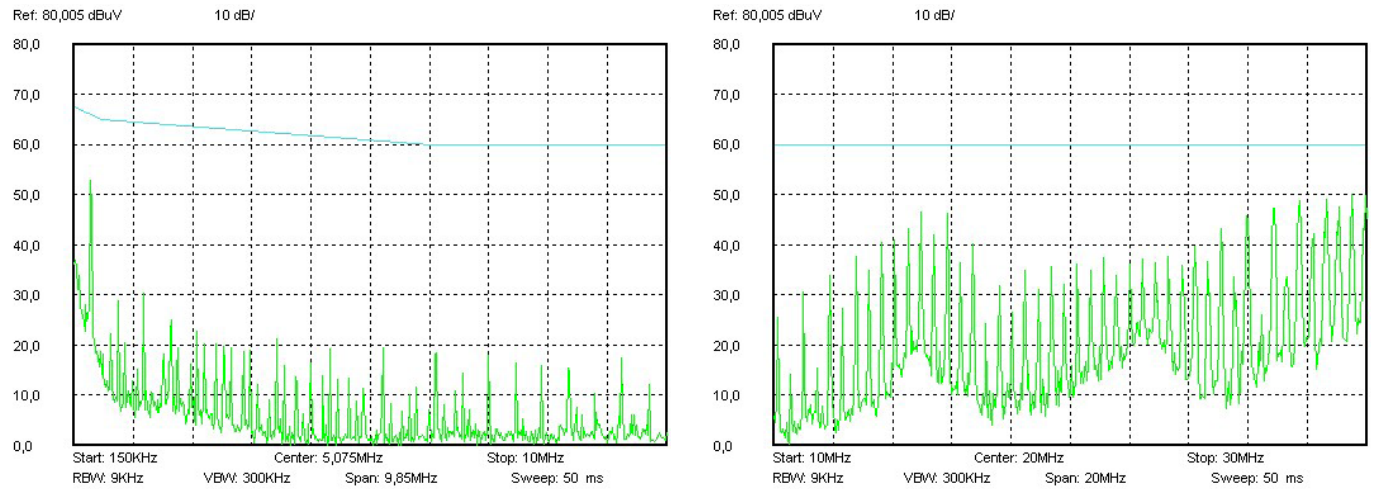


Рис. 11 (а). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

VDR50W05

Режимы и условия испытаний Uвх.=28 В, Токр.=25 °С

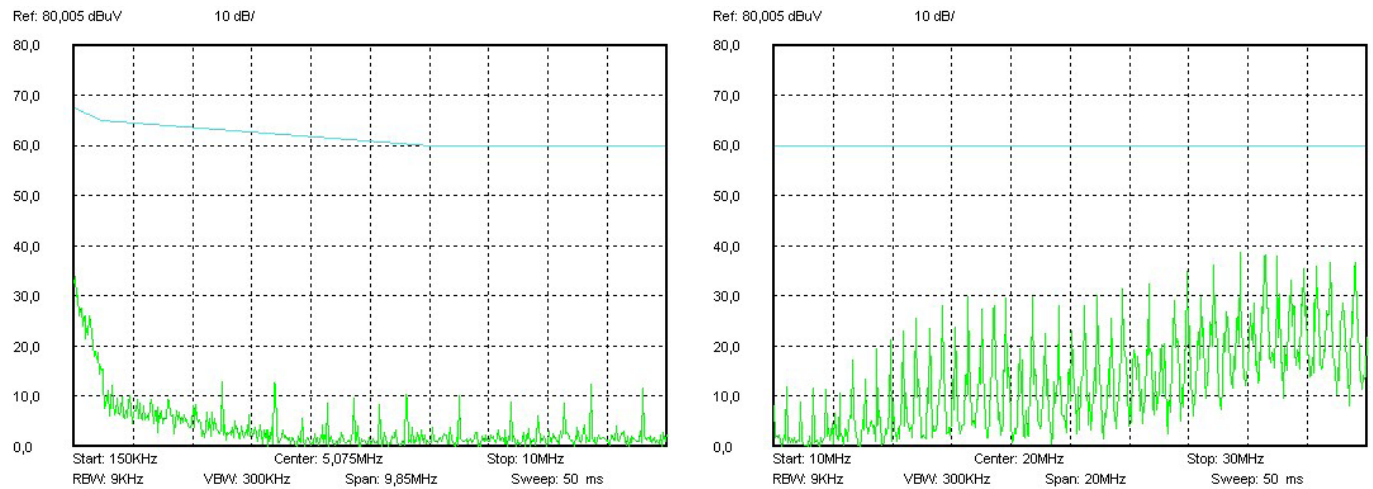


Рис. 11 (б). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

Спектрограммы радиопомех (продолжение)

Результаты испытаний с типовой схемой подключения на соответствие MIL-STD-461F CE102

VDR50B28

Режимы и условия испытаний Uвх.=12 В, Токр.=25 °С

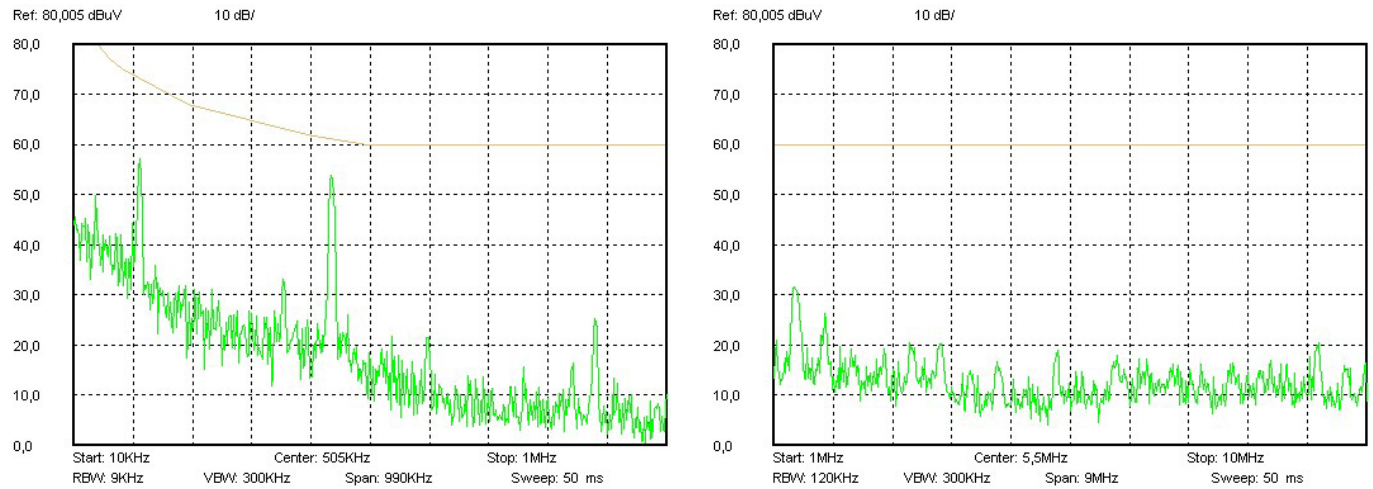


Рис. 12 (а). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

VDR50W05

Режимы и условия испытаний Uвх.=28 В, Токр.=25 °С

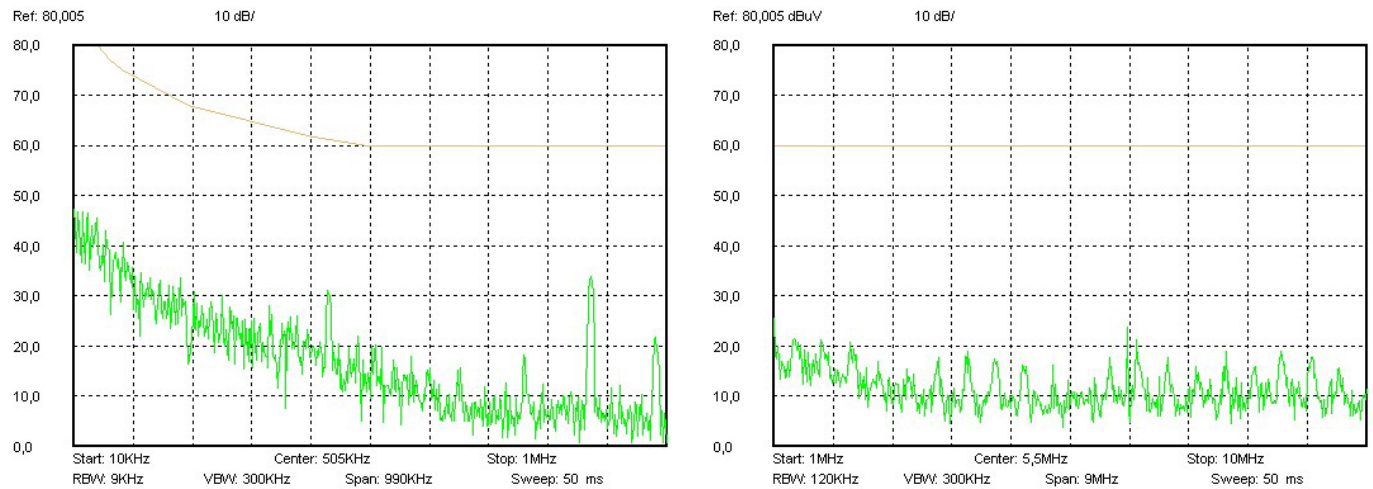


Рис. 12 (б). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

Спектрограммы радиопомех (продолжение)

Результаты испытаний совместно с модулем фильтрации VFB на соответствие MIL-STD-461F CE102

VDR50B12

Режимы и условия испытаний Uвх.=12 В, Токр.=25 °С, LOAD=100 %

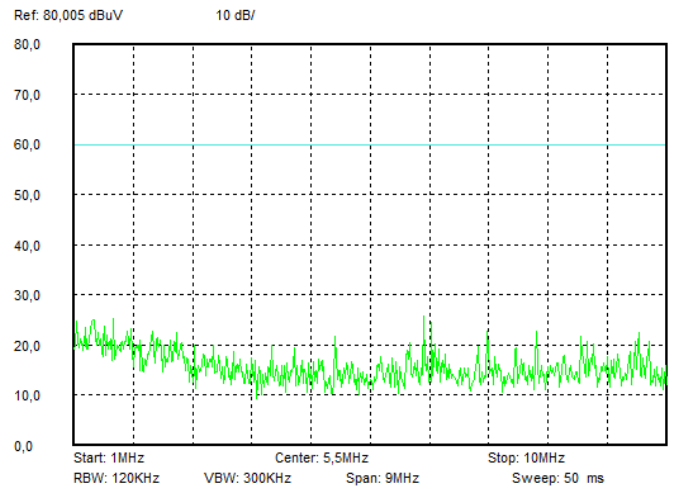
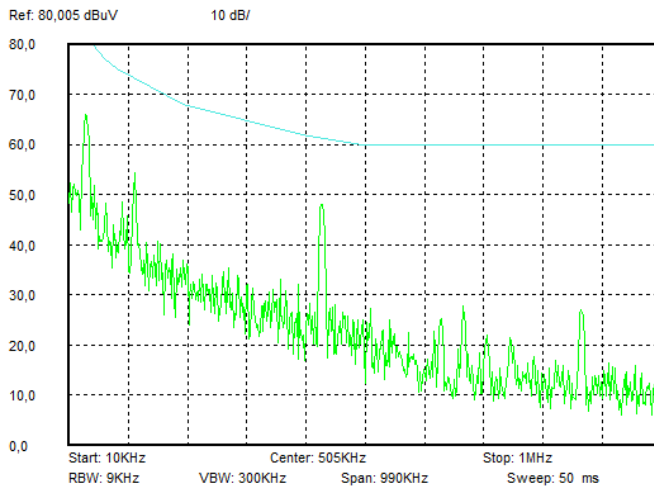


Рис. 13 (а). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

VDR50W12

Режимы и условия испытаний Uвх.=28 В, Токр.=23 °С, LOAD=100 %

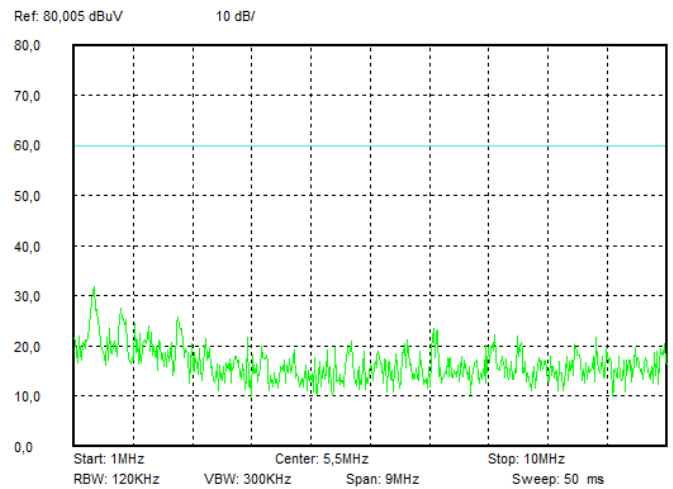
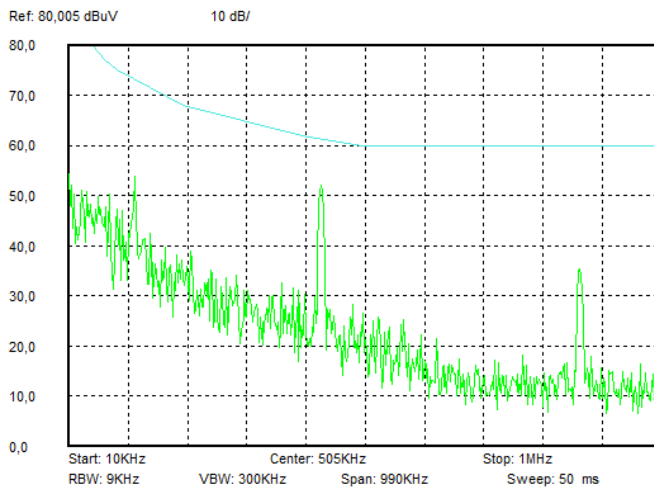


Рис. 13 (б). Спектрограммы 0,01–10 MHz.

voltbricks

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

Компания «Вольтбрикс» – ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

396034, Россия, Воронежская область, Медовка,
Перспективная, д.1
+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VDR40B3,3; VDR40B05; VDR40B09; VDR40B12; VDR40B15; VDR40B24; VDR40B28; VDR40W3,3; VDR40W05; VDR40W09; VDR40W12; VDR40W15; VDR40W24; VDR40W28; VDR50B3,3; VDR50B05; VDR50B09; VDR50B12; VDR50B15; VDR50B24; VDR50B28; VDR50W3,3; VDR50W05; VDR50W09; VDR50W12; VDR50W15; VDR50W24; VDR50W28.