

КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ФП2Р-012


В зависимости от номинальной частоты изготавливается 2 типоминнала. Конструктивно фильтр состоит из двух одинаковых блоков.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, МГц:	ФП2Р-012	15,0276
Ширина полосы режекции относительно $f_{ном}$ по уровню, Гц:	ФП2Р-012-01	15,0
	45 дБ	
	2 дБ	
Неравномерность затухания в полосах пропускания, дБ, не более:		±1100
		±5500
	$f_{ном} \pm 24$ кГц	
	$f_{ном} \pm (24...200)$ кГц	1,0
Гарантированное затухание в полосе режекции, дБ, не менее		1,5
Затухание передачи, дБ, не более		45
Объем одного блока, см ³		8,5
Масса одного блока, г, не более		35,8
		80

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур, °С	+5...+40
Многократный удар с ускорением, м/с ² (g)	147,1 (15)

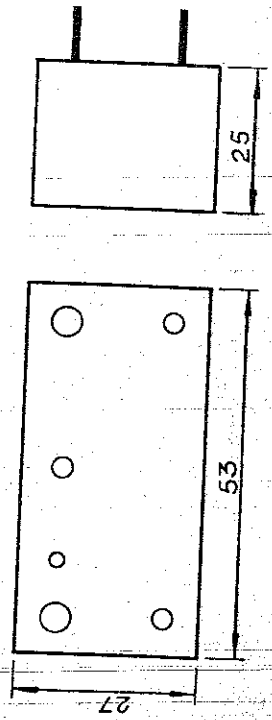

КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ФП2Р-014

В зависимости от ширины полосы режекции изготавливается 2 типоминнала. Фильтр ФП2Р-014-1 состоит из двух идентичных блоков.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, МГц	5
Ширина полосы режекции по гарантированному уровню затухания, кГц:		
	ФП2Р-014	1,0
	ФП2Р-014-1	2,0
Ширина полосы режекции по уровню 3 дБ, кГц:	ФП2Р-014-1	6,0
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц:	ФП2Р-014-1	270
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более:		1,5
Гарантированное затухание в полосе режекции, дБ, не менее:		50
	ФП2Р-014-1	60
Кэффициент передачи в схеме эквивалента, не менее:		2,0
	ФП2Р-014	0,8
	ФП2Р-014-1	32,4
Объем одного блока, см ³		100
Масса одного блока, г, не более:		150
	ФП2Р-014	
	ФП2Р-014-1	

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур, °С	-60...+85
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...1000
	Ускорение, м/с ² (g)	98,1 (10)
Многократный удар с ускорением, м/с ² (g)	392 (40)
Линейные нагрузки с ускорением, м/с ² (g)	490 (50)

