And. Nr.	Feld	Art der Änderung	Tag	Name	Mf.
4142182		neu eingeführt	15.9.82	Klu.	1
		Leistungswerte geändert. J ≦ war 450 mA; n war 38±4 min⁻¹			
		Jo und no entfällt	4.10.82	Klu.	
A4-0545		Bei Beschriftung „unverwischbar" zugefügt	25.11.82	Klu.	1
A4-0546 M1		Leitungsfarben rot + wird sw − und sw − wird rot + Bei Beschriftung „24 V DC" zugefügt.	9.2.83	Klu.	1
		Englische Texte zugefügt	11.12.89	Wiest	
248238		Stücklistenänderung - EC OF PART LIST	4.5.98	Bast	

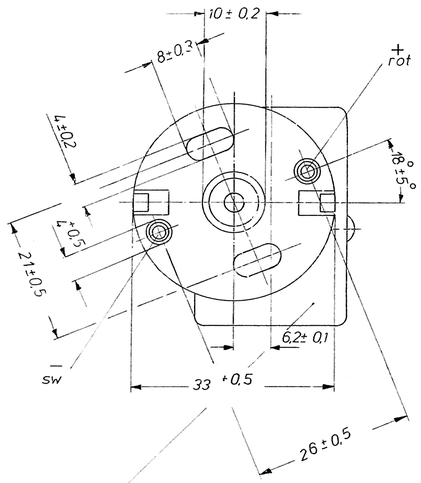

Fertigungswoche und Jahr unverschlüsselt eingeprägt
WEAK AND YEAR OF MANUFACTURE IMPRINTED UNCODED

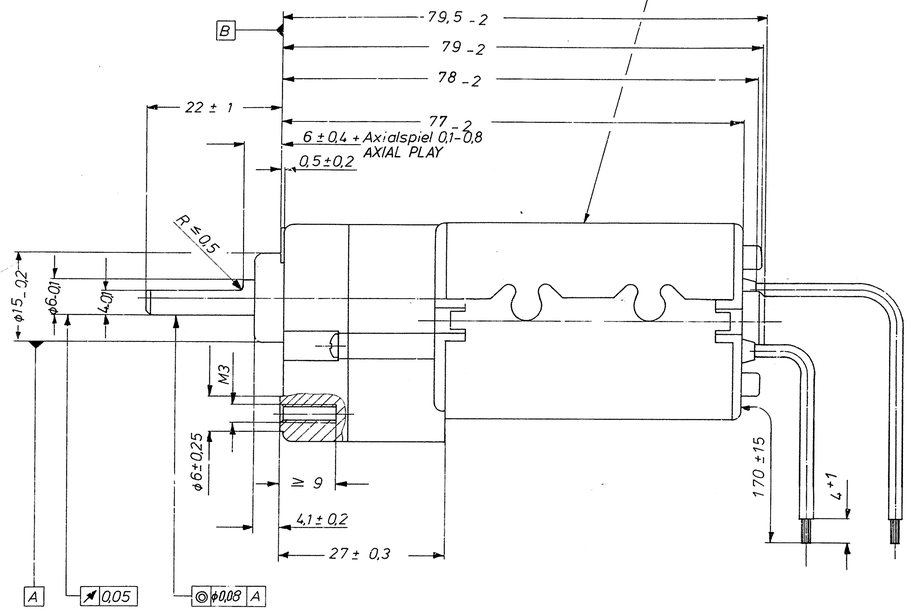

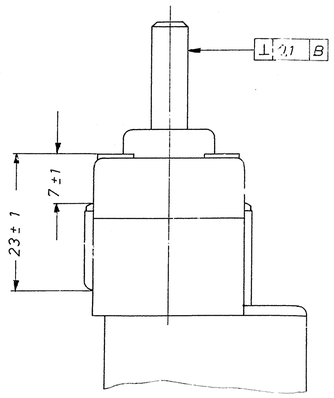

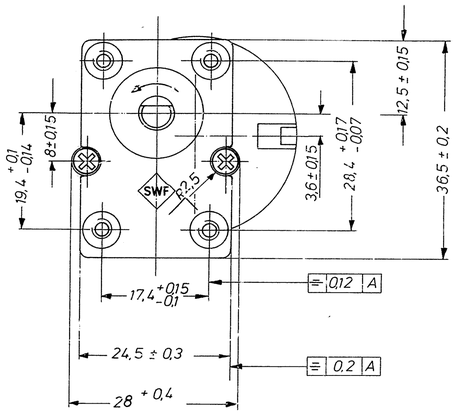

CHARACTERISTICS
Leistungswerte

i = 109,13
U = 24 V —
Md = 0,5 Nm
J ≦ 400 mA
n = 47 ± 5 min⁻¹
Io ≦ 200 mA

Schaltbild
CIRCUIT DIAGRAMM



Pos.	Sach-Nr.	Fernst.	Stck	Kurz-Benennung u. Bemerkung	SWF
Kanten: DIN 6784				nicht entgratet entgratet	
Nennmaß (kürzer Schenkel) nicht tolerierte zul. Abweichung				10 10 50 50 100 100	
Oberflächen-Beschaffenheit nach DIN ISO 1302					
Ofl.-Nr. n. SWF 00.051					
Paßmaße / Abmaße					
nicht tolerierte Maße				6 6 30 30 120 120 400 400 1000	
zul. Abweichung					
Kunden-Zeich.-Nr. 32 011				Halb-zeug	
Bearb 15.9.82 Klu				Maßstab 2:1	Werkstoff-Qual.-Nr. n. SWF 10
Gepr.					
Norm 14.10.82 Schegel					
Ersatz nach SWF 05.155				Kurz-Benennung MOTOR GMAG	Art-Nr. 0488
				Unterlagen-Art A / Zeichnungs-Nr. 402.781	Format A4
SWF-SPEZIALFABRIK FÜR AUTOZUBEHÖR GUSTAV RAU GMBH 7120 EISTIGHEIM				Ers. für / Ers. durch	

SWF-SPEZIAL-FABRIK FÜR AUTOZUBEHÖR GUSTAV RAU GMBH, D-7120 EISTIGHEIM-BISSINGEN

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved © SWF

Maßstab mm