


ANSMANN®

BASIC 5 PLUS

ИНСТРУКЦИЯ



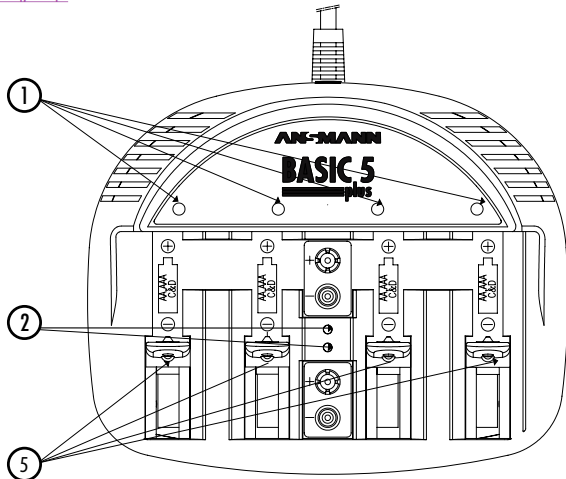

6 **Время заряда (полностью разряженные аккумуляторы)**

Типоразмер	Ток заряда (мА)	Время заряда на каждые 100 мАч	Отключение
AAA (мизинчиковые)	50	~145 мин.	вручную
AA (пальчиковые)	150	~45 мин.	вручную
C (средние)	200	~ 35мин.	вручную
D (большие)	200	~ 35мин.	вручную
9V E-Block (тип "Крона")	15	~480 мин. (8ч)	вручную

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BASIC 5 PLUS

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:

Зарядное устройство для 1-4 NiCd/NiMH аккумуляторов размера AA, AAA, C, D и 1-2 аккумуляторов типа «Крона».

ВНИМАНИЕ

- Во избежание взрыва используйте прибор только для NiCd/NiMH аккумуляторов!
- Запрещается заряжать щелочные или другие первичные элементы питания
- Соблюдайте меры предосторожности для аккумуляторов, не вскрывайте их, не бросайте в огонь.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отдельный процесс заряда каждого аккумулятора
- Возможность заряжать одновременно Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы
- Светодиодная индикация заряда
- Обнаружение неисправных аккумуляторов
- Автоматический выбор зарядного тока.

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ (1):

Зеленый светодиод: процесс заряда

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ТИПА «КРОНА» (2):

Красный светодиод: процесс заряда

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните зарядное устройство в сухом месте
- Во избежание удара электрическим током берегите устройство от повышенной влажности и от попадания воды
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия зарядного устройства свободны, это необходимо для защиты от перегрева
- Не подключайте зарядное устройство к неисправной розетке и в случае повреждения электрического кабеля
- Не разбирайте зарядное устройство и адаптеры
- Не давайте устройство детям
- После использования отключите устройство от источника питания
- Для очистки устройства отключите его от сети и используйте сухую салфетку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Подключите зарядное устройство к сети. Процесс заряда начинается автоматически при подключении одного или нескольких аккумуляторов. Отодвиньте контактную пластину (5) и вставьте аккумулятор в слот, соблюдая полярность в соответствии с картинкой на зарядном устройстве. Каждый аккумулятор заряжается отдельно, поэтому нет необходимости вставлять аккумуляторы одновременно.

Чтобы предотвратить перезаряд, заряжайте только разряженные аккумуляторы. Время заряда можно посмотреть в таблице (6). Максимальное время заряда для разряженных аккумуляторов может быть рассчитано по формуле:

$$\text{Время заряда (ч)} = \frac{1,4 (\text{коэффициент заряда}) \times \text{Емкость (мАч)}}{\text{Зарядный ток (мА)}}$$

Пример:

Аккумуляторы AA емкостью 2000мАч, зарядный ток 150мА

$$\frac{1,4 \times 2000 \text{ мАч}}{150 \text{ мА}}$$

Время заряда: примерно 18,5 ч

Обслуживание и чистка:

Для чистки зарядного устройства отключите его от сети. Для правильной работы устройства очищайте контактные пластины от пыли и грязи. Используйте сухую салфетку.

Охрана окружающей среды:

Не выбрасывайте отслужившие свой срок аккумуляторы вместе с хозяйственным мусором.

Сдавайте их в специальные пункты приема вторсырья.

Технические данные:

Зарядный ток: AAA - 50мА

AA - 150мА; C, D - 200мА; «Крона» - 15мА



ANSMANN®

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

e-Mail: hotline@ansmann.de

www.ansmann.de