

**Инструкция по эксплуатации электрического паяльника с
керамическим нагревателем (30Вт, 420°C) модель 8PK-
S112B/8PK-S112A**



Вступление

Благодарим Вас за покупку паяльника Pro'sKit модель 8PK-S112A\B. Перед использованием в первый раз, пожалуйста, прочитайте следующие инструкции. Если устройство было повреждено в пути, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру.

Информация по безопасности

- ✓ Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей.
- ✓ Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- ✓ Не прикасайтесь к жалу паяльника, так как это может вызвать серьезные ожоги.
- ✓ Всегда отключайте питание от сети, когда устройство не используется или при обслуживании прибора. Держите за вилку шнура питания, отключая прибор из розетки.
- ✓ Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе с устройством.
- ✓ Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не распространяется гарантия.

Применение электрического паяльника

Убедитесь, что имеющиеся сетевое напряжение не превышает напряжения, указанного в спецификации данного руководства.

Обратите внимание: когда паяльник используется впервые, он должен быть покрыт припоем (лужение). Снова залудите его после использования, чтобы предотвратить окисление.

- Подключите разъем паяльника в розетку и подождите, пока паяльное жало нагреется.
- Держите жало напротив совмещаемой поверхности, не давите на паяльник и не используйте силу. Убедитесь в том, чтобы коснулись как поверхности для пайки, так и совмещаемого компонента.
- Нанесите небольшое количество припоя (не паять!). Оно должно растекаться плавно и перетекать, образуя форму вулкана.

Примечание: Не используйте припой, содержащий коррозионные, едкие, разъедающие вещества или хлор. Смолосодержащий припой является безопасным.

- Удалите паяльник после соединения. Необходимо дать совмещенной поверхности остыть в течение нескольких секунд.

8PK-S112

- Проверьте соединение. Оно должно выглядеть блестящим и напоминать форму вулкана. Если нет, разогрейте и добавьте немного припоя, если необходимо.
- После последнего использования, или когда это будет необходимым, очистите паяльник, а при длительном его хранении покройте оловом.


Особенность данного паяльника состоит в том, что его паяльное жало является термостойким и его можно заменить новым. Основная часть состоит из алюминия, а сверху покрыта специальным металлом.

Нагревательный элемент керамический:

5PK-S112B-H



Специальные паяльные жала для замены:

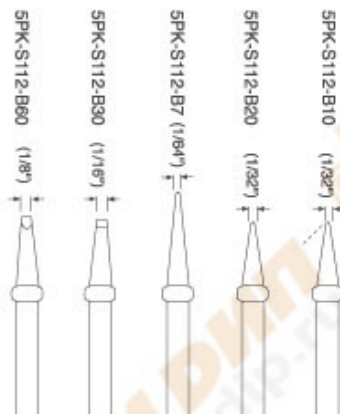

Никогда не очищайте паяльное жало грубыми абразивными материалами или бумагой

Никогда не очищайте паяльное жало грубыми абразивными материалами или бумагой

ВНИМАНИЕ: Замена паяльного жала или чистка должна происходить только тогда, когда температура нагревательного элемента соответствует комнатной температуре.

Технические характеристики

Позиция	Максимальная мощность нагревания для паяльника	Напряжение на входе
8PK-S112A	20Вт	110В-120В
8PK-S112B	30Вт	220В-240В

