


1 ГАРАНТИЯ*
ГОД

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-TC
сенсорный выключатель

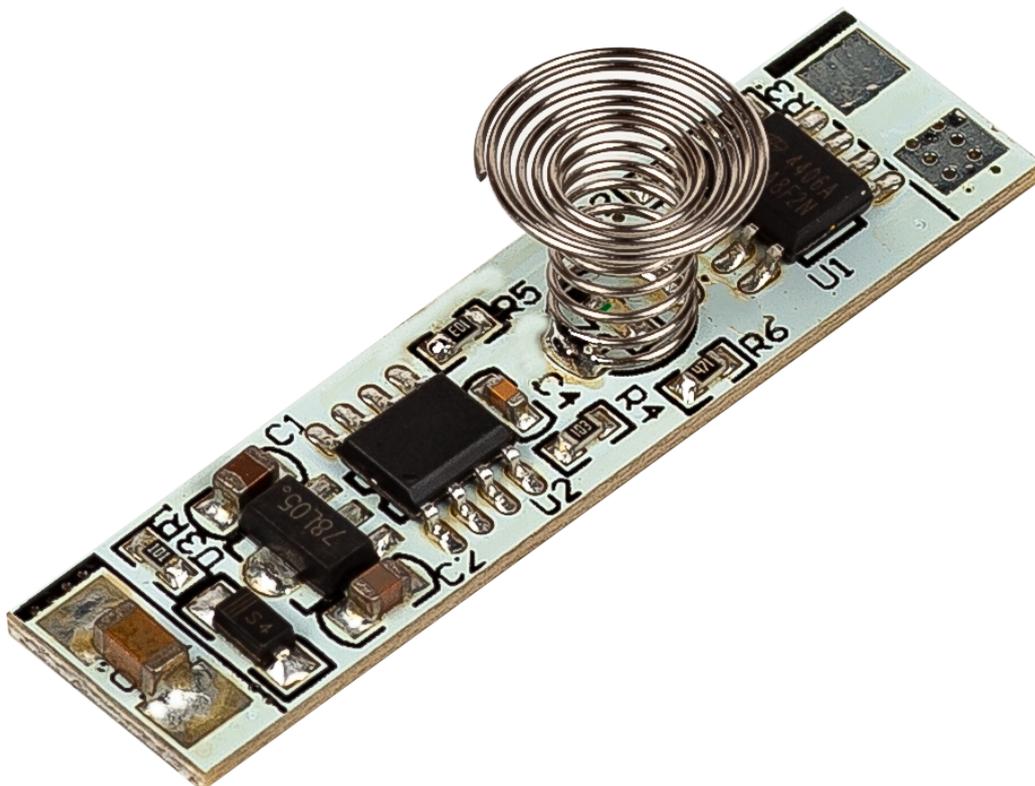

Технические характеристики

Наименование	Мощность	Ток	Кол-во каналов управления	Входное напряжение	Размеры	Класс защиты**
ML-TC	48 Вт / 12 В 96 Вт / 24 В	4 А	1 шт.	DC 12-24 В	40x10x1,2 мм (11 с пружиной)	IP20

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Емкостный сенсорный датчик;

Обеспечение плавного пуска и надёжного включения освещения повышают срок службы светотехнического оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание разных режимов освещения в одном и / или нескольких помещениях;

Возможностью создавать акцентные подсветки;


Локальная подсветка объектов рабочих зон.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



Встраивается в профиль. Работает через крышку рассеивателя. При кратковременном касании датчика происходит включение. При повторном кратковременном касании датчик выключается. Есть фоновая индикаторная подсветка.

УСТАНОВКА

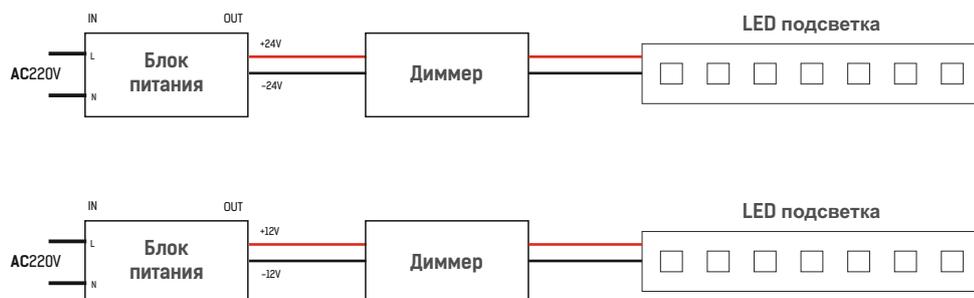

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что данные типы контроллеров не имеют функции защиты от неправильного подключения. Все подключения производить без подачи питания согласно обозначениям маркировок выводов/площадок под пайку на печатной плате контроллеров.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

