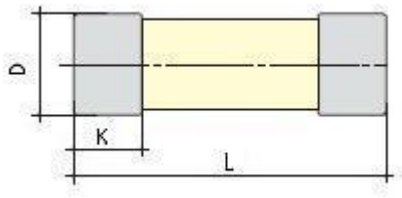

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

L = 51 мм (длина)

D = 14 мм (диаметр)

K = 11 мм (ширина контактного обода)

цилиндрические предохранители предназначенные для защиты оборудования и персонала от перегрузок и коротких замыканий в любых низковольтных электрических сетях. Они отличаются высоким быстродействием и безопасностью: выделяемая во время аварии энергия сохраняется внутри корпуса предохранителя. Номинальное рабочее напряжение 500 вольт. Диапазон рабочих температур от – 60 до + 100 градусов (Ц).

В таблице представлены стандартные размеры предохранителей с соответствующим номиналами токов.

	0.5	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
10x38	X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						
14x51		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**				
22x58			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**