

Характеристики

Пьезозуммер

- Выбираемый непрерывный / прерывистый звук, звуковое давление: 98 ± 8 дБ (0,1 м)
- Мигает зеленым светодиодом во время работы зуммера
- Монтажное отверстие: $\varnothing 22/25$ мм, макс. толщина панели: 6 мм
- Степень защиты IP65 (передняя панель)

Магнитный зуммер

- Сильный басовый звук, выбираемый непрерывный / прерывистый звук, звуковое давление: 87 ± 10 дБ (0,1 м)
- Мигает зеленым или красным светодиодом во время работы зуммера
- Монтажное отверстие: $\varnothing 22/25$ мм, макс. толщина панели: 6 мм
- Степень защиты IP30 (передняя панель)

Музыкальный зуммер

- Возможность выбора мелодии среди 4 типов и регулируемое звуковое давление, звукового давления: 105 дБ (0,1 м)
- Мигает красным светодиодом во время работы зуммера
- Монтажное отверстие: $\varnothing 66$ мм
- Степень защиты IP65 (передняя панель)
- Соединение с обжимным контактом кольцевой муфты (зажимом) в одно касание



Пьезозуммер

Магнитный зуммер



Музыкальный зуммер

⚠ Пожалуйста, перед использованием данного прибора прочитайте раздел "Правила техники безопасности" в руководстве пользователя.



Спецификации

Параметры		Пьезозуммер	Магнитный зуммер	Музыкальный зуммер	
Модель		B2PB-B1D	B2NB-B1D-□※ ¹	B6MA-4GD□※ ²	B6MA-4GL□※ ²
Питание		12–24 В пост. тока		12–24 В пост. тока	110–220 В переменного тока 50/60Гц
Потребляемая мощность		Макс. 0,6 Вт	Макс. 1,5 Вт	Макс.3 Вт	Не более 5 Вт
Звуковое давление		Прибл. 98±8дБ (0.1м)※ ³	Прибл. 87±10дБ (0.1м)※ ³	Не более 105 Дб (0,1 мм), не более 95 дБ (1 м)	
Тип сигнала		Непрерывный / прерывистый звук		4 типа (скорая помощь, полиция, рингтон, “К Элизе”)※ ⁴	
Монтажное отверстие		Ø22/25мм совместимость		Ø66 мм	
Индикатор состояния		Зеленый светодиод	Красный СИД, Зеленый СИД	Красный СИД	
Сопротивление изоляции		Более 1,000 Мом (на мегомметре 500 В=)	Более 50 Мом (на мегомметре 500 В=)	Более 1,000 Мом (между всеми клеммами и корпусом при использовании мегомметра 500 В=)	
Диэлектрическая прочность		500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между каждой клеммой и корпусом)	1 000 В~ 50/60 Гц на1 мин. (между всеми клеммами и корпусом)	500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между каждой клеммой и корпусом)	2000 В~ 50/60 Гц на1 мин. (между всеми клеммами и корпусом)
Виброустойчивость		Амплитуда - 0,75 мм, частота -от 10 до 55 Гц (1 мин.) в каждом направлении (X, Y, Z) в течение 1 ч.		Амплитуда - 0,75 мм, частота -от 10 до 55 Гц(2 мин.) в каждом направлении (X, Y, Z) в течение 2 ч.	
Ударная нагрузка		500 м/с ² (прибл. 50 G) по каждой из осей X, Y, Z - 3 раза			
Условия окр. среды	Температура	От -15 до 55°С, хранение: от -25 до 65°С		От -10 до 55°С, хранение: от -20 до 65°С	
	Относительная влажность	От 35 до 85%; влажность в условиях хранения: от 35 до 85% отн. вл.			
Степень защиты		IP65 (передняя панель)	IP30 (передняя панель)	IP65 (передняя панель)	
Материал	Корпус	Полиамид 6		Поликарбонат	
	Крышка	Поликарбонат		Поликарбонат	
Момент затяжки		4.08–6.12 кгс см (0.4–0.6Н м)			
Сертификаты		CE			
Вес		Прибл. 305 г (прибл. 18 г)※ ⁵	Прибл. 214 г (прибл. 14 г)※ ⁵	Прибл. 170 г (прибл. 130 г)※ ⁶	

※1. □ указывает рабочий цвет: G (зеленый СИД), R (красный СИД).

※2. □ указывает тип ввода: N (вход с разомкнутым коллектором NPN), P (вход с разомкнутым коллектором PNP).

※3. Рассчитан на питание 24В=. (Звуковое давление может быть уменьшено при использовании 12В=.)

※4. Вы можете прослушать мелодии на сайте www.autonics.com.

※5. Указана масса для 10 блоков с упаковкой. Масса одного блока указана в скобках.


※6. Масса с упаковкой. Значение, указанное в скобках, означает массу устройства без упаковки.

※Соппротивление среды рассчитывается при условиях, исключающих мороз или конденсацию влаги.


Размеры

Пьезозуммер


(единицы измерения: мм)

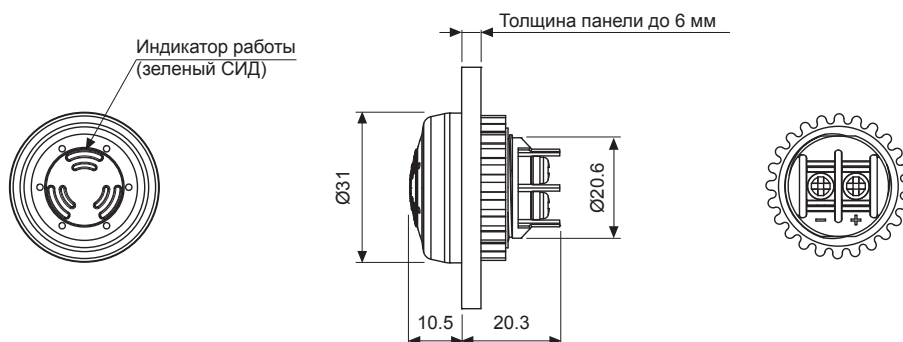

Магнитный зуммер

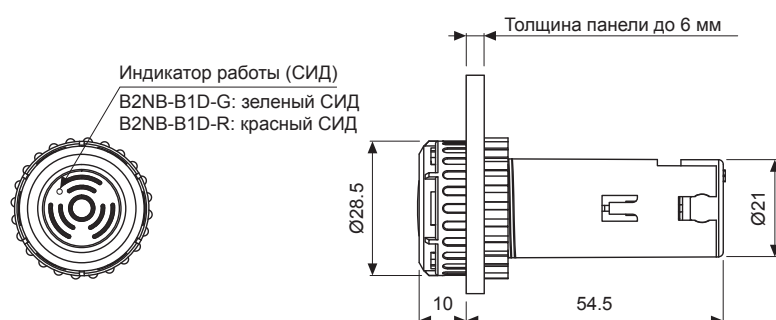


Музыкальный зуммер

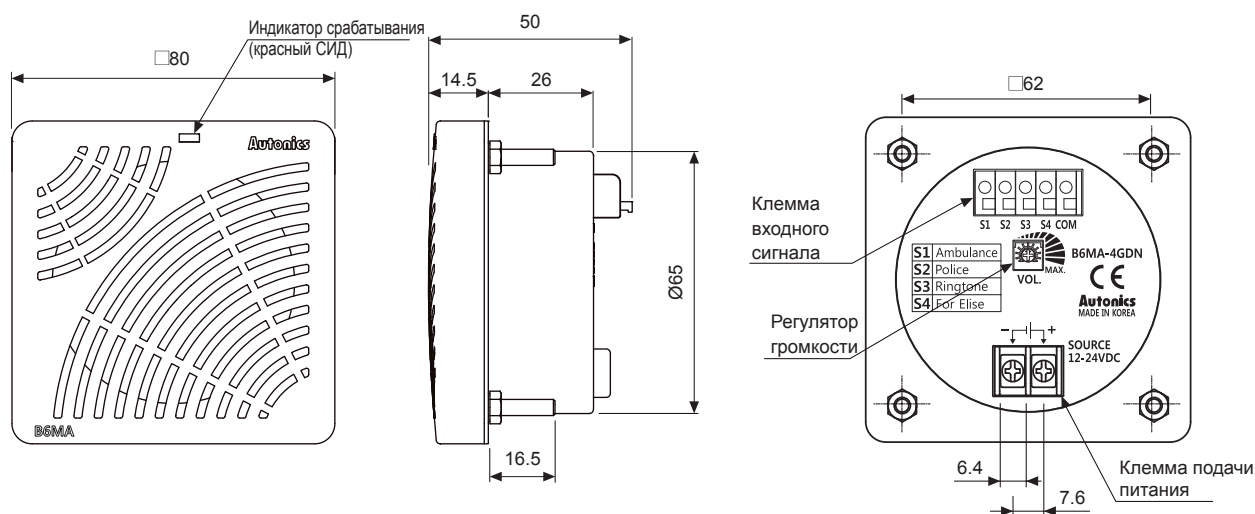


Размеры выреза панелей

Пьезозуммер/Магнитный зуммер

<Монтажное отверстие: Ø25>

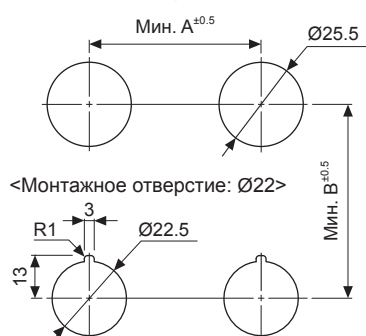


<Монтажное отверстие: Ø22>



Тип	A	B
Пьезозуммер	50	50
Магнитный зуммер	50	50

Музыкальный зуммер

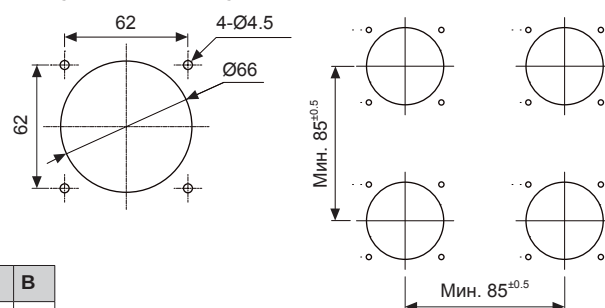


Управляющие переключатели	Ø16 Ø22/25 Ø30 □30
Кнопки	Круглые Квадрат Прямоугольные
Селекторные переключатели	Круглые Квадрат Прямоугольные
Селекторные переключатели с ключом	Круглые Квадрат Прямоугольные
Двухпозиционные кнопки	
Пусковые кнопочные выключатели	
Аварийные выключатели	
Сигнальные лампы	
Аксессуары	

Зуммеры


■ Установка типа зуммера

● Пьезозуммер

1. Непрерывный звук

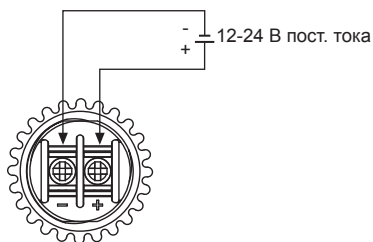

2. Прерывистый звук

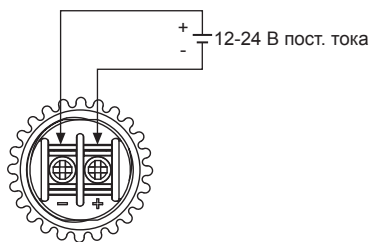

● Магнитный зуммер

1. Снимите с зуммера нижнюю крышку.




2. Снимите перемычку с помощью отвертки с плоским жалом (-).



※Тип зуммера: непрерывный звук: бип————, прерывистый звук: бип-, бип-
Перемычка контакта установлена: прерывистый звук
Перемычка контакта удалена: непрерывный звук

● Музыкальный зуммер

Соедините зажимом клемму COM и клемму, соответствующую выбранной мелодии.



№	Клеммы	Тип мелодии
1	COM-S1	Скорая помощь
2	COM-S2	Полиция
3	COM-S3	Рингтон
4	COM-S4	«К Элизе»

※Вы можете прослушать мелодии на сайте www.autonics.ru.

※Громкость мелодии регулируется с помощью отвертки с крестообразным жалом (+).



※Удобное подключение: соединение с обжимным контактом кольцевой муфты (зажимом) в одно касание.

