



Параметр	DC вентиляторы	AC вентиляторы
Точность скорости вращения	±10%	
Сопротивление изоляции	500 МОм	100 МОм
Напряжение пробоя	1500 В перемен. тока	1500 В перемен. тока
Защита от подачи напряжения обратной полярности	В диапазоне номинального напряжения	
Диапазон рабочих температур: шариковый подшипник втулочный подшипник	-20...75°C -10...50°C	-10...65°C -10...65°C
Долговечность: шариковый подшипник втулочный подшипник	50000 часов 30000 часов	50000 часов 30000 часов
Сертификация	UL/CUL, CE	UL/CUL, CE, TUV


## ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Наименование	Рабочее напр., В	Ток, А	Частота вращения, об./мин.	Производит., м³/мин.	Шум, дБА/1м	Стат. давление, мм·Н₂O	Размер С, мм
YM1206PTS1	12	0.2	4500	0.71	37	4.91	50.0
YM1208PTB1	12	0.18	3000	0.95	33	5.87	71.5
YM1209PTS1	12	0.34	2800	1.63	34	3.74	82.5
YM1212PMS1	12	0.63	3000	3.23	42	10.39	105.4

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

YM	12	07	P	L	S	I
1	2	3	4	5	6	7

- Серия
  - Рабочее напряжение, В
  - Размер рамы, мм
  - Материал:
  - Толщина корпуса:
  - Тип подшипника:
  - Скорость вращения:
- 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая



## ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

G	80	25	H	A2	B
1	2	3	4	5	6

250	F	Z	Y	6	D
1	2	3	4	5	6

- Серия
- Размер рамы, мм
- Толщина корпуса, мм
- Скорость вращения:  
H1 – высокая  
M – средняя  
L – низкая


- Рабочее напряжение:  
A1 – 110 В перемен.тока  
A2 – 220 В перемен.тока
- Тип подшипника:  
S – скольжения  
B – шариковый

- Диаметр лопастей, мм
- Вентилятор
- Аксиальный тип
- Тип вентилятора:  
L – вытяжной  
Y – цилиндрический

- Рабочее напряжение:  
1 – 110 В  
2/6 – 200–240 В  
3/4/7/8 – 380–420 В
- Тип фланца:  
S – непреворачиваемый  
D – переворачиваемый

Наименование	Рабочее напряжение (50/60 Гц), В	Ток, А	Мощность, Вт	Частота вращения, об./мин.	Шум, дБА/1м	Производит., м³/час	Размер С, мм	Тип корпуса
<b>Пластмассовые вентиляторы</b>								
G8025HA2B	200–240	0.07	13	2300/2700	27/30	32/39	71.5	
G8025HA2S								
G8038HA2B	200–240	0.07	14	2400/2900	28/33	39/48	71.5	
G8038HA2S								
G9225HA2B	200–240	0.07	13	2300/2800	34/40	47/58	82.5	
G9225HA2S								
G12038HA2B	200–240	0.14	21	2500/2900	43/48	138/162	105.0	
G12038HA2S								
G12038HA2B-7P	200–240	0.14	24	2400/2800	42/46	156/183	105.0	
G12038HA2S-7P								
G16062HA2B	200–240	0.2	42	2600/3000	54/59	433/501	140.0	
G18065HA2B	200–240	0.22	45	2600/3000	63/68	356/671	153.0	
G180110HA2B	200–240	0.4	80	2600/3000	69/73	960/1140	153.0	
G20060HA2B	200–240	0.5	65	2500/2800	63/68	660/760	165.0	
G21070HA2	200–240	0.3	65	2600/3000	70/75	780/900	165.0	
G1750HA2B-7P	200–240	0.22	40	2500/2800	52/56	326/365	162.0	
G1750HA2B	200–240	0.2	40	2700/3100	57/62	348/399	162.0	
G22060HA2B	200–240	0.2	40	2600/2900	62/68	690/790	212.0	
<b>Металлические лопасти/пластиковая рама</b>								
TG17055HA2B	200–240	0.3	46	2700/3100	50/54	340/408	162	4
G22580HA2B	200–240	0.4	80	2500/2850	65/68	1000/1150	165	
G22580HA2B-7P	200–240	0.4	90	2500/2850	63/66	1050/1290	65	7
TG28080HA2	200–240	0.55	120	2400/2650	65/70	2280/2570	210	
<b>Металлические лопасти/металлическая рама</b>								
250FZY6-D	200–240	0.5	100	2300/2700	68/73	1320/1480	280	
300FZY6-D	200–240	0.8	160	2300/2700	70/73	2040/2242	340	
350FZY2-D	200–240	0.7	150	1360/1500	62/65	2880/3120	390	
400FZY2-D	200–240	0.8	180	1400/1560	68/70	4080/4400	440	
250FZL6	200–240	0.5	100	2300/2700	68/73	1320/1480	300	
300FZL6	200–240	0.8	160	2300/2700	70/73	2040/2242	355	
350FZL2	200–240	0.7	150	1360/1500	62/65	2880/3120	422	
400FZL10	200–240	0.5	112	950/1050	58/61	3360/3620	470	
450FZL2	380–420	0.45	160	920/1040	59/62	4460/4780	522	
500FZL10	200–240	1.2	240	925/1020	65/68	5550/5800	570	
550FZL2	200–240	2.1	500	1300/1420	70/73	8200/8900	630	

## ТИПЫ КОРПУСОВ

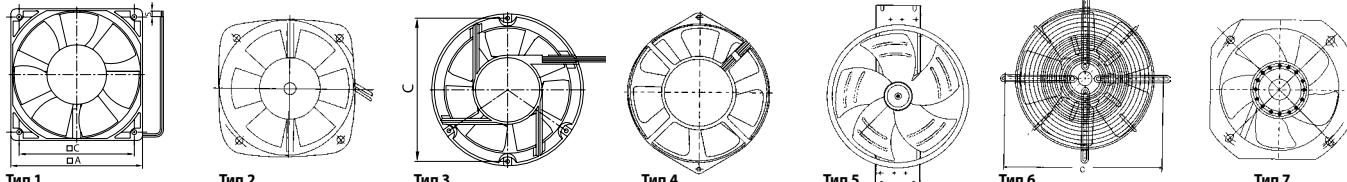

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6

Тип 7