




www.quartz1.ru  
www.quartz1.com

+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

сеть магазинов

**КВАРЦ**  
**радиоаппараты**

## Транзистор КТ852Г

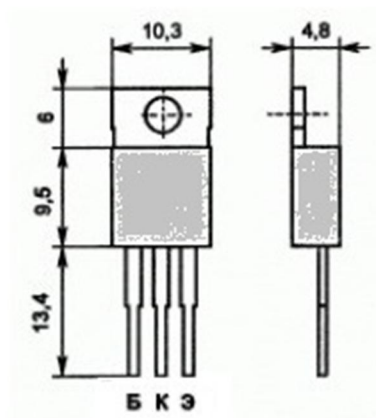

Транзисторы КТ852Г кремниевые планарные структуры р-п-р переключаемые.  
Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах.  
Корпус пластмассовый с жесткими выводами.  
Масса транзистора не более 2,5 г.

Основные технические характеристики транзистора КТ852Г:

Структура транзистора: р-п-р;

$P_{к т max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 50 Вт;

$f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 7 МГц;

$U_{кбо max}$  - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 45 В;

$U_{эбо max}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;

$I_{к max}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2,5 А;

$I_{к и max}$  - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 4 А;

$I_{кбо}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 1 мА (100В);

$h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более 500;

$C_{к}$  - Емкость коллекторного перехода: не более 28 пФ;

$R_{кэ нас}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1,25 Ом;

$t_{выкл}$  - Время выключения: не более 2000 нс