NUMBER C-172517

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

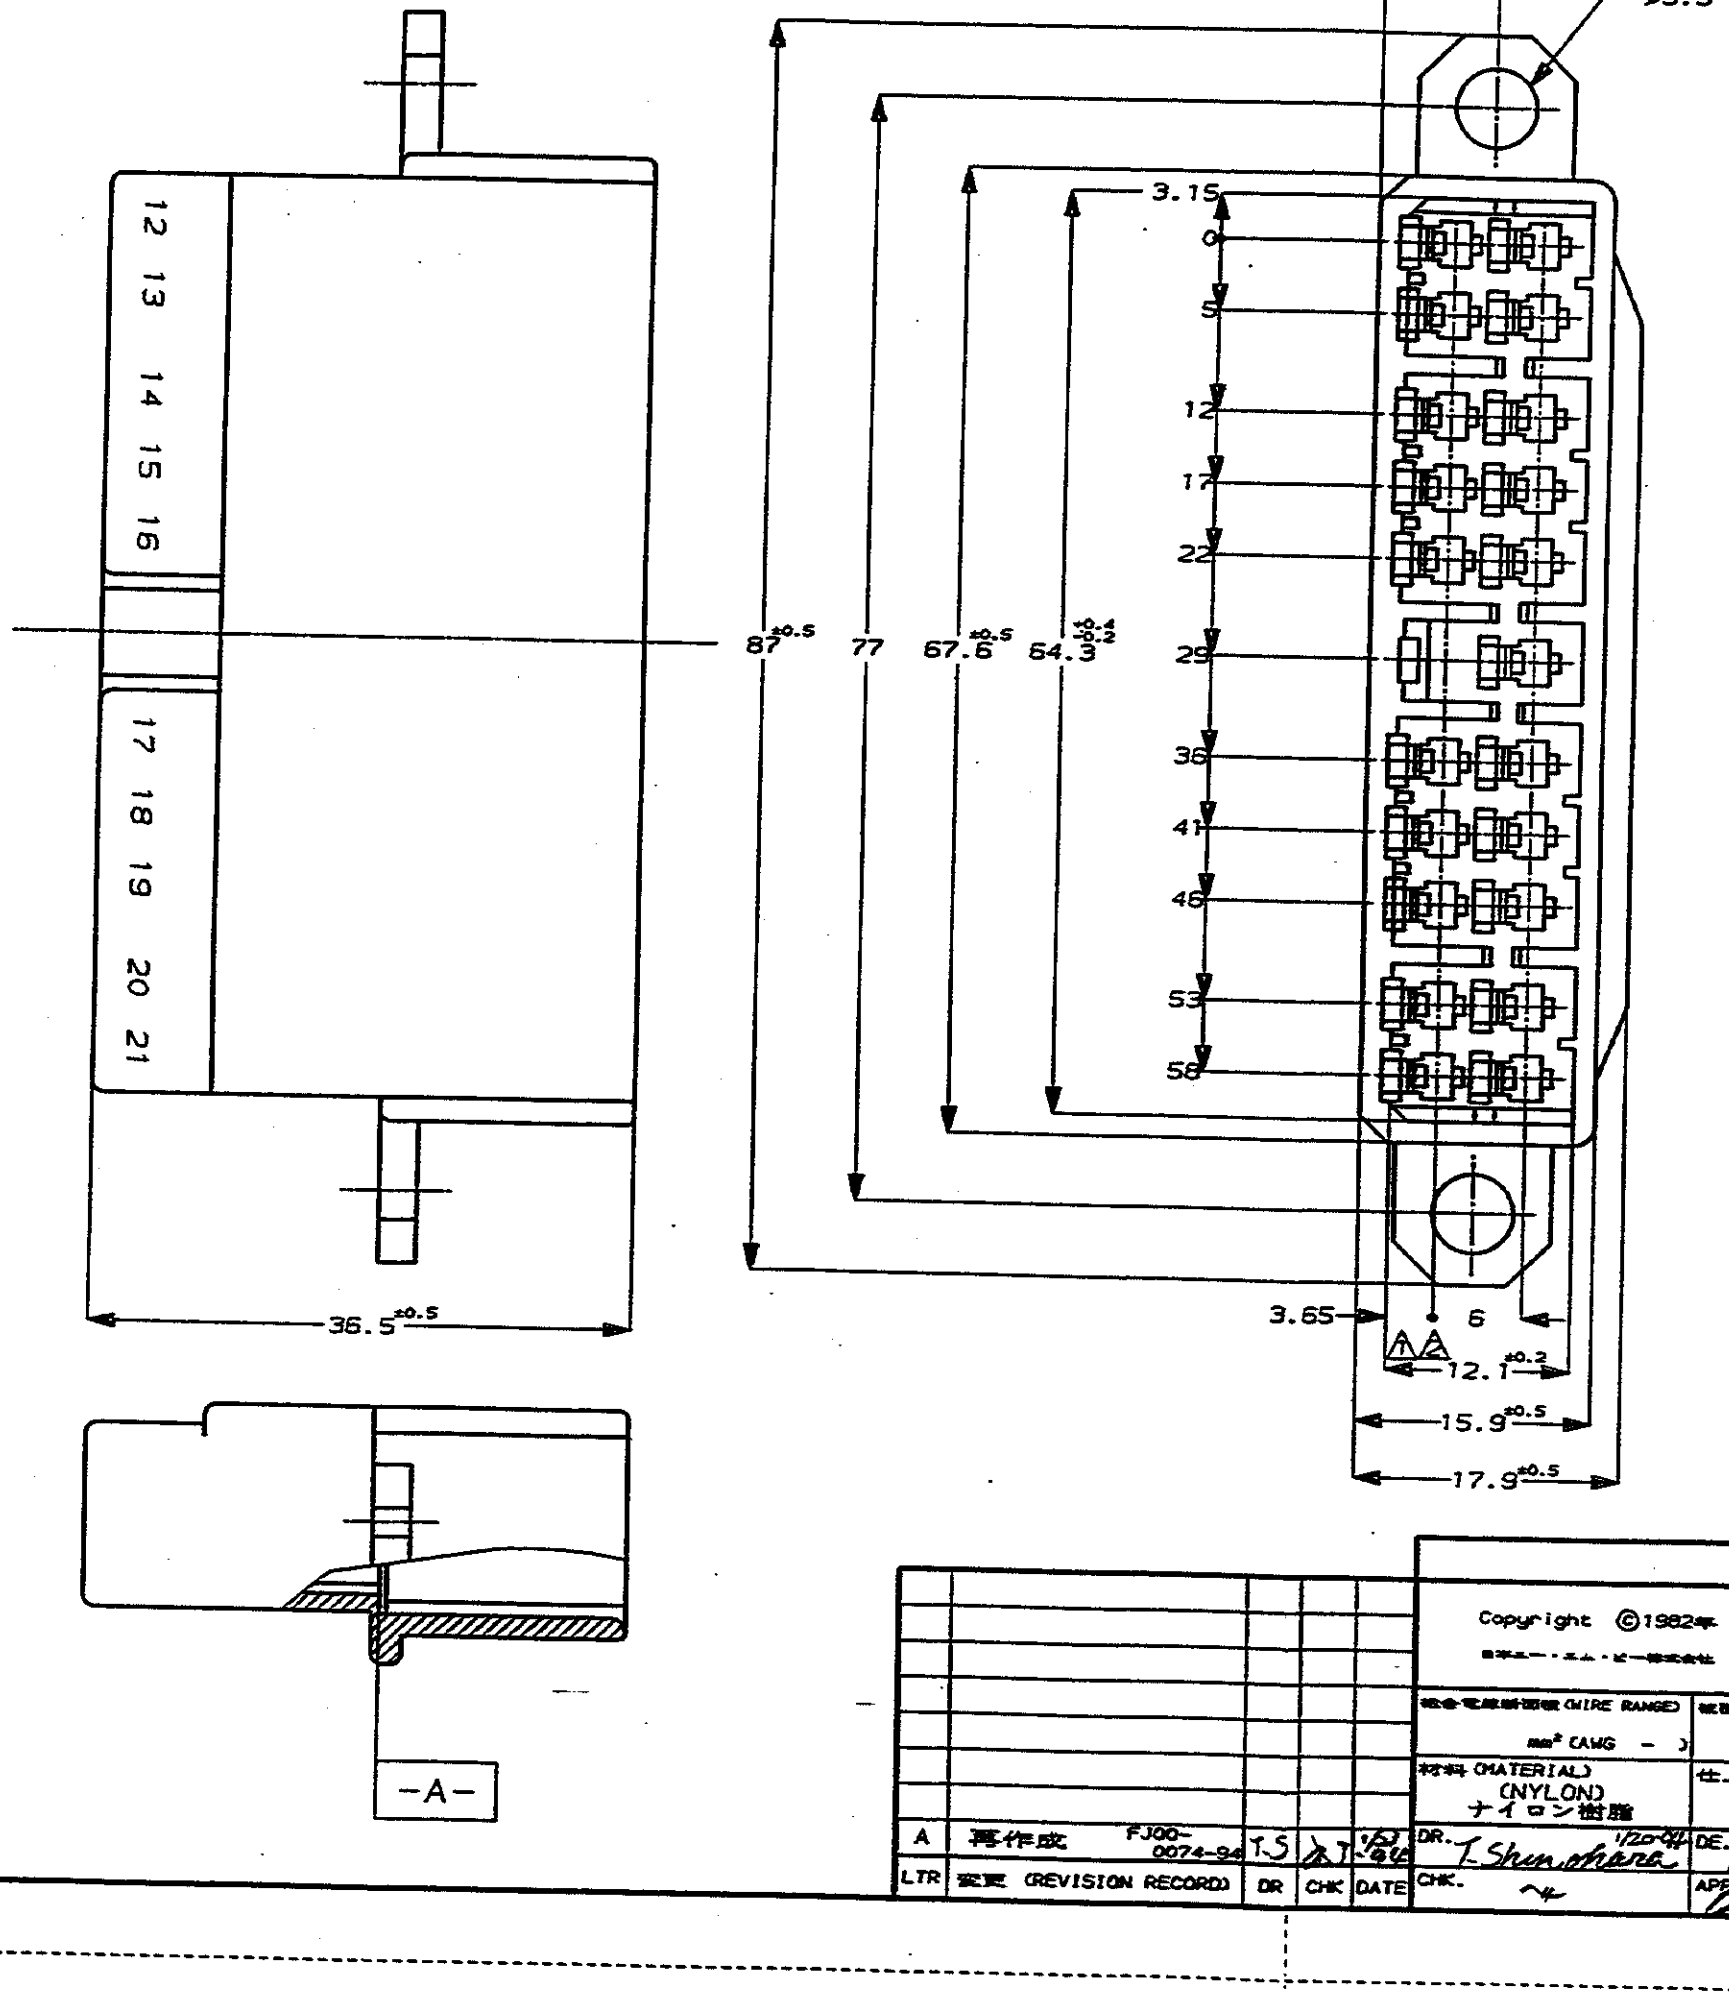

NOTES;

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3. APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. 内装するタブコンタクト型番172777, 172779他
4. 製品規格 NO.108-5166
5. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3Kgf)以下 但しタブコンタクトは含まない

取付穴寸法 (1/1)

※: Ⅰ とⅡ及びⅢとⅣは0.1以内の同寸法のこと。

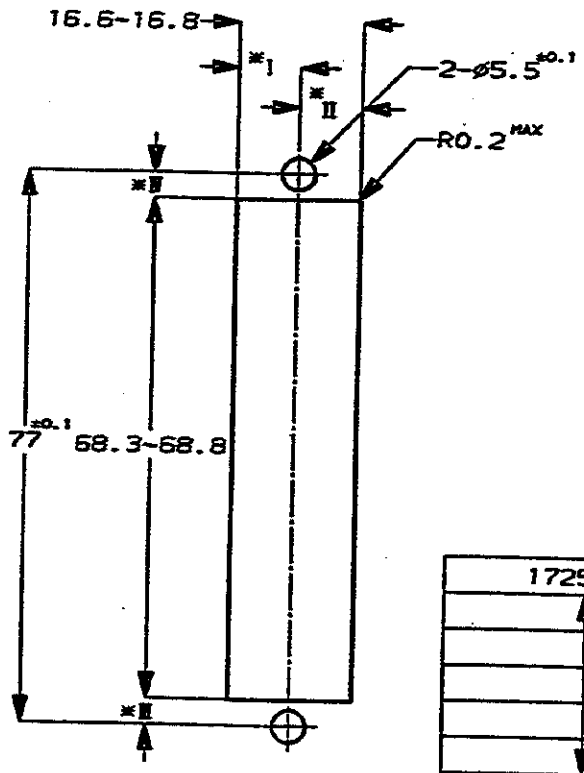

172517-7	黄 (YELLOW)
-6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	緑 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黒 (BLACK)
172517-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成 FJOO-0074-94	T.S	T.Shimohara	1/21/94

Copyright ©1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

被覆電線導体径 (WIRE RANGE) mm² (AWG –)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm
材料 (MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH)
DR. T.Shimohara 1/20/94	DE. T.Yuasa 1/20/94
CHK.	APP. T.Imai 1/21/94

品名 (NAME) 21Pos. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-MK-Ⅱ)
21極 キャップ ハウジング (フランジ付) マルチ インターロック コネクタ (MIC) マークⅡ

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角 : ±3°

B	LOC J	番号 (No.) C-172517
尺度 (SCALE) 2-1	REV. A	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

AMP-J010-2C REV.3/'93