Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

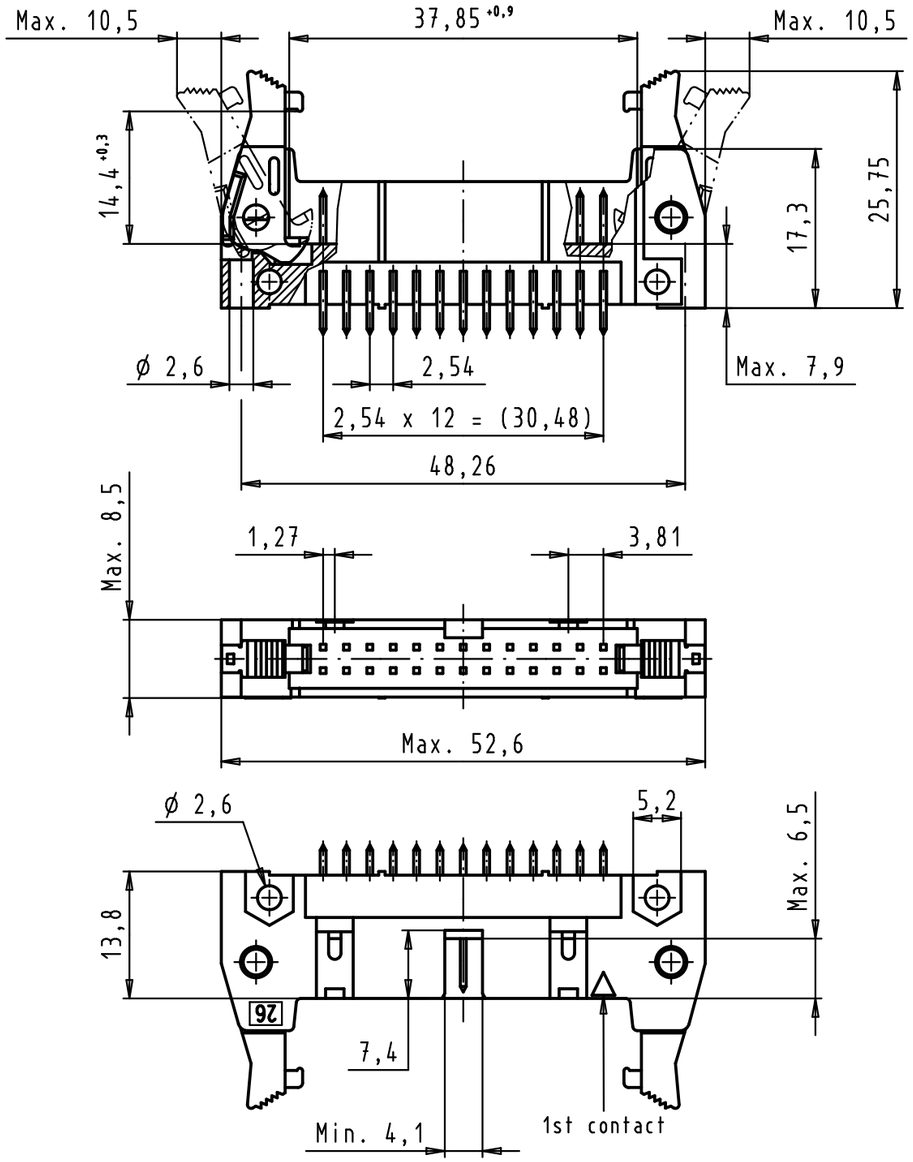

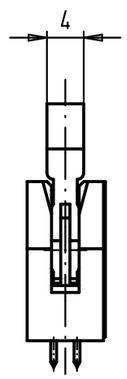

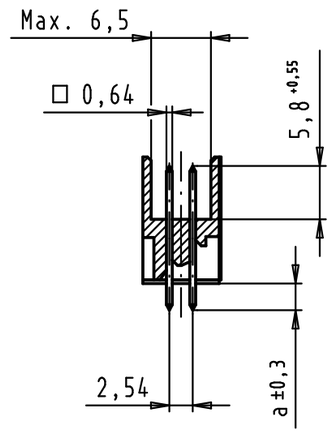

PCB layout, component side

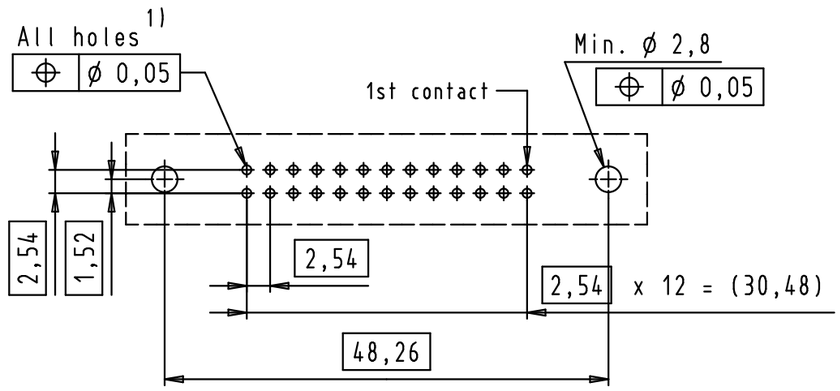

1) Solder pins for PCB connections ø1±0,1 according to IEC 60 326-3

Part number	Performance level	a	Index designation
09 18 526 7902 001	3	4,5	Black insulator
09 18 526 6902 001	2	4,5	Black insulator
09 18 526 5902 001	0,76µm Au	4,5	Black insulator
09 18 526 7904 001	3	2,9	Black insulator
09 18 526 6904 001	2	2,9	Black insulator
09 18 526 5904 001	0,76µm Au	2,9	Black insulator
09 18 526 7902	3	4,5	Standard insulator color
09 18 526 6902	2	4,5	Standard insulator color
09 18 526 5902	0,76µm Au	4,5	Standard insulator color
09 18 526 7904	3	2,9	Standard insulator color
09 18 526 6904	2	2,9	Standard insulator color
09 18 526 5904	0,76µm Au	2,9	Standard insulator color

Mod.	Dat.	Name		Dat.	Name
36255	04/02/11	SC	Detail.	01/12/99	JB
34900	28/01/08	LP	Insp.	09/02/11	JB
33451	30/03/06	JMDR	Stand.		
27931	15/06/00	JB			
26554					

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 3

HARTING EURL
F-95972 Paris

SEK 18 Male Connector Standard
26 poles
Straight solder pins
Long loking levers

Maßstab/ Scale: 1,5:1

TB 09 18 526 X90X

Sub.

Blatt/ Page 1/2