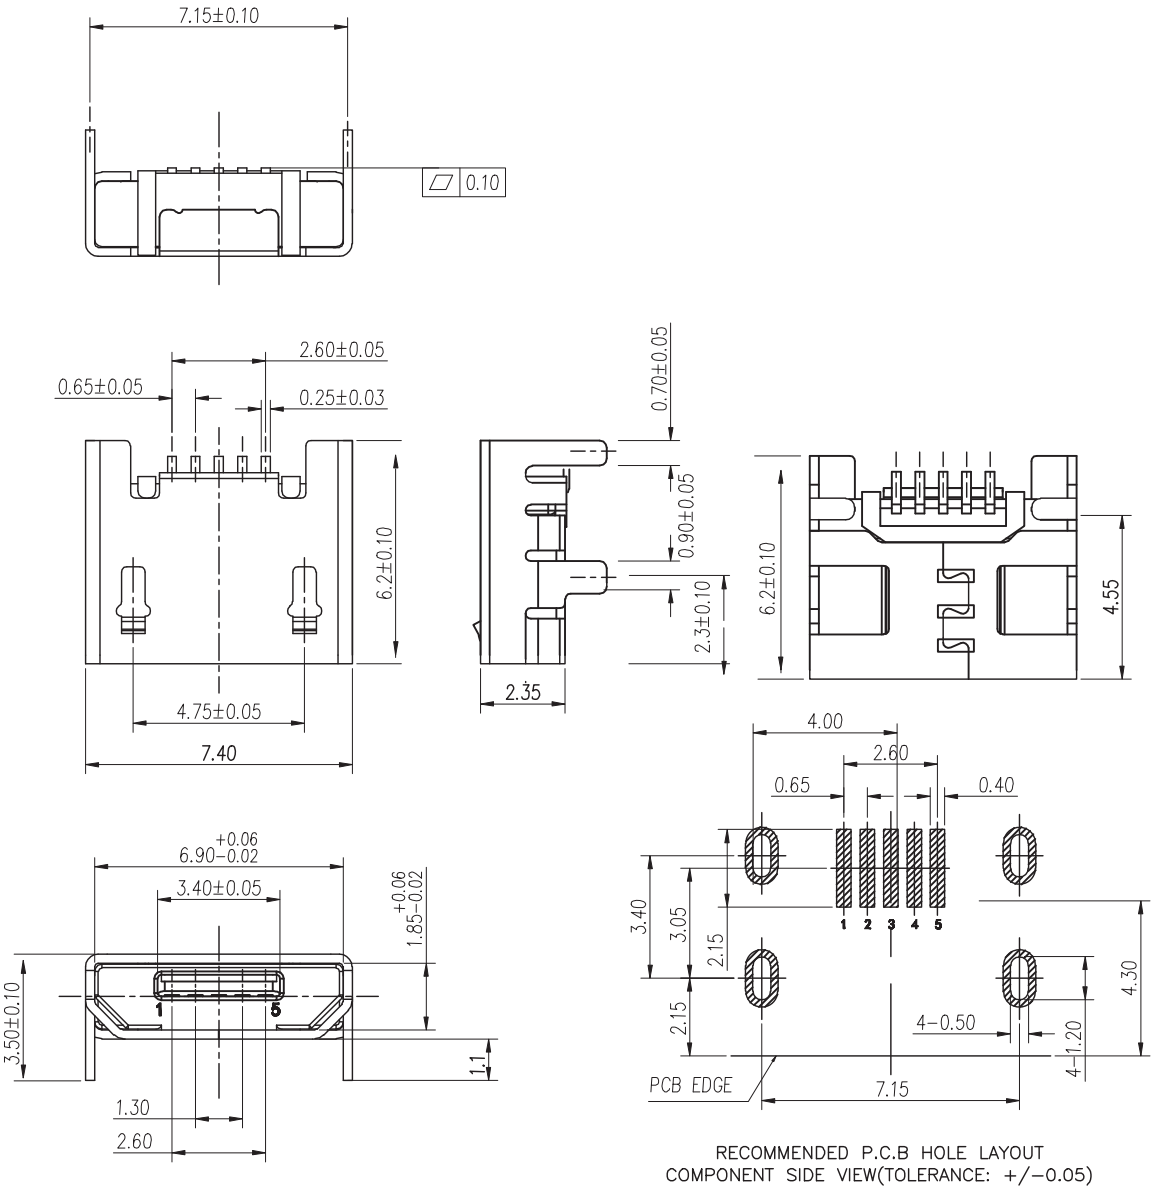

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/−0.05)

技术规格：

1:**电性能**

1.1**额定电流：** 1.8A

1.2**接触阻抗：** 30mΩ MAX

1.3**绝缘阻抗：** 1000MΩ MIN 500V DC

1.4**耐压测试**: 500V AC

2:**机械性能**

2.1**插入力：** 3.57kgf MAX

2.2**拔出力**:1.00kgf MIN

2.3**使用寿命：** 5000**次**

2.4**耐温性**:**烤箱测试：温度**260±5**℃，时间**5**分钟**

2.5**工作温度：** −30**℃**～+80**℃**

3:**材质及表面处理**:

3.1**胶芯：** LCP **黑色** UL94V−0

3.2**端子：** C5191,**镍底，镀金**3.0μ"

3.3**外壳：** C2680，**表面镀镍**60μ"

3.4**符合**ROHS**的要求**

ECN(DCN) NO. 工程变更通知单号	REV 版次	DATE 日期	DESCRIPTION 说明	CHANGE 改变	APPRO. 承认
———	A	2019'/02/15	NEW	吴晓涛	金俊林

General Tolerance
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10

Angle Tolerance
.X° ±1.0°
.XX° ±0.5°
.XXX° ±0.2°

DRAW 绘图员	吴晓涛	2019'/02/15
DESIGN 设计	吴晓涛	2019'/02/15
CHECK 校阅	金俊林	2019'/02/15
APPRO. 承认	金俊林	2019'/02/15

德艺隆电子有限公司

名稱 TITLE:	MICRO 5P 四脚平口无柱 6.2MM
料號 PART NO.	USB-MR-D-033
圖號 DWG. NO.	
SCALE 1:1	UNIT: mm A4 SHEET: 1 of 1