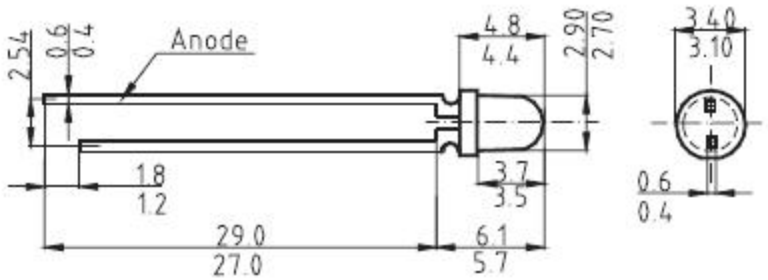Тип	Цвет свечения	Цвет корпуса	Длина волны, нм	Сила света min, Iv, мкд	Прямой ток If, мА	Прямое напряжение max, Vf , Bdeg	Угол 2 50% Iv
КИПД 66 А-К	Красный	Красный с диспергатором	665	1,0	10	2,0	50
КИПД 66 Б-К				2,5			
КИПД 66 В-К				4,0			
КИПД 66 Г-К				10,0			
КИПД 66 Д-К				15,0	20		
КИПД 66 Е-К				20,0			
КИПД 66 А-Л	Зеленый	Зеленый с диспергатором	567	1,0	10	2,4	50
КИПД 66 Б-Л				2,5			
КИПД 66 В-Л				4,0			
КИПД 66 Г-Л				10,0			
КИПД 66 Д-Л				15,0	20		
КИПД 66 Е-Л				20,0			
КИПД 66 А-Ж	Желтый	Желтый с диспергатором	590	1,0	10	2,4	50
КИПД 66 Б-Ж				2,5			
КИПД 66 В-Ж				4,0			
КИПД 66 Г-Ж				10,0			
КИПД 66 Д-Ж				15,0	20		
КИПД 66 Е-Ж				20,0			
КИПД 66 А-Р	Оранж.	Оранжевый с диспергатором	610	1,0	10	2,4	50
КИПД 66 Б-Р				2,5			
КИПД 66 В-Р				4,0			
КИПД 66 Г-Р				10,0			
КИПД 66 Д-Р				15,0	20		
КИПД 66 Е-Р				20,0