



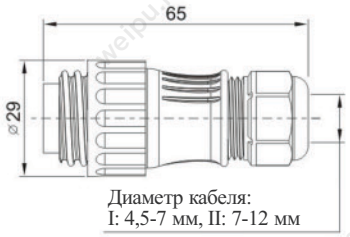
IP67





WA
22

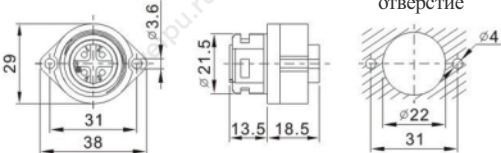
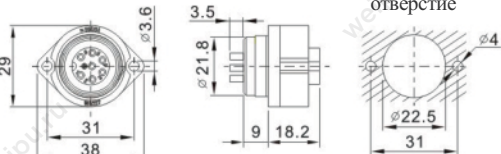
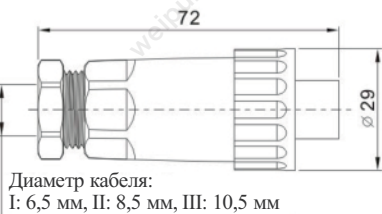
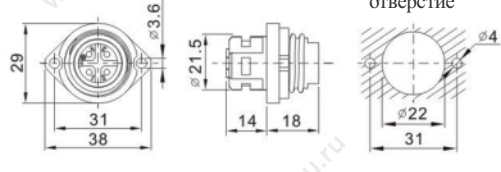
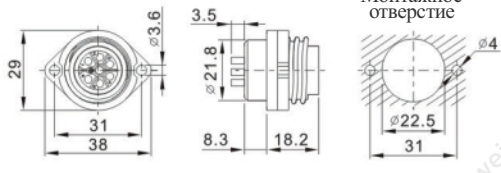



Серия WA22 IP67

Спецификация		
Количество контактов	3+PE	6+PE
Диаметр контакта (мм)	Ø 2	Ø 1,5
Рабочее напряжение (В)	400	250
Рабочий ток (А)	16	10
Сечение провода мм²/AWG	≤2,5/14	≤0,75/18
Монтаж на кабель	Винт	Пайка
Тестовое напряжение (В)	2000	
Сопротивление изоляции (м Ω)	2000	
Материал корпуса	Нейлон 66, Огнестойкость: V-0	
Материал контакта	Бронза с золотым напылением	
Температурный диапазон	-40 °C ~ +85 °C	
Количество циклов сочленения	500	

Код	Описание	Схема
WA22J4TK2	3+PE разъем на блок Монтаж – винт	
WA22J7TK1	6+PE разъем на блок Монтаж - припой	

Код	Описание	Схема
WA22K4TK2	3+PE разъем на кабель Монтаж – винт	
WA22K7TK1	6+PE разъем на кабель Монтаж – пайка	
WA22J4TL2	3+PE разъем на блок Монтаж – винт	
WA22J7TL1	6+PE разъем на блок Монтаж – пайка	
WA22K4TL2	3+PE разъем на кабель Монтаж – винт	
WA22K7TL1	6+PE разъем на кабель Монтаж – пайка	
WA22J4TE2	3+PE разъем на блок Монтаж – винт	
WA22J7TE1	6+PE разъем на блок Монтаж – пайка	

Код	Описание	Схема
WA22K4Z2 	3+РЕ разъем на кабель Монтаж – винт	
WA22K7Z1 	6+РЕ разъем на кабель Монтаж – пайка	
WA22K4ZE2 	3+РЕ разъем на кабель Монтаж – винт	 Диаметр кабеля: I: 6,5 мм, II: 8,5 мм, III: 10,5 мм
WA22K7ZE1 	6+РЕ разъем на кабель Монтаж – пайка	
WA22J4Z2 	3+РЕ гнездо на блок Монтаж – винт	
WA22J7Z1 	6+РЕ гнездо на блок Монтаж – пайка	
WA22G1 	Крышка	
WA22G2 	Крышка	