




● WY серия

Система парномеров

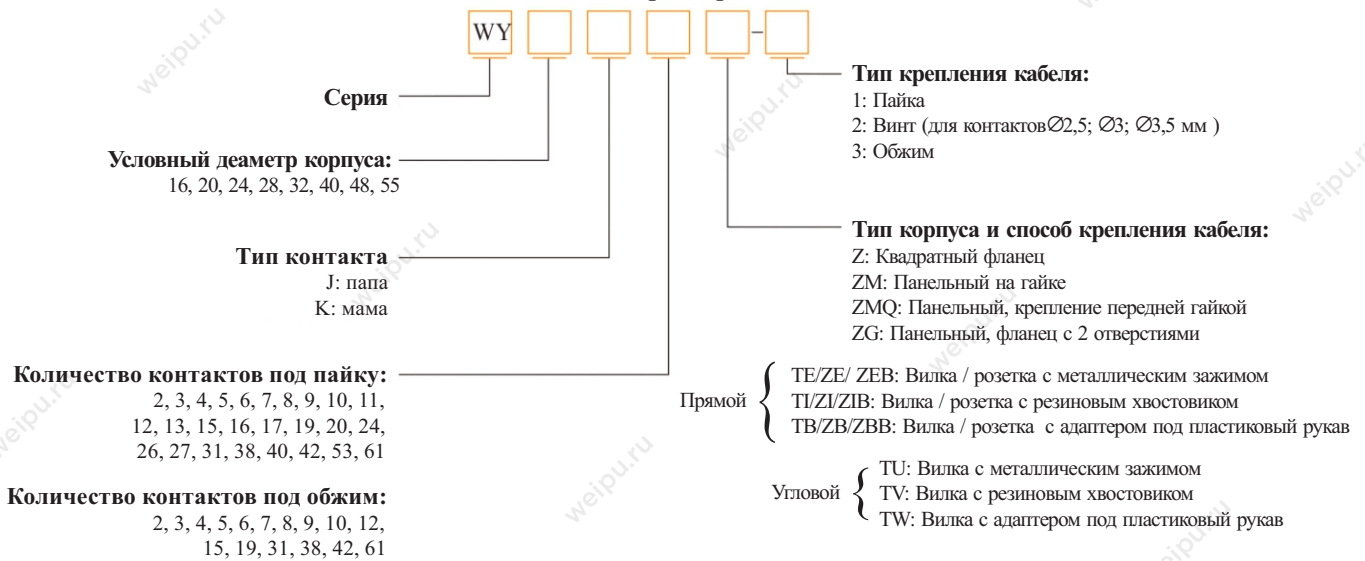


● **Примечание:** номинальный ток уменьшается в зависимости от количества контактов, меньше номинального тока

Количество контактов	1~3	4~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~61
Снижение номинального тока (%)	0	10	20	30	40	50	60

Материалы и спецификация


Тип соединения	Резьбовое
Материал корпуса	Цинковый сплав с хромированием
Материал изолятора	Полифениленсульфид, макс. температура 260 °C (ПФС, PPS)
Материал контакта	Бронза с золотым напылением
Монтаж на кабель	Пайка: для контактов Ø1; 1,5; 2,5; 3,5; 5,5 мм Винт: для контактов Ø2,5; 3; 3,5 мм Обжим: для контактов Ø1; 1,5; 2,5; 3,5 мм
Кол-во циклов сочленения	500
Температурный диапазон	-40 °C ~ +85 °C

Диаграмма соединений серии WY

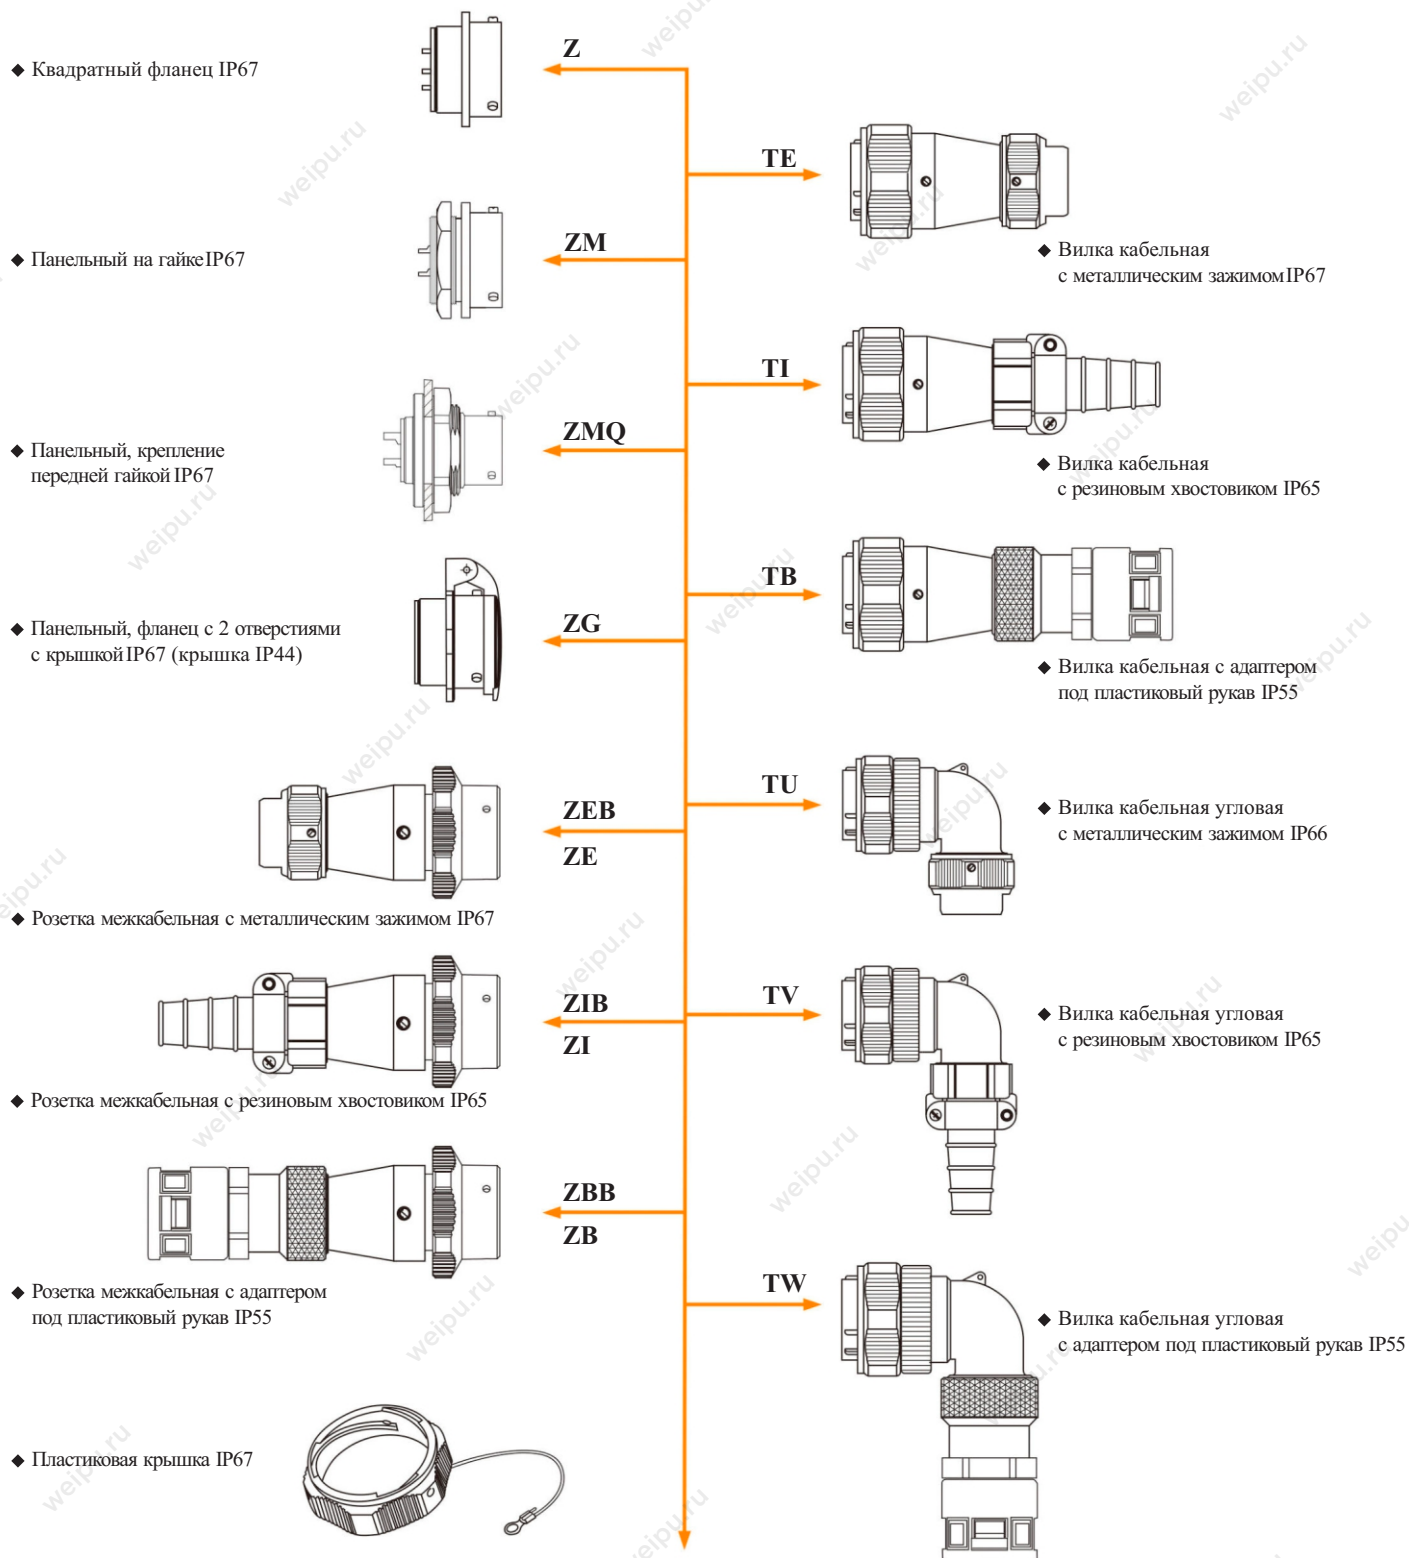




● Квадратный фланец: Z IP67

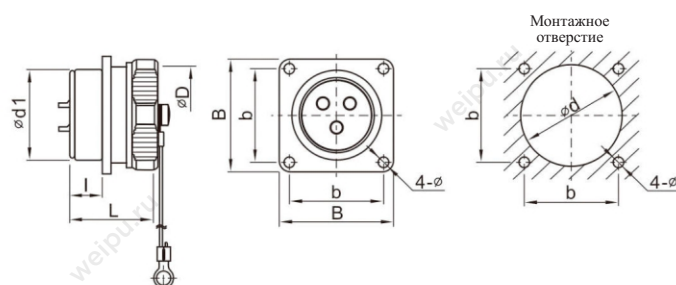

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
d1	15,8	19,8	23,8	27,8	31,8	41,8	47,8	54,8
D	18	22	26	30	35	44	52	59
I	9,7	9,8	10	9,8	14,4	14,2	14,2	14
L	21,6	23	23	23	34	34	34	34
b	20	22	26	30	32	40	48	52
B	26	29	32	36	42	50	58	64
d	16,5	20,5	24,5	28,5	32,5	40,5	48,5	55,5
Ø	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	4,5	4,5	4,5


● Панельный на гайке: ZM IP67

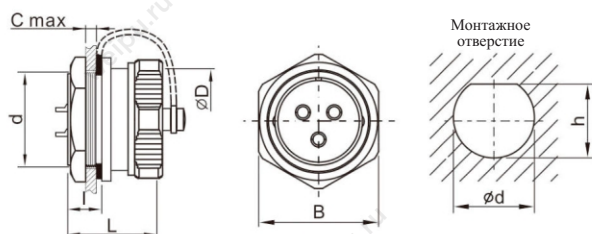

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28
d	M16X1	M20X1	M24X1	M28X1
D	18	22	26	30
C	5	5	5	5
I	9,7	9,9	10	10,2
L	22	23	23	23
B	21,2	25,5	29,2	33,3
Ød	15,7	19,7	23,9	27,7
h	15,3	19,3	23,2	26,9




● Панельный, крепление передней гайкой: ZMQ IP67

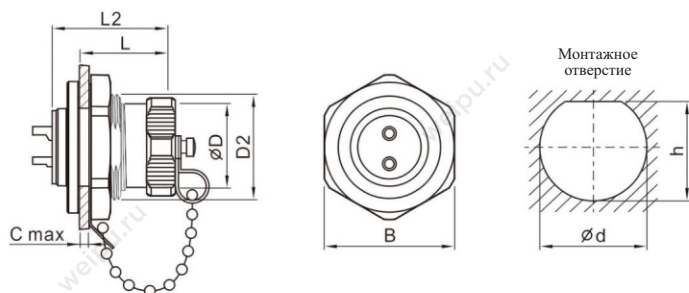

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28
D	18	22	26	30
D2	M22X1	M26X1	M30X1	M34X1
L	16	17	17	17
L2	21,6	23	23	23
C	5	5	5	5
B	26,8	30,8	34,8	38,8
Ød	22	26	30	34
h	20,6	24,6	28,6	32,6


● Панельный, фланец с 2 отверстиями с крышкой: ZDP67 (крышка IP44)

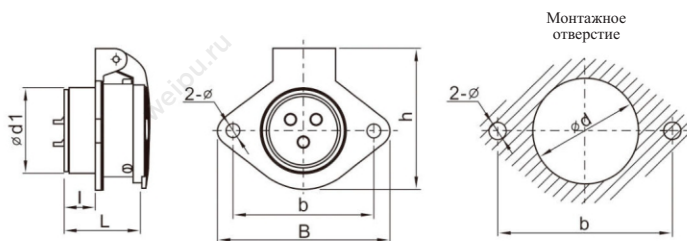

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
d1	15,8	19,8	23,8	27,8	31,8	39,8	47,8	54,8
d	16,5	20,5	24,5	28,5	32,5	40,5	48,5	55,5
I	10	10	10	10	15,4	14,7	14,3	14
L	22	23	23	23	34	34	34	34
b	30	35	40	45	55	65	80	85
B	38	44	50	55	67	77	92	98
h	32,5	36,5	40,5	45,5	52,5	63,5	74,5	80
Ø	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5




● Розетка межкабельная с металлическим зажимом: ZEB IP67




Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28
D	18	22	26	30
L	55	63	67	70
Ød	5-6,5	9-10,5	9-10,5	10,5-12,5

● Розетка межкабельная с металлическим зажимом: ZE IP67




Размерность, мм	WY32	WY40	WY48	WY55
D	35	44	52	59
L	91	104	108	132
Ød	15,5-17	18-20	I: 18-20 II: 24,5-26	24,5-26

● Вилка кабельная с металлическим зажимом: TE IP67



Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
D	25	30	34	38,5	44,5	54	62	68,5
L	53	62	68	68	88	103	108	132
Ød	5-6,5	9-10,5	9-10,5	10,5-12,5	15,5-17	18-20	I: 18-20 II: 24,5-26	24,5-26


● Вилка кабельная угловая с металлическим зажимом: TU IP66



Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
h	43,2	53	54	56,7	74,6	80	98	105,2
L	48	58	59	62	93	92	99	110
Ød	5-6,5	9-10,5	9-10,5	10,5-12,5	15,5-17	18-20	24,5-26	24,5-26




● Розетка межкабельная с резиновым хвостовиком: **ZIB IP65**

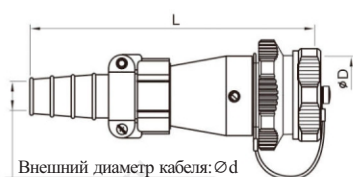


Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28
D	18	22	26	30
L	73	86	92	101
$\varnothing d$	7-8	9-10,5	9-10,5	11,5-13,6

● Розетка межкабельная с резиновым хвостовиком: **ZI IP65**

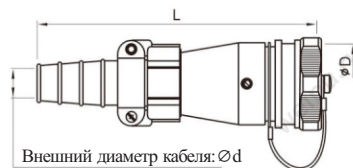


Размерность, мм	WY32	WY40	WY48	WY55
D	35	44	52	59
L	119	131	137	211
$\varnothing d$	13-15,6	15,5-18,8	I: 15,5-18,8 II: 24-28	24-28

● Вилка кабельная с резиновым хвостовиком: **TI IP65**



Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
D	25	30	34	38,5	44,5	54	62	68,5
L	73	87	93	101	119	131	138	162
$\varnothing d$	7-8	9-10,5	9-10,5	11,5-13,6	13-15,6	15,5-18,8	I: 15,5-18,8 II: 24-28	24-28


● Вилка кабельная угловая с резиновым хвостовиком: **TV IP65**

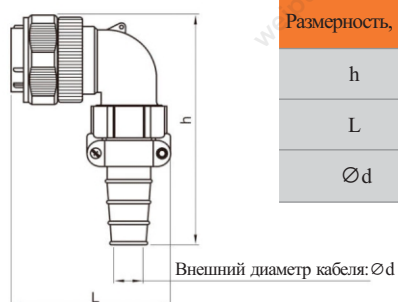

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
h	60	80	80	93	107	118	127	140
L	46	53	57	70	81	90	98	108
$\varnothing d$	7-8	9-10,5	9-10,5	11,5-13,6	13-15,6	15,5-18,8	24-28	24-28




● Розетка межкабельная с адаптером под пластиковый рукав: ZBB IP55



Пластиковый адаптер,
заказывается отдельно

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28
D	18	22	26	30
L	80	93	96	107
Размер адаптера	PG7	PG11	PG11	PG16
Размер гофры	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"


● Розетка межкабельная с адаптером под пластиковый рукав: ZB IP55



Пластиковый адаптер,
заказывается отдельно

Размерность, мм	WY32	WY40	WY48	WY55
D	35	44	52	59
L	123	134	139	155
Размер адаптера	PG21	PG29	I: PG29 II: PG36	PG36
Размер гофры	3/4"	1"	I: 1" II: 1 1/4"	1 1/4"


● Вилка кабельная с адаптером под пластиковый рукав: TB IP55



Пластиковый адаптер,
заказывается отдельно

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
D	25	30	34	38,5	44,5	54	62	68,5
L	77	90	95	102	120	134	140	157
Размер адаптера	PG7	PG11	PG11	PG16	PG21	PG29	I: PG29 II: PG36	PG36
Размер гофры	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	I: 1" II: 1 1/4"	1 1/4"

● Вилка кабельная угловая с адаптером под пластиковый рукав: TW IP55



Пластиковый адаптер,
заказывается отдельно

Размерность, мм	WY16	WY20	WY24	WY28	WY32	WY40	WY48	WY55
h	58	78	78	91	105	120	125	132
L	47	54	58	71	82	90	98	108
Размер адаптера	PG7	PG11	PG11	PG16	PG21	PG29	PG29	PG36
Размер гофры	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"

Контакты и спецификации

SF16, SA16, SP17, SY17, WS16, WF16, WY16	2	3	4
Распиновка для вилок (папа), вид спереди			
Рабочий ток, А	10	10	5
Диаметр контакта, мм	1,5	1,5	1
Рабочее напряжение, В	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, м	2,5	2,5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000

SF20, SA20, SP21, SY21, WS20, WF20, WY20	2	3	4	5	7	7B	8
Распиновка для вилок (папа), вид спереди							
Рабочий ток, А	25	25	25	10	10	5	5
Диаметр контакта, мм	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200
Сопротивление контактов, м	1	1	1	2,5	2,5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

WS24, WF24, WY24	4	5	9	12
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток, А	25	25	10	5
Диаметр контакта, мм	2,5	2,5	1,5	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, м	1	1	2,5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000

SA28, SP29, WS28, WF28, WY28	7	12	15	19
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток, А	25	10	5	5
Диаметр контакта, мм	2,5	1,5	1	1
Рабочее напряжение, В	500	500	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1200	1200
Сопротивление контактов, м	1	2,5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000

Контакты и спецификации

WS16, WF16, WY16	2	3	4	2B	3B	4B	5	7	9	10
Распиновка для вилок (папа), вид спереди										
Рабочий ток, А	10	10	5	15	15	15	5	5	5	5
Диаметр контакта, мм	1,5	1,5	1	2	2	2	1	1	1	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Сопротивление контактов, м	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤2/14	≤2/14	≤0,75/18	≤2/14	≤2/14	≤2/14	≤0,75/18	≤0,75/18	≤0,75/18	≤0,75/18

WS20, WF20, WY20	2	3	4	5	6	6B	7	8	9	12	15
Распиновка для вилок (папа), вид спереди											
Рабочий ток, А	25	25	25	10	25 5	30 5	10	10	5	5	5
Диаметр контакта, мм	2,5	2,5	2,5	2	ø2,5X4 ø1X2	ø3X2 ø1X4	1,5	1,5	1	1	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Сопротивление контактов, м	1	1	1	2,5	1 5	1 5	2,5	2,5	5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤2/14	≤4/11 ≤0,75/18	≤4/11 ≤0,75/18	≤2/14	≤2/14	≤0,75/18	≤0,75/18	≤0,75/18

WS24, WF24, WY24	2	3	4	9	10	12	12B	19
Распиновка для вилок (папа), вид спереди								
Рабочий ток, А	25	25	25	25 5	10	10	30 5	5
Диаметр контакта, мм	2,5	2,5	2,5	ø2,5X4 ø1X5	1,5	1,5	ø3X3 ø1X9	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, м	1	1	1	1 5	2,5	2,5	1 5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤4/11 ≤0,75/18	≤2/14	≤2/14	≤4/11 ≤0,75/18	≤0,75/18

WS28, WF28, WY28	2	3	4	7	8	9	10	10B	12	16	17	20	24	26
Распиновка для вилок (папа), вид спереди														
Рабочий ток, А	50	50	25	25	25	25 5	25	10	10	10	10	5	5	5
Диаметр контакта, мм	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	ø2,5X4 ø1X5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Сопротивление контактов, м	0,5	0,5	1	1	1	1 5	1	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤10/7	≤10/7	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤4/11 ≤0,75/18	≤4/11	≤2/14	≤2/14	≤2/14	≤2/14	≤0,75/18	≤0,75/18	≤0,75/18

Контакты и спецификации

WS32, WF32, WY32	4	6	8	8B	10	10B	11	12	13	19
Распиновка для вилок (папа), вид спереди										
Рабочий ток, А	50	50 10	50 10	50 10	25 10	25	25	25	25 10	10
Диаметр контакта, мм	3,5	ø3,5X4 ø1,5X2	ø3,5X3 ø1,5X5	ø3,5X4 ø1,5X4	ø2,5X5 ø1,5X5	2,5	2,5	2,5	ø2,5X4 ø1,5X9	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Сопротивление контактов, м	0,5	0,5 2,5	0,5 2,5	0,5 2,5	1 2,5	1	1	1	1 2,5	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤10/7	≤10/7 ≤2/14	≤10/7 ≤2/14	≤10/7 ≤2/14	≤4/11 ≤2/14	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤4/11 ≤2/14	≤2/14

WS40, WF40, WY40	5	9	15	26	31	52
Распиновка для вилок (папа), вид спереди						
Рабочий ток, А	50	50 25	10	25 10	10	5
Диаметр контакта, мм	3,5	ø3,5X4 ø2,5X5	1,5	ø2,5X4 ø1,5X22	1,5	1
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, м	0,5	0,5 1	2,5	1 2,5	2,5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤10/7	≤10/7 ≤4/11	≤2/14	≤4/11 ≤2/14	≤2/14	≤0,75/18

WS48, WF48, WY48	5	7	20	27	38	42
Распиновка для вилок (папа), вид спереди						
Рабочий ток, А	100	50	25	25 10	25 10	10
Диаметр контакта, мм	5,5	3,5	2,5	ø2,5X1 ø1,5X26	ø2,5X5 ø1,5X33	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Сопротивление контактов, м	0,3	0,5	1	1 2,5	1 2,5	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤25/3	≤10/7	≤4/11	≤4/11 ≤2/14	≤4/11 ≤2/14	≤2/14

WS55, WF55, WY55	4	7	40	53	61
Распиновка для вилок (папа), вид спереди					
Рабочий ток, А	50 150	50 150	25 10	25 10	10
Диаметр контакта, мм	ø3,5X1 ø10X3	ø3,5X1 ø5,5X6	ø2,5X15 ø1,5X25	ø2,5X5 ø1,5X48	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500
Сопротивление контактов, м	0,5 0,2	0,5 0,3	1 2,5	1 2,5	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000
Сечение кабеля, мм²/AWG	≤10/7 ≤70/(2/0)	≤10/7 ≤16/5	≤4/11 ≤2/14	≤4/11 ≤2/14	≤2/14

Контакты и спецификации

WS32, WF32, WY32	4	6	10	15	19
Распиновка для вилок (папа), вид спереди					
Рабочий ток, А	50	50 10	25	10	10
Диаметр контакта, мм	3,5	ø3,5X4 ø1,5X2	2,5	1,5	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500
Сопротивление контактов, м	0,5	0,5 2,5	1	2,5	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000

WS40, WF40, WY40	5	19	31
Распиновка для вилок (папа), вид спереди			
Рабочий ток, А	50	25	10
Диаметр контакта, мм	3,5	2,5	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500
Сопротивление контактов, м	0,5	1	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000

WS32, WF32, WY32	31	42
Распиновка для вилок (папа), вид спереди		
Рабочий ток, А	25	10
Диаметр контакта, мм	2,5	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500
Сопротивление контактов, м	1	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000


WS55, WF55, WY55	38	61
Распиновка для вилок (папа), вид спереди		
Рабочий ток, А	25	10
Диаметр контакта, мм	2,5	1,5
Рабочее напряжение, В	500	500
Импульсное напряжение, В	1500	1500
Сопротивление контактов, м	1	2,5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000

Обжимные контакты, спецификации

Обжимные контакты, 5А

Штампованный контакт

Диаметр, Øмм: 1
Материал: бронза
с золотым напылением
Сопротивление, mΩ: 5



Обжимной контакт 5А (папа)

Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY16-28

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,20-0,52/24-20	5,5	YJ1-17-0.52AU	CT-P20/28	RT-1.0

Обжимной контакт 5А (мама)


Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY16-28

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,20-0,52/24-20	5,5	YK1-17-0.52AU	CT-P20/28	RT-1.0

Обжимные контакты, 10А

Точёный контакт

Диаметр, Øмм: 1,5
Материал: бронза
с золотым напылением
Сопротивление, mΩ: 2,5

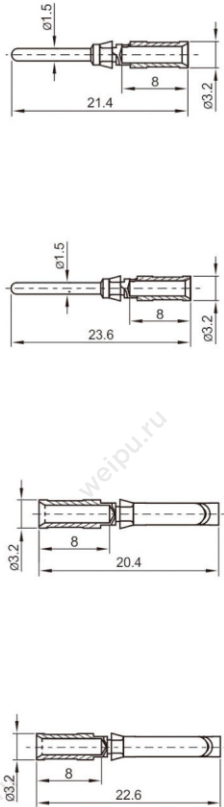

Обжимной контакт 10А (папа)

Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY16-28

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,14-0,37/26-22	8	YJ1.5-21.4-0.37AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,5/20	8	YJ1.5-21.4-0.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,75-1/18	8	YJ1.5-21.4-1.0AU	CT-0.14/4	RT-1.5
1,5/16	8	YJ1.5-21.4-1.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
2,5/14	8	YJ1.5-21.4-2.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5

Обжимной контакт 10А (папа)

Для серий: WS/WF/WY32-55

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,14-0,37/26-22	8	YJ1.5-23.6-0.37AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,5/20	8	YJ1.5-23.6-0.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,75-1/18	8	YJ1.5-23.6-1.0AU	CT-0.14/4	RT-1.5
1,5/16	8	YJ1.5-23.6-1.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
2,5/14	8	YJ1.5-23.6-2.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5

Обжимной контакт 10А (мама)

Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY16-28

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,14-0,37/26-22	8	YK1.5-20.4-0.37AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,5/20	8	YK1.5-20.4-0.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,75-1/18	8	YK1.5-20.4-1.0AU	CT-0.14/4	RT-1.5
1,5/16	8	YK1.5-20.4-1.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
2,5/14	8	YK1.5-20.4-2.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5

Обжимной контакт 10А (мама)


Для серий: WS/WF/WY32-55

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,14-0,37/26-22	8	YK1.5-22.6-0.37AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,5/20	8	YK1.5-22.6-0.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
0,75-1/18	8	YK1.5-22.6-1.0AU	CT-0.14/4	RT-1.5
1,5/16	8	YK1.5-22.6-1.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5
2,5/14	8	YK1.5-22.6-2.5AU	CT-0.14/4	RT-1.5

Обжимные контакты, 25А

Точёный контакт

Диаметр, Øмм: 2,5
Материал: бронза
с золотым напылением
Сопротивление, mΩ: 1



Обжимной контакт 25А (папа)

Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY16-28

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,75-1/18	8	YJ2.5-21.4-1.0AU	CT-0.14/4	RT-2.5
1,5/16	8	YJ2.5-21.4-1.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
2,5/14	8	YJ2.5-21.4-2.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
4/12	8	YJ2.5-21.4-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-2.5

Обжимной контакт 25А (папа)

Для серий: WS/WF/WY32-55

Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,75-1/18	8	YJ2.5-23.6-1.0AU	CT-0.14/4	RT-2.5
1,5/16	8	YJ2.5-23.6-1.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
2,5/14	8	YJ2.5-23.6-2.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
4/12	8	YJ2.5-23.6-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-2.5

Обжимные контакты, спецификации

Обжимные контакты, 25А

Точёный контакт

Диаметр, Øмм: 2,5

Материал: бронза с золотым напылением

Сопротивление, мΩ: 1

Обжимной контакт 25А (мама)				
Для серий: SF, SA, SP, SY, WP, WS/WF/WY32-58				
Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,75-1/18	8	YK2.5-20-1.0AU	CT-0.14/4	RT-2.5
1,5/16	8	YK2.5-20-1.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
2,5/14	8	YK2.5-20-2.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
4/12	8	YK2.5-20-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-2.5

Обжимной контакт 25А (мама)				
Для серий: WS/WF/WY32-55				
Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
0,75-1/18	8	YK2.5-22.2-1.0AU	CT-0.14/4	RT-2.5
1,5/16	8	YK2.5-22.2-1.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
2,5/14	8	YK2.5-22.2-2.5AU	CT-0.14/4	RT-2.5
4/12	8	YK2.5-22.2-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-2.5

Обжимные контакты, 50А

Точёный контакт

Диаметр, Øмм: 3,5

Материал: бронза с золотым напылением

Contact resistance: 0,5mΩ

Сопротивление, мΩ: 2,5

Обжимной контакт 50А (папа)				
Для серий: WS/WF/WY32-55				
Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
1,5/16	10	YJ3.5-31-1.5AU	CT-0.14/4	RT-3.5
2,5/14	10	YJ3.5-31-2.5AU	CT-0.14/4	RT-3.5
4/12	10	YJ3.5-31-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-3.5
6/10	10	YJ3.5-31-6.0AU	CT-4/10	RT-3.5
10/7	10	YJ3.5-31-10.0AU	CT-4/10	RT-3.5

Обжимной контакт 50А (мама)				
Для серий: WS/WF/WY32-55				
Сечение провода, мм²/AWG	Длина зачистки провода, мм	Партномер (p/n)	Обжимной инструмент (p/n)	Экстрактор контактов (p/n)
1,5/16	10	YK3.5-27.6-1.5AU	CT-0.14/4	RT-3.5
2,5/14	10	YK3.5-27.6-2.5AU	CT-0.14/4	RT-3.5
4/12	10	YK3.5-27.6-4.0AU	CT-0.14/4 CT-4/10	RT-3.5
6/10	10	YK3.5-27.6-6.0AU	CT-4/10	RT-3.5
10/7	10	YK3.5-27.6-10.0AU	CT-4/10	RT-3.5

Обжимной инструмент и экстракторы контактов

Обжимной инструмент

Партномер	Диапазон обжимаемых проводов, мм²/AWG
CT-P20/28	0,08-0,52/28-20
CT-0.14/4	0,014-4/26-12
CT-4/10	4-10/12-7

Экстракторы контактов

Партномер	Диапазон экстрактируемых контактов
RT-1.0	Обжимной контакт 5А (папа/мама)
RT-1.5	Обжимной контакт 10А (папа/мама)
RT-2.5	Обжимной контакт 25А (папа/мама)
RT-3.5	Обжимной контакт 50А (папа/мама)