THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1997 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

RELEASED FOR PUBLICATION ,1997
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:
HB.24

LOC	DIST
A1	–

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.:		A4	PN 6-6 wird OBSOLETE Eg00-0124-01	12.01.01	SR	SM

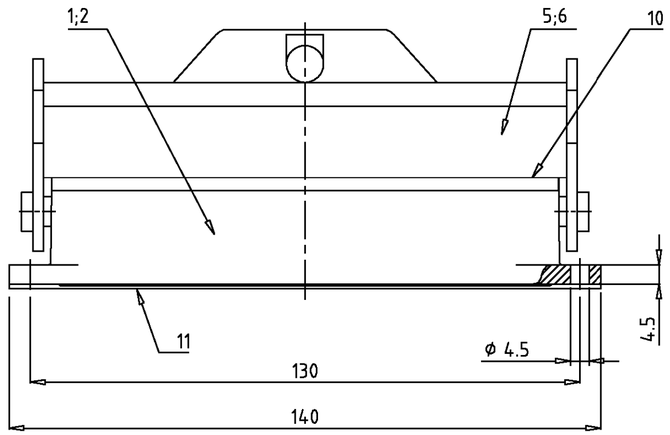

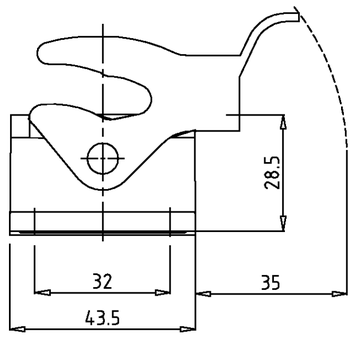

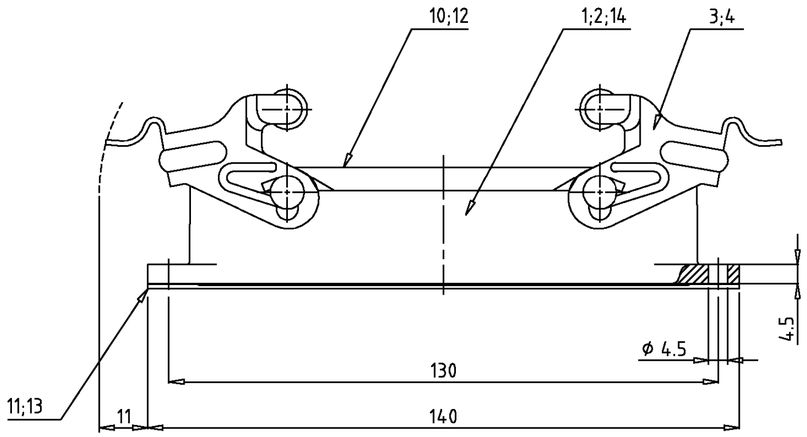



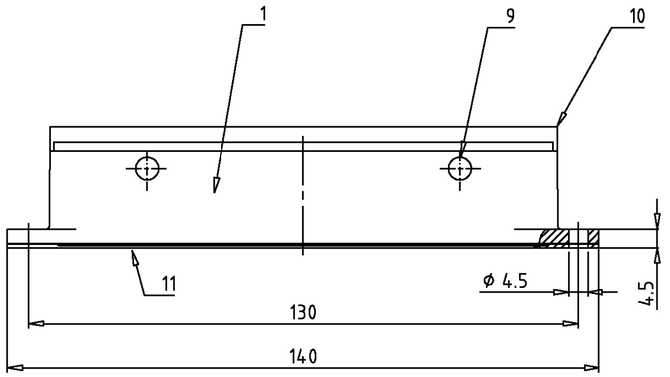



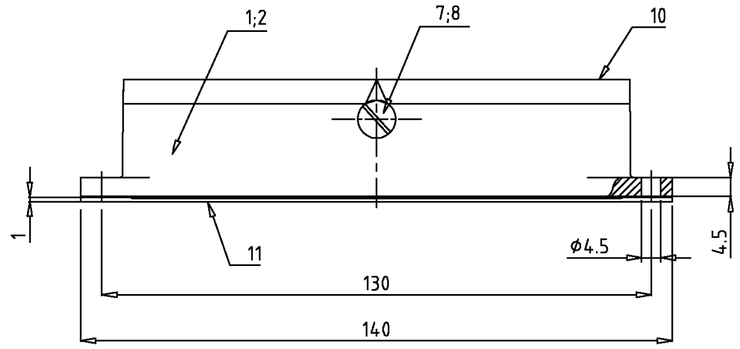



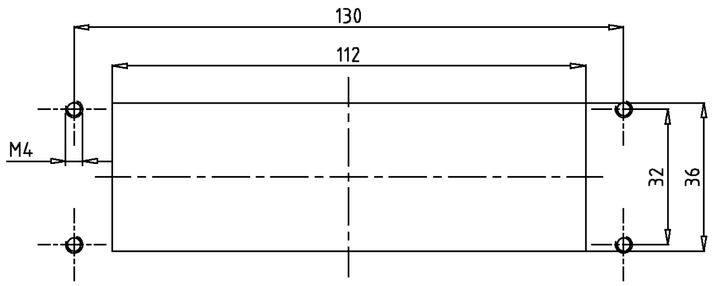

Notes,

1. Material: Housing: aluminium diecasting alloy
   Seals: Neoprene ; Viton
2. Surface: Varnisch- grey
   - aluminium oxid +
   Varnisch black
3. Varnish on the inside not necessarily

Bemerkungen,

1. Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
   Dichtungen: Neoprene ; Viton
2. Oberfläche: Lackierung - grau
   - Aluminium-oxid-Schicht +
   Lackierung schwarz
3. Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

0-5	0-4	0-3	0-2	0-1	6-6 OBSOLETE	2-8	1-8	2-2	1-2	2-1	1-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
1												Anbaugehäuse HB24	Aluminium/ALU	–	grey/grau	14	ELCON – Logo
			1									Flanschdichtung	Viton	–	hellgrau	13	
			1									Profildichtung	Viton	–	hellgrau	12	
1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	Flanschdichtung	Neoprene	–	black/schwarz	11	
1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	Profildichtung	Neoprene	–	black/schwarz	10	
	4											VS-Bügelbolzen	Stahl	verzinkt	blau	9	
						2						ZB-Bügelbolzen	V2A	–		8	
				2			2					ZB-Bügelbolzen	Stahl	verzinkt	blau	7	
								1				LB-Bügel	V2A	–		6	
		1							1			LB-Bügel	Stahl	verzinkt	blau	5	
					2					2		VS-Bügel	V2A	–		4	
2			2								2	VS-Bügel	Stahl	verzinkt	blau	3	
						1		1		1		Anbaugehäuse HB24	Aluminium/ALU	aluminium oxid	black/schwarz	2	HTS – Logo
	1	1	1	1	1		1		1		1	Anbaugehäuse HB24	Aluminium/ALU	–	grey/grau	1	HTS – Logo
HB.24.AG-VS ELCON	HB.24.AG-SO	HB.24.AG-LB-SO	HB.24.AG-VS-SO	HB-Z.24.AG-ZVRG-SO	HB.24.AG-VS-SO	HB-K/Z.24.AG-ZVGR	HB-Z.24.AG-ZVGR	HB-K.24.AG-LB	HB.24.AG-LB	HB-K.24.AG-VS	HB.24.AG-VS	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT					

THE DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
ISO 8015
ISO 2768 – mH –E
DIN 16901 – 140
0 PLC ±1°
1 PLC ±30'
2 PLC ±5'
3 PLC ±1'
ANGLES /WINKEL ±–
MATERIAL ①
FINISH /OBERFLAECHE/FARBE ②

DWN	Schweiger	23.07.1997
CHK	Kramer	26.06.1998
APVD	–	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-74001/74003	
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ.	114-74001/74004/74005	
WEIGHT GEWICHT	–	

AMP
HTS Elektrotechnik
53819 Neunkirchen, Germany

NAME
Surface mounted housing bottom entry
Anbaugehäuse HB.24

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1102291	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | MASSSTAB 1:1 | BLATT 1 OF VON 1 | REV A4

This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Meduusa Revision 12.2.5T