



Для перепрошивки Neomodule в Индикатор уровня понадобится только USB-URT преобразователь.


Сделайте подключения как рисунке.

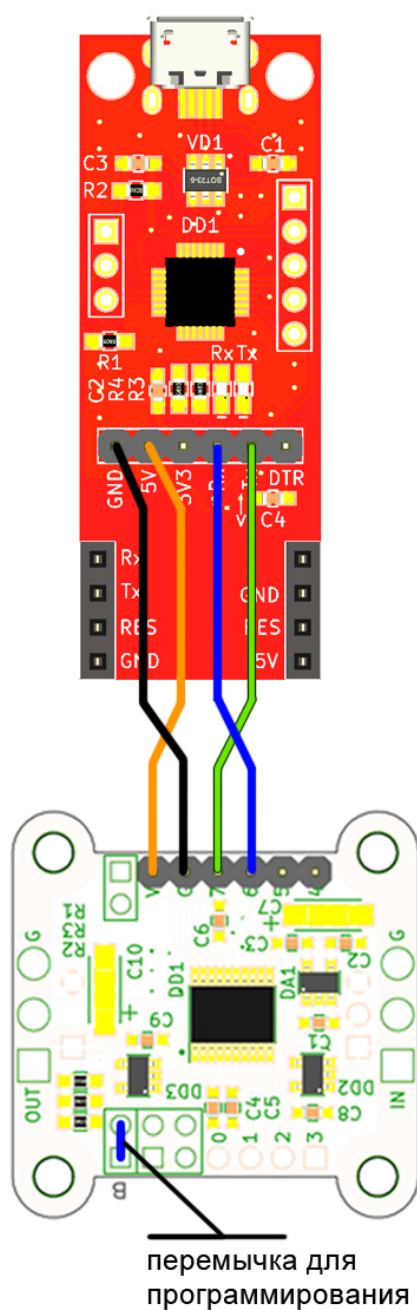


Скачайте программу Flash Loader Demo. Установите и откройте её. Выберите Com порт.

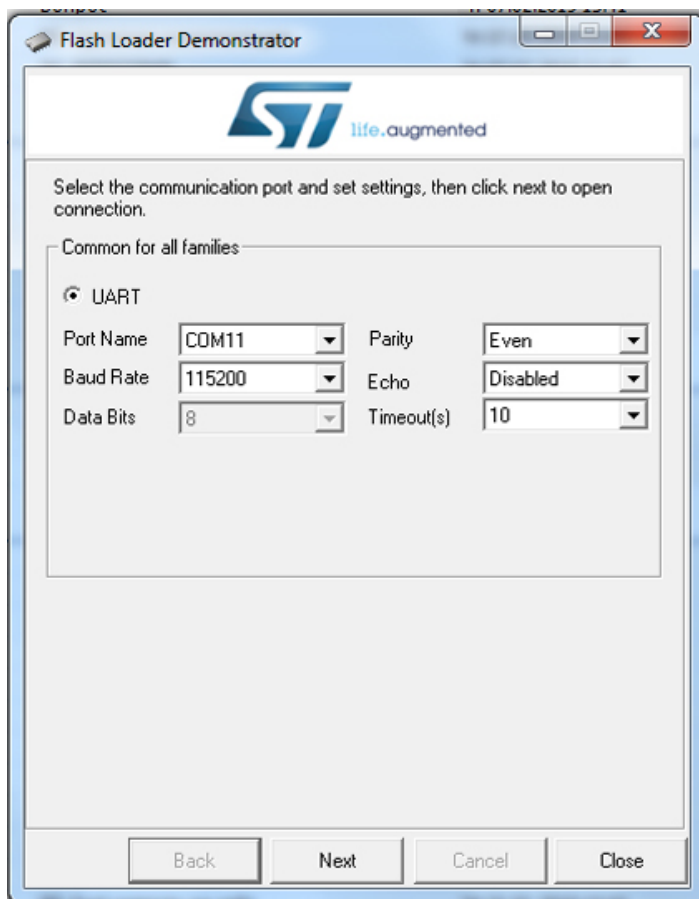


Нажмите Next

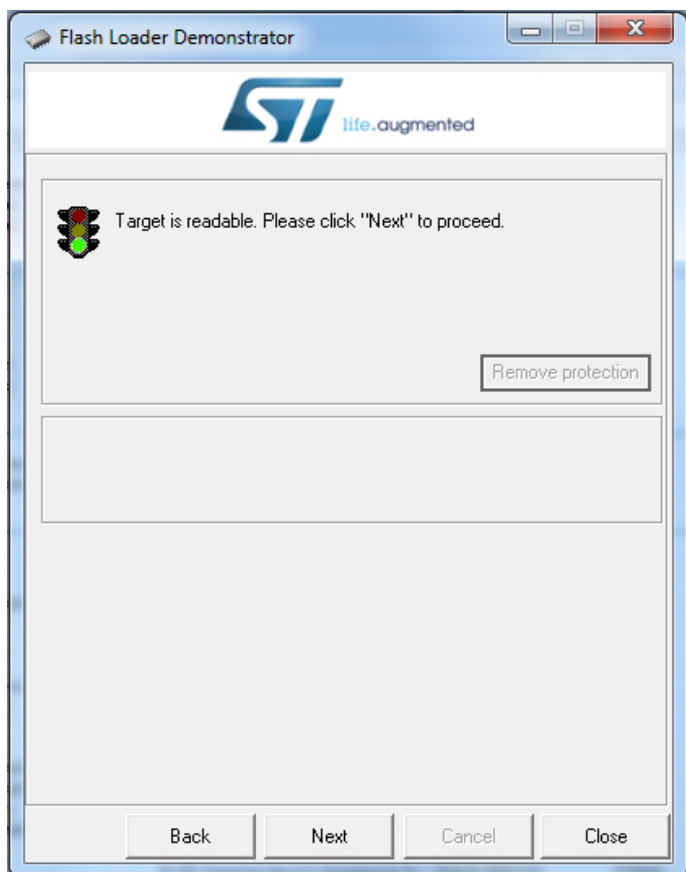


Должно появиться окно с зелёным светофором. Жмите Next

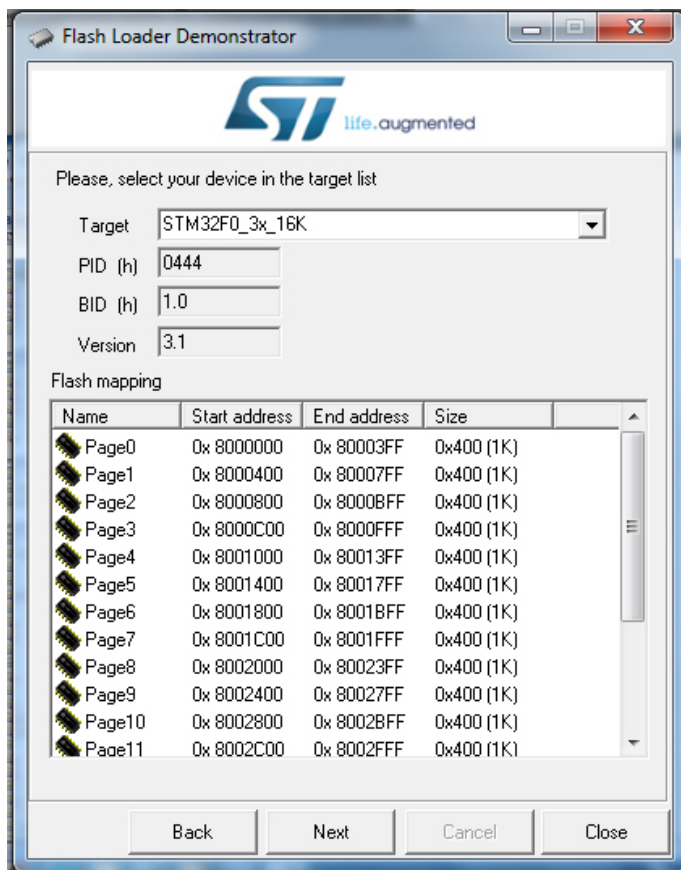

Появится окно с данными микроконтроллера установленного на NeoModule. Жмите Next.

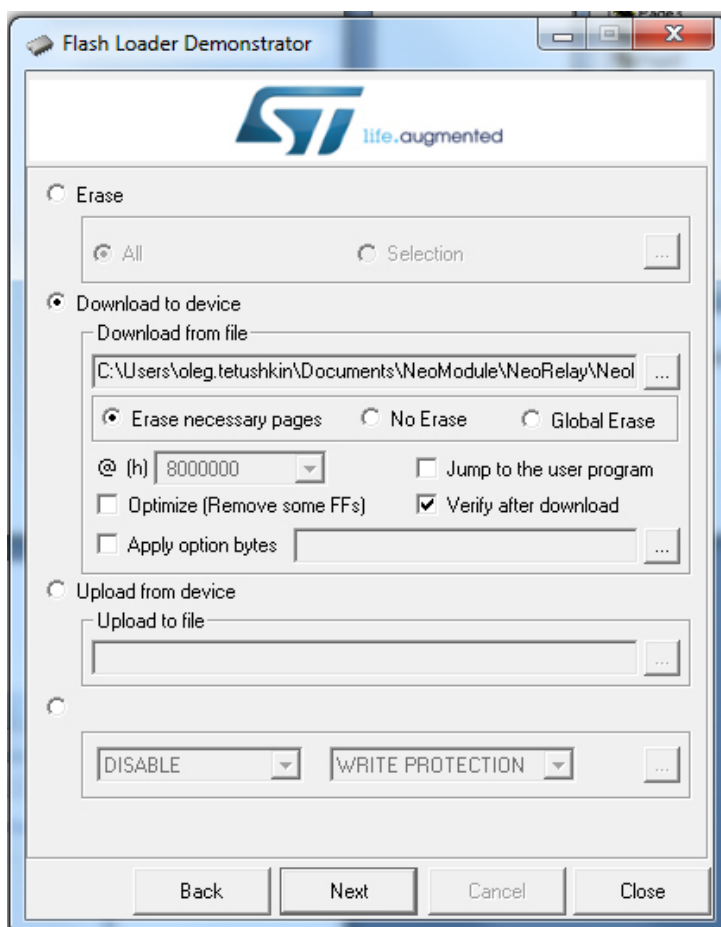

В следующем окне выбираете "Download to device", а затем файл с прошивкой.

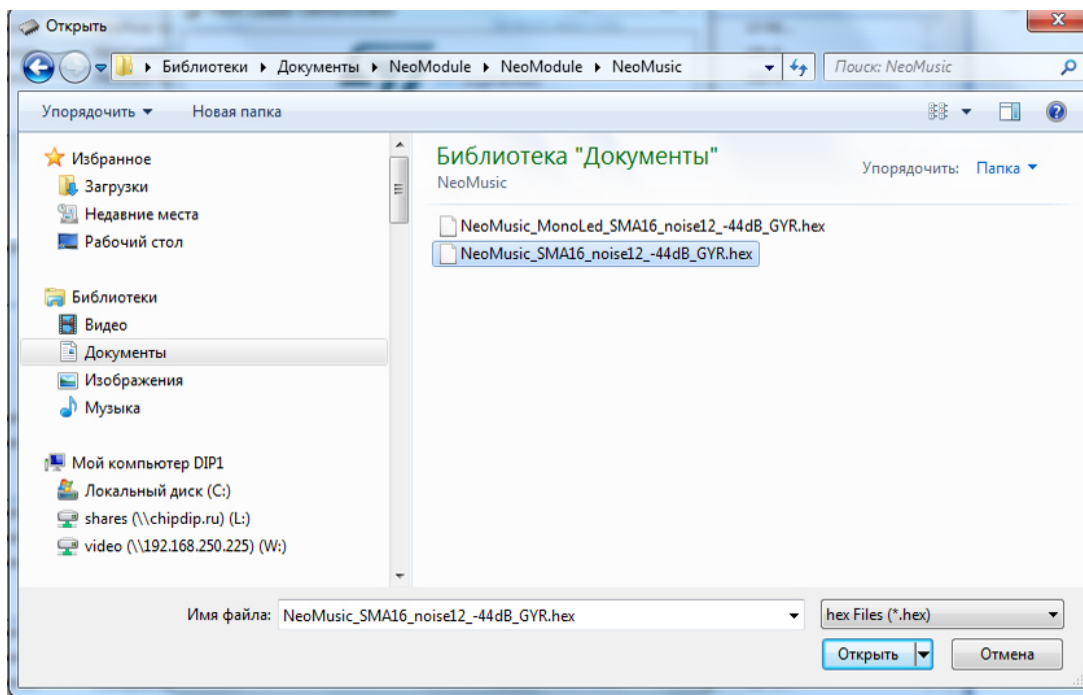

Снова жмете Next и Vu-meter готов к работе.



Не забудьте снять перемычку (B)