


■ Название элементов и функций

ВИД СЗАДИ

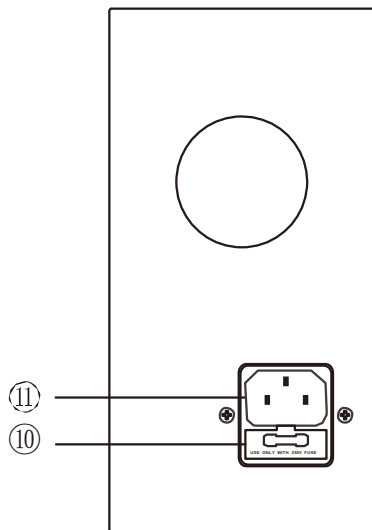

- 10) Предохранитель: 3А
- 11) Розетка для кабеля питания: 220VAC

■ Уведомление

- 1) Храните данное устройство в сухом, хорошо проветриваемом и чистом месте.
- 2) Отключайте от источника питания при обслуживании.
- 3) Будьте осторожны при работе источник может нагреваться, при высоких токах и ему требуется охлаждение
- 4) Предупреждение: Если с этим устройством возникнут какие-либо неполадки, мощность может превысить максимальную. Следите за нагрузкой, чтобы предотвратить ее повреждение.
- 5) Клемма заземления шнура питания должна быть надежно заземлена для обеспечения безопасности использования.

XIVO

Источник питания постоянного тока

XBI3003 XBI3005

EAC

Благодарим вас за покупку импульсного источника питания постоянного тока XBI3003 XBI3005. Чтобы в полной мере использовать его, пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраняйте его в качестве справочного материала, если у вас возникнут какие-либо вопросы в процессе использования.

Основное

Серия представляет собой импульсные источники питания постоянного тока с цифровой 3х разрядной индикацией. Выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 0 до 30 В, а выходной ток - от 0 до 3 А/5 А.

Спецификация:

- 1) Входное напряжение: AC 220В±10% 50Hz±2Hz
- 2) Выходное напряжение: 0~30В
- 3) Выходной ток: 0~3А/ 0~5А
- 4) Регулировка питания: CV≤1%+ 10mВ
- 5) Регулировка нагрузки: CV≤1%+ 5mВ
- 6) Пульсация: 200mVp- p
- 7) Защита: Ограничения по току
- 8) Точность показаний:

Вольтметр: +/- 1% от показаний+2знака
Амперметр: +/- 1% от показаний+ 2знака

- 9) Условия эксплуатации

Температура: 0°C~40°C


Влажность:< RH80%

Атмосферное давление: 86kPa~104kPa

- 10) Время работы: до 8 часов непрерывно
- 11) Размеры: 85×160×205мм

Название кнопок и функции

вид спереди

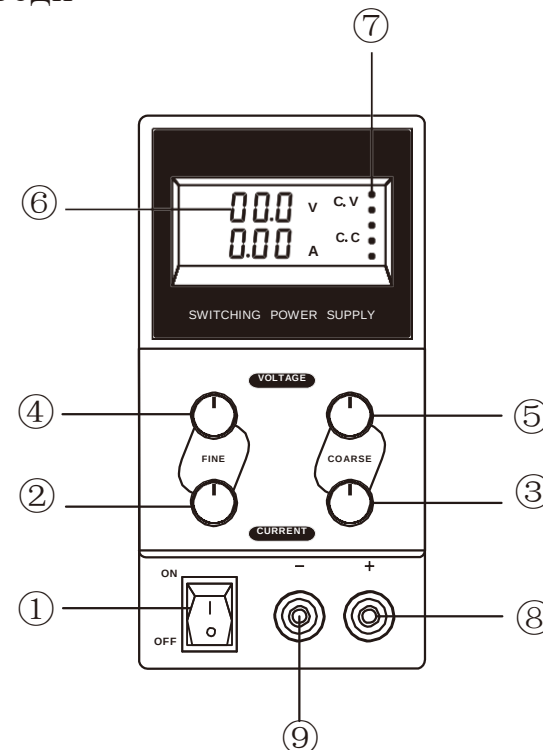

- 1) Кнопка включения: включает и выключает прибор
- 2) Поворотный переключатель для точной настройки постоянного тока CC и предельного значения тока: точная настройка ограничения по току
- 3) Поворотный переключатель для грубой настройки постоянного тока CC и предельного значения тока: грубая настройка ограничения по току
- 4) Поворотный переключатель для точной настройки напряжения CV: точная настройка выходного напряжения
- 5) Поворотный переключатель для грубой настройки напряжения CV: точная настройка выходного напряжения
- 6) Цифровой дисплей: показывает напряжение или ток
- 7) Текущая индикация
- 8) Выходной положительный терминал
- 9) Выходной отрицательный терминал