


## Tibbit #09: питание малой мощности 5В, вход 12В

Не изолированный источник питания малой мощности с выходом 5В, напряжение входа 9-18В, плюс линия выключения.

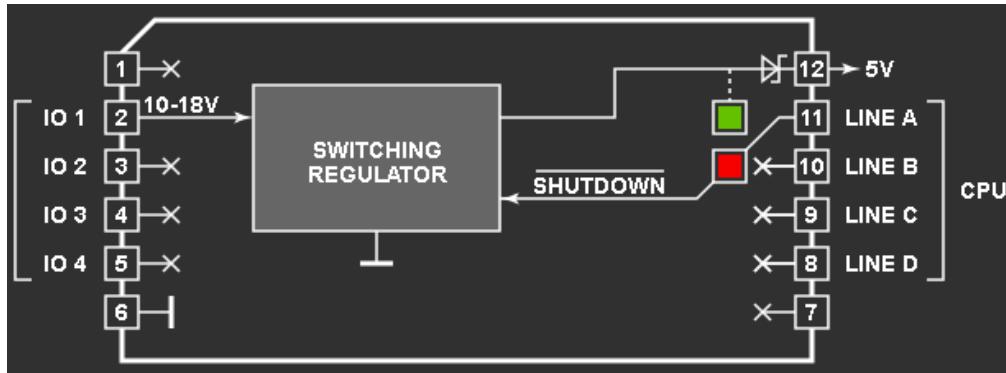

**Форм-фактор:** M1S

**Питание:** 5В/Обеспечивает 700mA

**Совместим с:** #18 , #19 , #20 , #21

### **Детальное описание.**

Данный тиббит генерирует ток до 450 mA при 5В от внешнего источника питания 9-18В. Применяя несколько таких тиббитов питания может использоваться для увеличения тока или как резервный источник питания.

Модуль имеет выделенную линию отключения (-SDWN). Для отключения данного тиббита установите эту линию в низкий уровень напряжения (LOW).

Тиббит успешно совмещается с разъемами #18 (вход джек и 2-х пиновая клемма), #20 (9 клемм) или #21 (4 клеммы)

### **Значения светодиодов.**

Имеется один зеленый и один красный светодиоды. Зеленый подключается на питающую плату линию +5В и загорается, когда на линии присутствует напряжение. Красный светодиод подключен к линии выключения (SHUTDOWN) и загорается, когда линия находится в низком уровне(LOW), т.е. когда тиббит питания отключен.