

## Exchange of the flap locator/Austausch des Schwenkanschlags

Instruction Manual/Bedienungsanleitung

Crimp Tool/Crimpwerkzeug CS 10 – WC 610M

13



Loosen the nut with a wrench.  
Gewindemutter mit Schraubenschlüssel lösen.

14



Remove the screw with the hexagon socket key.  
Schraube mit Sechskantschlüssel lösen.

15




Exchange flap locator.  
Schwenkanschlag tauschen.

16



Tighten the screw with the hexagon socket key.  
Schraube mit Sechskantschlüssel festschrauben.

17

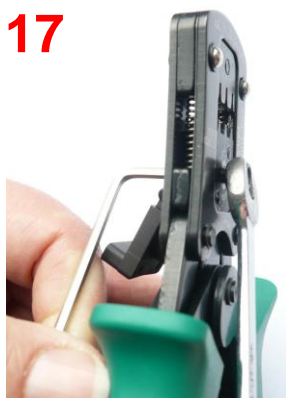

Hold the screw with the hexagon socket key and simultaneously fasten the nut with the wrench.  
Schraube mit Sechskantschlüssel festhalten und gleichzeitig Gewindemutter mit Schraubenschlüssel festziehen.

18



Attention/Achtung:  
The flap locator has to be stiff movable. If not, please loosen the nut slightly.  
Der Schwenkpositionierer sollte schwer bewegbar sein. Falls nicht muss die Gewindemutter leicht gelöst werden.



### Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts  
Zur Verarbeitung der JST Kontakte


SPHD-001T-P0.5 Socket	AWG 26 – 22
SPAL-001T-P0.5 Pin	AWG 26 – 22

# JST

# JST



2 Open the tool.  
Werkzeug öffnen.

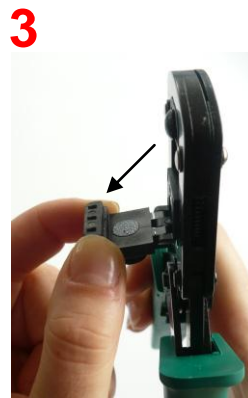


3 Click out the Flap locator stop.  
Schwenkanschlag herausklappen.




7 Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever)  
Werkzeug leicht vorschließen, bis Kontakt gehalten wird (1. Rastung).



8 Insert the cable until insulation Stop blade.  
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.

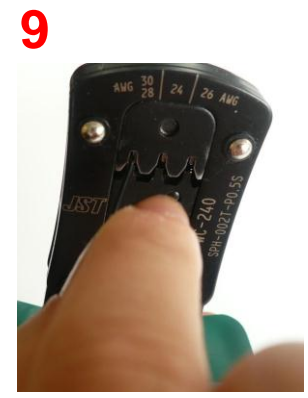

9 Close the tool.  
Werkzeug schließen.

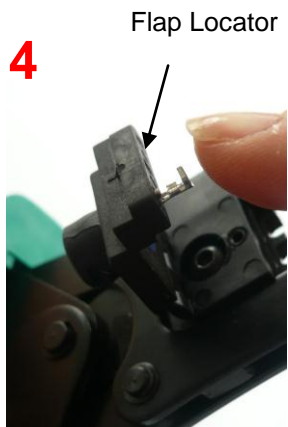

4 Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.  
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!



5 Close the Flap locator.  
Schwenkanschlag bis Anschlag einschwenken!



6 The contact lies in the centre of the respective profile.  
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.



10 Open the tool.  
Werkzeug öffnen.



11 Loosen the flap locator.  
Schwenkanschlag lösen.



12 Remove the crimped contact.  
Gecrimpten Kontakt entnehmen.