
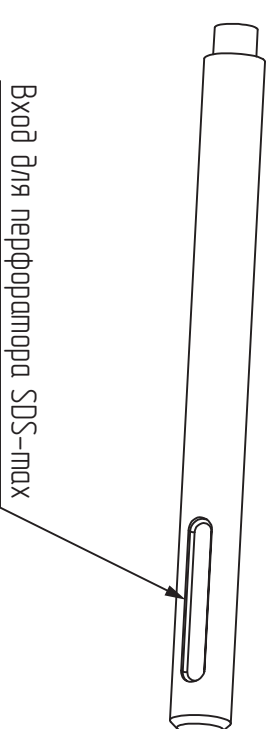


Применение расходных материалов для монтажа заземлителя

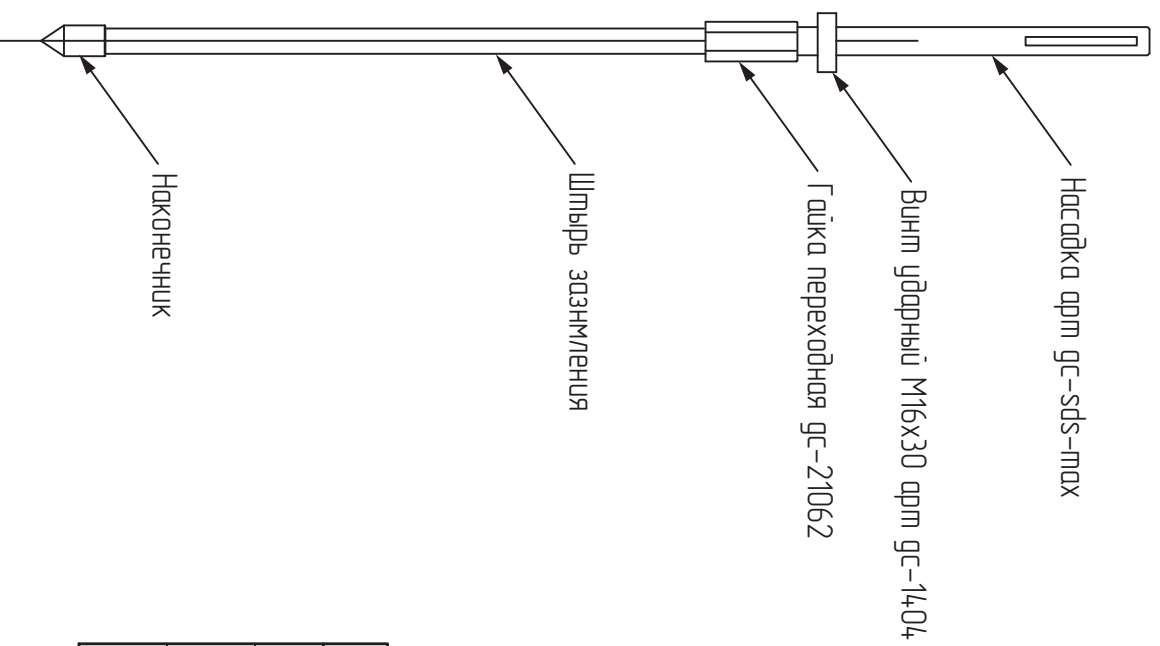

Применяемые материалы

| Поз. | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Вес, кг |
|------|----------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Насадка ударная | гс-sds-max | шт | 0,362 |
| 2 | Винт ударный | гс-1404 | шт | 0,090 |
| 3 | Гайка переходная М16 | гс-21062 | шт | 0,160 |

Примечание:

- Насадка ударная предназначена для использования совместно с перфоратором SDS-Max для глубокой установки стержней заземления

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

| | | | | | |
|-----------|----------|---------|------|--------------------------------|------|
| Изм./Лист | № докум. | Подпись | Дата | Узел крепления насадки ударной | Лист |
| | | | | | |