Kinghelm®



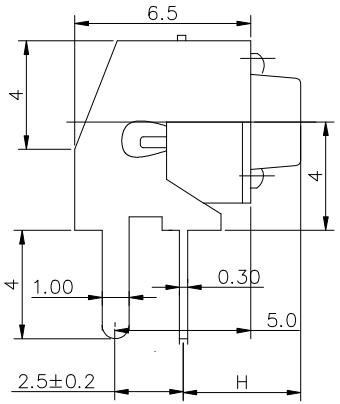

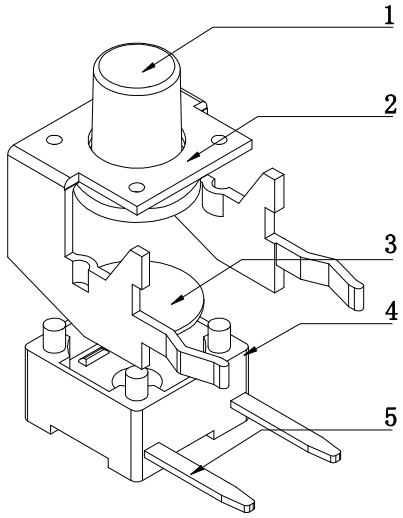

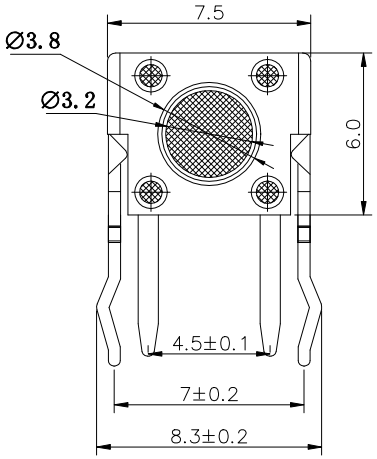



高度：4.3 4.5 5 6……21

項目	技術要求
按　力	A:130±30 gf　B:160±30 gf　C:250±30 gf
行　程	0.25±0.1 mm
寿　命	电气寿命≥10万次
外　观	无重要注塑缺陷品，无重要废品。
耐　压	250V/1min、无击穿 无飞弧
手　感	动作灵活无卡滞，同一规格，同一类别按力手感相对一致。
电路转换	用≤8V、0.15A的电气检查,电路通断正常。
可焊性	粘锡面积为浸入面积95%以上。
防护等级	———
耐焊锡热	260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。
接触电阻	≤30毫欧
绝缘电阻	≥100兆欧
环保要求	符合顾客要求执行
专利技术	———

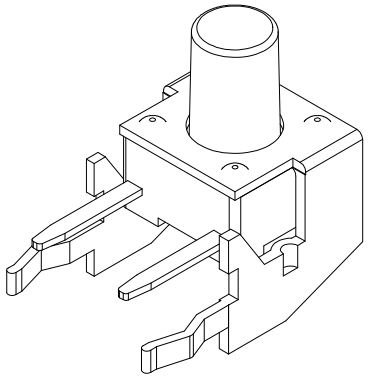

序号	品 名	材　料	数 量	图　号
5	端子(引脚)	黄　铜	1	2500-01.001
4	SW-60底座	PA塑料	1	2500-01.002
3	Φ5弹片	磷铜/不锈钢	1	2500-01.003
2	SW-6支架	冷轧钢	1	2500-01.006
1	SW-60手柄	PA塑料	1	2500-01.005

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM			產品图面			
KH-6X6X8H-ZJ	0755-83044319						
0/A	出版发行		贺骏驹	赖积任	品　管		
版本号	变更履历	变更单号	設　計	模　具	批　准		

.X	±0.1	品　名	輕觸開關		
.XX	±0.05	型　號			
角　度	±0.5°	料　號			
页　面	1 OF 1	單位：mm	比例：1:1	紙張 A4	