

Дроссели постоянного тока

INNOVERT ZC-DCL

Обеспечивают защиту преобразователя частоты от перекосов фаз, скачков по току и напряжению во входной питающей сети.

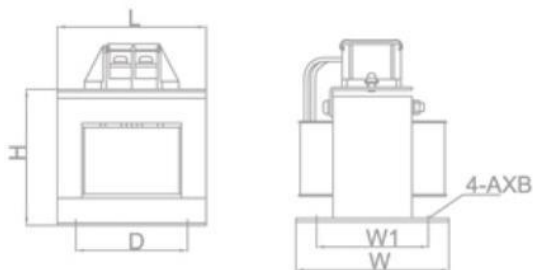


Рисунок 1

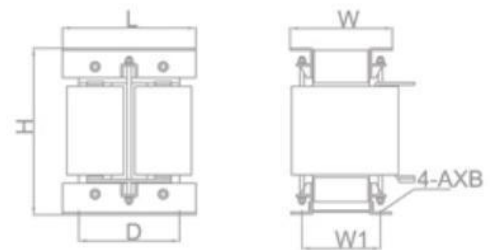


Рисунок 2

Модель	Рисунок	Мощность кВт	Номинальный ток, А	Индуктивность, мГ	Размеры, мм					
					L	D	W	W1	H	AxB
ZC-DCL-30K	1	30	65	0,8	138	111	150	85	170	8,4x13
ZC-DCL-37K		37	80	0,7	138	111	150	85	170	8,4x13
ZC-DCL-45K		45	100	0,54	138	111	150	85	170	8,4x13
ZC-DCL-55K		55	120	0,45	155	125	160	90	195	9x18
ZC-DCL-75K	2	75	160	0,36	165	100	130	98	215	9x18
ZC-DCL-90K		90	200	0,33	165	100	130	98	215	9x18
ZC-DCL-110K		110	250	0,26	210	176	150	115	255	11x18
ZC-DCL-132K		132	300	0,26	210	176	150	115	255	11x18
ZC-DCL-160K		160	350	0,17	210	176	150	115	255	11x18