THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2003
© COPYRIGHT 2003 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

STRIP FORM - UNSEALED
Bandware - ungedichtet

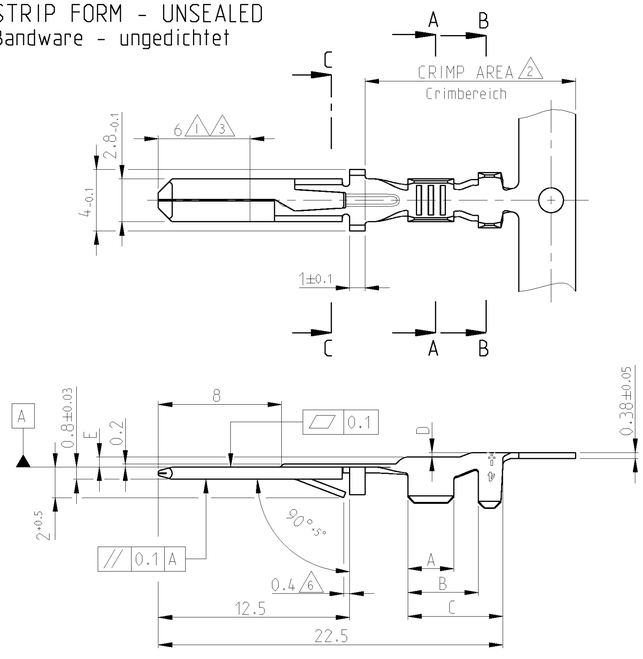

STRIP FORM - SINGLE WIRE SEAL
Bandware - Einzel-Dichtung System

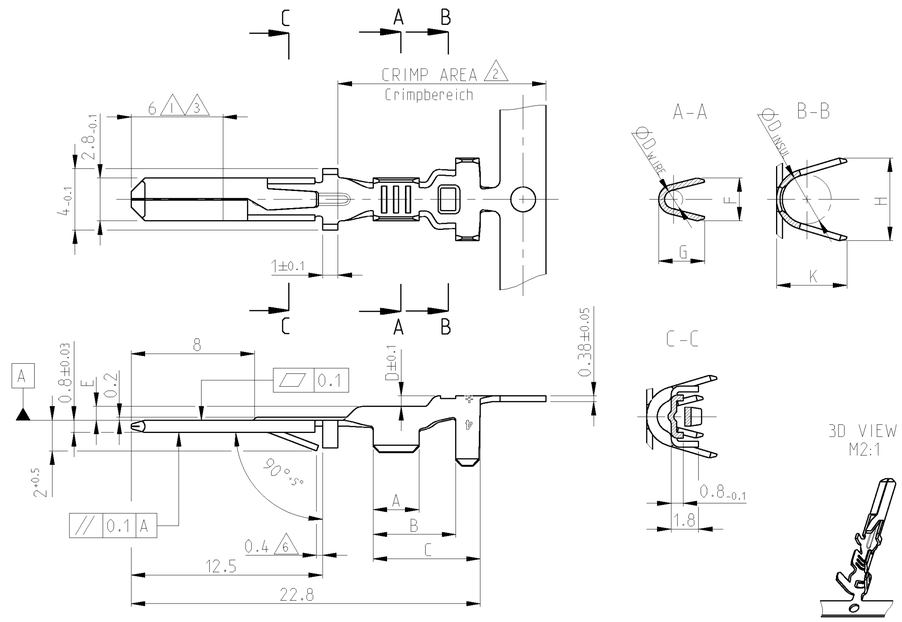

LOC	DIST
GT	

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	NEW GROUP DRAWING CREATED	90CT2006	TK	RVL

LOOSE PIECE
Einzelausführung

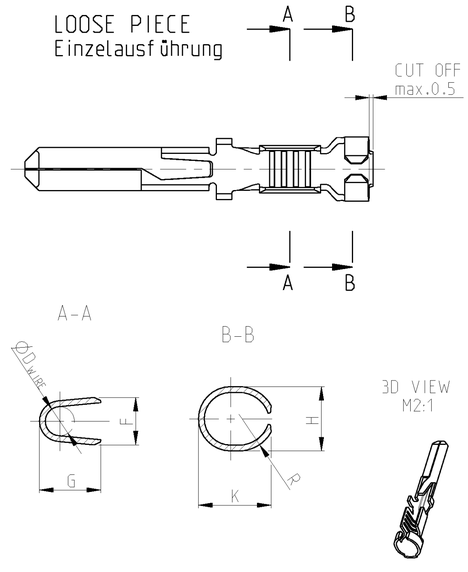

			K	H	R	G	F	D_{WIRE}	K	H	D_{INSUL}	G	F	D_{WIRE}										
			INSULATION BARREL Isolationsbereich			WIRE BARREL Drahtbereich			INSULATION BARREL Isolationsbereich			WIRE BARREL Drahtbereich											
			LOOSE PIECE Einzelausführung						STRIP FORM Bandware															
	HAND TOOL Handzage	APPLICATOR Anschlag-WKZ	CRIMP DIMENSIONS Crimpmaßen												E	D	C	B	A	7 REELING	INSULATION RANGE Isolations-durchmesser	WIRE RANGE DGB [mm²]	FINISH Oberfläche	MATERIAL	TYCO ORDER No. LOOSE PIECE Einzelausführung	REV	TYCO ORDER No. STRIP FORM Bandware
SINGLE WIRE SEAL/Einzel-Dichtung	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	Ø3.4	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-965975-5	J	0-929949-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-965975-4	J	0-929949-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-965975-3	J	0-929949-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-965975-2	J	0-929949-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-965975-1	J	0-929949-1
	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	Ø3.4	0.5 - 1.0 FLR	SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-965974-7	A 5	0-929948-7
																				A			PLAIN	CuSn4	0-965974-6	A	0-929948-6
																				B			PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-965974-5	J	0-929948-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-965974-4	J 5	0-929948-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-965974-3	J	0-929948-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-965974-2	J	0-929948-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-965974-1	J	0-929948-1
UNSEALED / ungedichtet	2-1579001-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 1579001-2	N/A	2.5	2.5	1.4	2.2	2.0	0.8	2.8	2.8	1.4	2.2	2.2	0.8	0.65	0.2	5.7	4.1	2.5	B	Ø1.15 - 1.6	0.2 - 0.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-963962-5	D	0-963961-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-963962-4	D	0-963961-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-963962-3	D	0-963961-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-963962-2	D	0-963961-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-963962-1	D	0-963961-1
	539635-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 539743-2	878416-0	3.7	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	4.1	3.9	1.8	3.0	2.8	1.2	0.65	0.2	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.4 - 2.3	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928931-5	P	0-928930-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-928931-4	P	0-928930-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-928931-3	P	0-928930-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928931-2	P	0-928930-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-928931-1	P	0-928930-1
	169400 WITH DIE SET: mit Matrize: 734262 - 0	878402-0	4.4	3.8	2.3	4.0	3.1	1.8	4.9	4.7	2.6	4.0	3.8	1.8	1.15	0.3	7.2	5.6	4.0	B	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928794-5	R	0-928781-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-928794-4	R	0-928781-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-928794-3	R	0-928781-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928794-2	R	0-928781-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-928794-1	R	0-928781-1
	N/A	878227-0	4.8	4.2	2.4	4.0	3.1	1.9	5.3	4.8	3.1	4.0	3.8	1.9	1.15	0.4	7.2	5.6	4.0	B	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928924-5	R	0-927893-5
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	0-928924-4	R	0-927893-4
																				A			PLAIN	CuSn4	0-928924-3	R	0-927893-3
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-928924-2	R	0-927893-2
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928924-1	R	0-927893-1
	N/A	N/A	3.3	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928923-5	S	0-927892-5
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	0-928923-4	S	0-927892-4
																				A			PLAIN	CuSn4	0-928923-3	S	0-927892-3
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-928923-2	S	0-927892-2
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928923-1	S	0-927892-1

NOTES:
Bemerkungen

1. CONTACT AREA min.0.75 µm Au OVER min.1.25 µm Ni
Kontaktbereich min.0.75 µm Au über min.1.25 µm Ni

2. CRIMP AREA 1-2 µm Sn OVER min.0.05 µm Ni
Crimpbereich 1-2 µm Sn über min.0.05 µm Ni

3. Min.3 µm Ag IN LOCALIZED AREA, FLASH Ag ON REMAINDER, BOTH OVER min.1.25 µm Ni
Min.3 µm Ag im lokalisierte Bereich, Rest flashversilbert, beide über min.1.25 µm Ni

4. ALL VERSIONS SPLICE FREE EXCEPT OF 5
Alle Versionen Splice-free außer 5

5. SPLICE ACCORDING TO TYCO-SPEC. 118-10107 SPLICE ADDITIONAL MARK WITH RED SPLICE-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen

6. TO BE MEASURED BY DIMENSION 2 mm
Bei Ausstellung 2 mm

7. REELING TYPE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768 -H E
0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 1.5°

MATERIAL see table siehe Tabelle

FINISH see table siehe Tabelle

DWN	T. Konecny 21AUG2006
CHK	P.Hasek 60CT2006
APVD	R.Vlcek 90CT2006
PRODUCT SPEC	108-18299
APPLICATION SPEC	114-18014
WEIGHT	-

tyco Electronics — tyco Electronics Czech s.r.o. CZ- K AMP 1293, 664 34 Kurim

NAME: PRODUCT GROUP DRAWING FOR 2.8 mm FASTIN-FASTON® TAB

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1670467	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A