ПОЛОСОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Э3-74; Э3-74-1, 2; Э3-151; Э3-151-1; Э3-152; Э3-152-1, 2; Э3-153; Э3-153-1, 2, 3; Э3-154; Э3-154-1; Э3-155; Э3-155-1, 2, 3, 4; Э3-159

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот, кГц	116...135 (ряд значений)
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц	0,3...4,5
Ширина полосы пропускания по уровню 66 дБ, кГц	1,1...9,4
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	2
Гарантированное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее	66; 80
Затухание передачи, дБ, не более	12
Нагрузочное сопротивление, Ом, ±10%	500
Объем, $см^3$	13,5; 14,1
Масса, г, не более	28...34

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
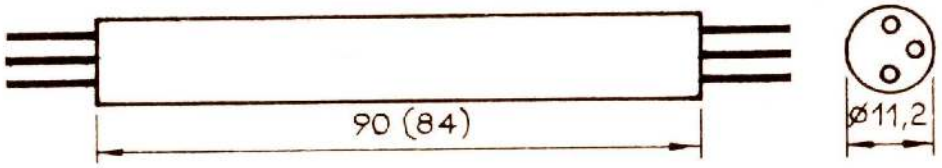
Интервал рабочих температур, °С	–40...+70
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...600
ускорение, $м/с^2$ (g)	49 (5)
Многократный удар с ускорением, $м/с^2$ (g)	147,1 (15)
Одиночный удар с ускорением, $м/с^2$ (g)	1471 (150)
Линейные нагрузки с ускорением, $м/с^2$ (g)	98,1 (10)