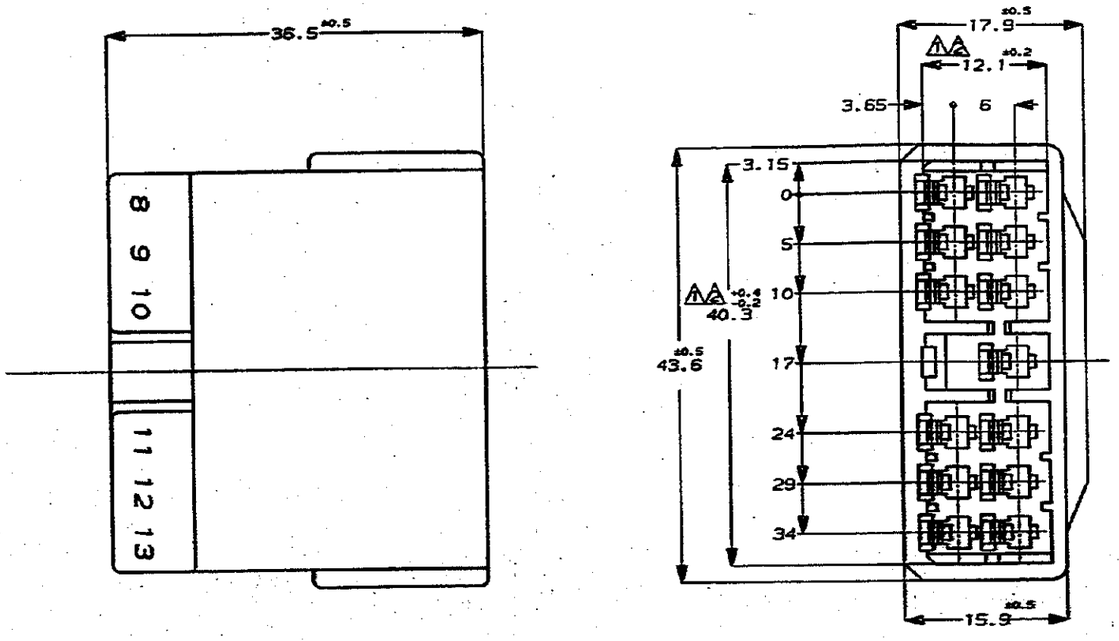

NOTES;

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3. APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
4. 製品規格 NO.108-5166
5. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3Kgf)以下 但しタブコンタクトは含まない

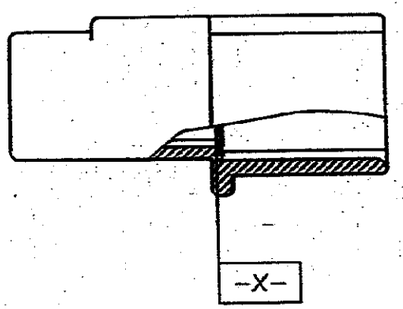

番号(P/N)	色(COLOR)
172508-7	黄(YELLOW)
172508-6	灰(GRAY)
172508-5	青(BLUE)
172508-4	緑(GREEN)
172508-3	茶(BROWN)
172508-2	黒(BLACK)
172508-1	自然色(NATURAL)

LTR	変更(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成 J-1630			

Copyright ©1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

総合電線断面積(WIRE RANGE) mm² (AWG -)	被覆外径(INSULATION DIA.) mm
材料(MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂	仕上(FINISH)
DR.	DE.
CHK.	APP.

名称(NAME) 13 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 13極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MKII)

一般公差(GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角度: ±3°

B	LOC J	番号(No.) C-172508
尺度(SCALE) 2-1	REV. A	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) NUMBER C-172508

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'83