X

Kontaktanordnung
contact arrangement

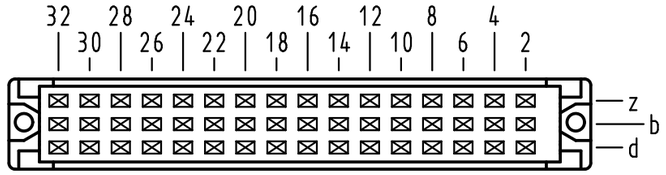

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts

⊠ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

Z (2:1)

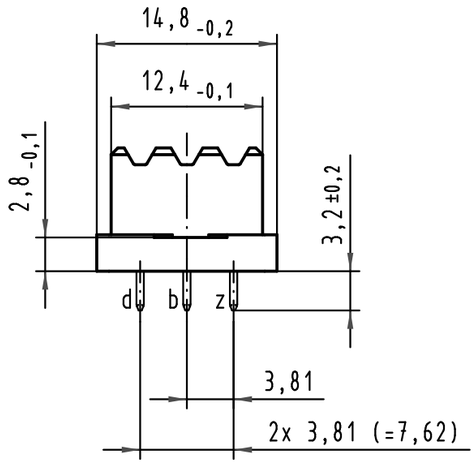

X

(Lochbild)
(board drillings)

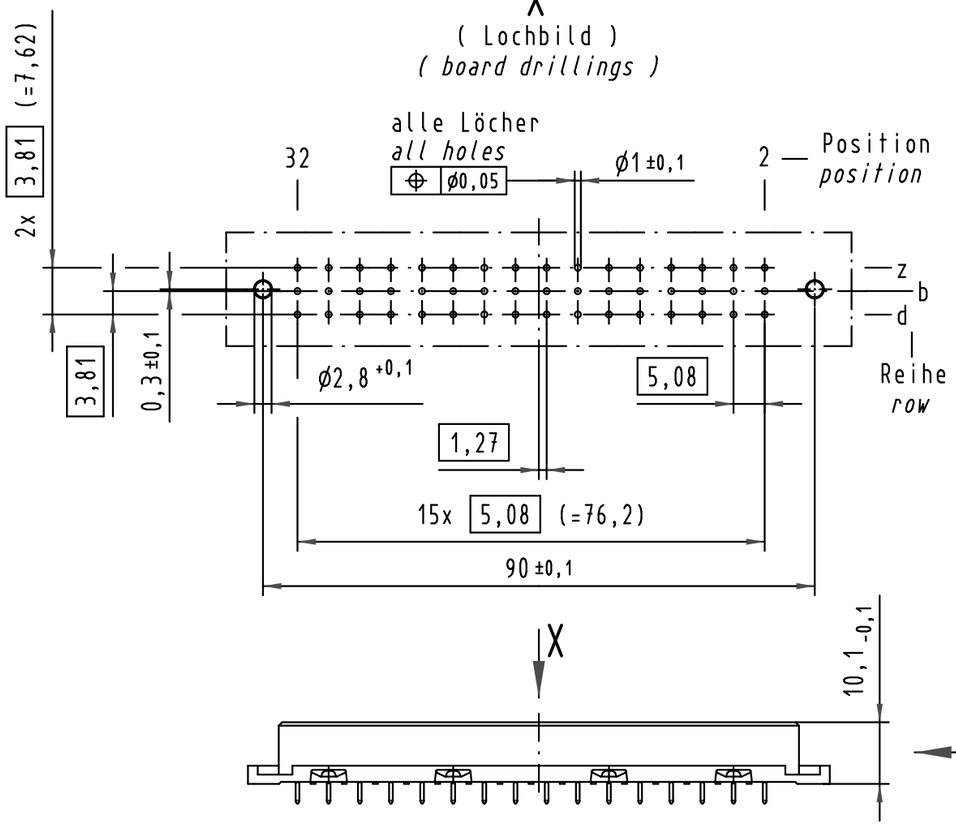

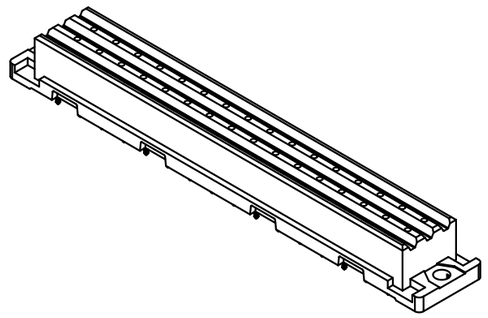

① weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 02
further information see: DS 09 06 210 00 02

09 06 248 7833	3
09 06 248 6833	2
09 06 248 2833	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	20.03.03	Hage.
Insp.	20.03.03	kfoe
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1

Mod.	Dat.	Name
36054	15.06.10	Hage.
36029	19.04.10	Hage.
30910		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform F low-profile Federleiste
Einlöt 3,2 48 pol.
type F low-profile female connector solder 3,2 48 pol.

TB 09 06 248 x833

Blatt/ *page* /

Sub.

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved