

ПМА-6000 160А пускатели э/м

Габаритные размеры, схема

Габаритные и установочные размеры.

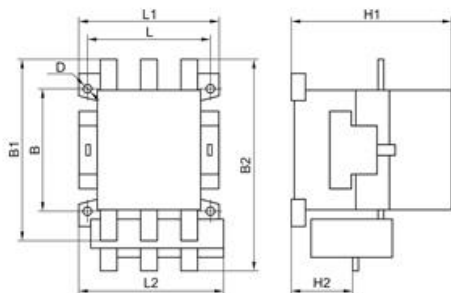


Рисунок 1. Пускатель серии ПМА не реверсивный, IP00

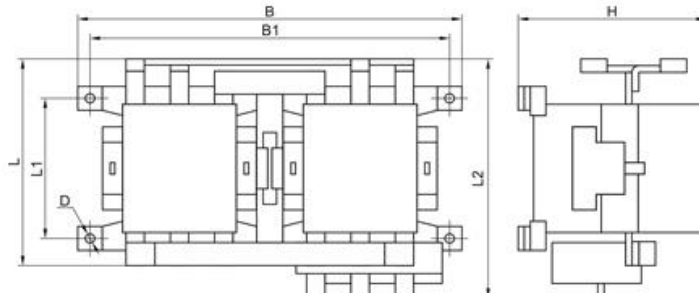


Рисунок 2. Пускатель серии ПМА реверсивный, IP00

Таблица 1. Габаритные и установочные размеры ПМА не реверсивный, IP00 (Рисунок 1.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D	
ПМА-5100	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМА-5102		143		210		52				4,6
ПМА-5200										
ПМА-5202										
ПМА-6100	136	-	185	-	166	-	123	125	6	
ПМА-6102		150		230		60				4,6
ПМА-6200										
ПМА-6202										

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры ПМА реверсивный, IP00 (Рисунок 2.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм							Масса, кг
	B	B1	L	L1	L2	H	D	
ПМА-5500	293	278	151	100	-	146	5,5	5,4
ПМА-5502					192			5,7
ПМА-5600						176		
ПМА-5602					340			322
ПМА-6500	176	8,8						
ПМА-6502			176	8,8				
ПМА-6600	176	8,8						
ПМА-6602			176	8,8				

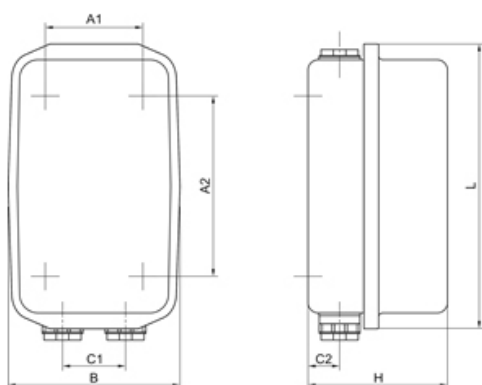


Рисунок 3. Пускатель серии ПМА, IP40

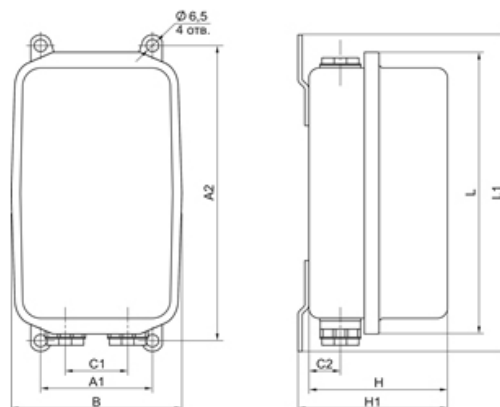


Рисунок 4. Пускатель серии ПМА, IP54

[illegible][illegible]