

# Антенный усилитель PLANAR TV6 серия FT

Артикул Q-9748



## Описание


Подключение «F»-разъём

- Возможность установки вне помещений при защите от прямого попадания влаги
- Металлический экранирующий корпус
- Высокая линейность
- Быстрый монтаж

## Характеристики

|  |              |
|--|--------------|
| Диапазон рабочих частот, МГц   | 48 - 240     |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее   | 22 (6 канал) |
| Коэффициент шума, дБ, не более   | 4 (6к)       |
| Максимальный выходной уровень при IMA III (в) -60 дБ, дБмкВ, не менее:<br>100 МГц<br>200 МГц | -<br>109     |
| Питание, В   | +12 (±0,3)   |
| Ток потребления, мА, не более  | 50           |
| Габариты, мм   | 55 x 42 x 16 |
| Вес, г   | 25           |

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

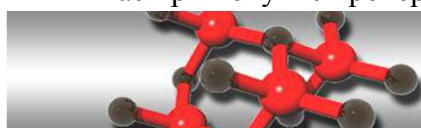

Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>