


ПОСТОЯННЫЕ МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИСТОРЫ С2-23 имп.

Номинальная мощность: 0,062Вт, 0,125Вт, 0,25Вт, 0,5Вт, 1Вт, 2Вт
 Диапазон номинальных сопротивлений: 10 Ом + 10 МОм; ряд E24; ряд E96
 Точность: ± 2%(G), ± 5%(J), ряд E24, ± 1%(F) ряд E96
 Температурный диапазон: - 55°C + +125°C
 Темпер. коэффициент сопротивления: $100 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{C}}$
 Очень низкий уровень шумов: 0,2 мкВ/В

РАЗМЕРЫ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ

Тип	Размеры, (мм)				мах. рабочее напряжение
	H	D	L	d	
C2-23-0,062 Вт	3,2	1,5	28	0,48	200
C2-23-0,125 Вт mini	3,2	1,5	28	0,48	250
C2-23-0,125 Вт	6,0	2,3	28	0,60	250
C2-23-0,25 Вт mini	3,2	1,5	28	0,48	250
C2-23-0,25 Вт	6,0	2,3	28	0,60	250
C2-23-0,5 Вт	9,0	3,2	28	0,60	350
C2-23-1 Вт	11,0	4,5	35	0,80	500
C2-23-2 Вт	15,0	5,0	35	0,80	500


УПАКОВКА



5000 шт.

Резисторы С2-23 поставляются в двух типах упаковки:
 а) на бумажной ленте,
 упакованы в картонные коробки
 б) россыпью в полиэтиленовых пакетах.

Резисторы металлодиэлектрические предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.

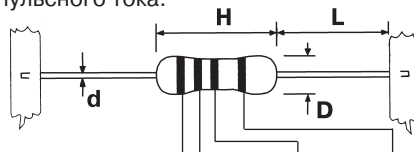

ЦВЕТ	1, 2 ЗНАЧ. НОМИНАЛА	СТЕПЕНЬ	ТОЧНОСТЬ
ЧЕРНЫЙ	0, 0	1	
КОРИЧНЕВЫЙ	1, 1	10	+1(F)
КРАСНЫЙ	2, 2	100	+2(G)
ОРАНЖЕВЫЙ	3, 3	1K	
ЖЕЛТЫЙ	4, 4	10K	
ЗЕЛЕНЫЙ	5, 5	100K	+0,5(D)
СИНИЙ	6, 6	1M	+0,25(C)
ФИОЛЕТОВЫЙ	7, 7	10M	+0,10(B)
СЕРЫЙ	8, 8		+0,05(A)
БЕЛЫЙ	9, 9		
ЗОЛОТОЙ		0,1	+5(J)
СЕРЕБРЯНЫЙ		0,01	+10(K)

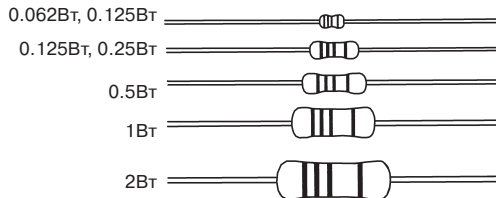


Рисунок сделан в натуральную величину

Тел.: (095) 973-70-73 (многоканальный)

ЧИП
ИНДУСТРИЯ