

Системные требования

UT233 программы требуется следующее оборудование и программное обеспечение:

- Pentium ® 4 или выше с поддержкой всех обычных операционных систем
- операционная система Microsoft Windows® 2000 / XP / Vista / Win7
- по меньшей мере 512 Мб оперативной памяти
- монитор VGA (1024 x 768)
- Сетевой или локальный CD-ROM
- Свободный последовательный или USB-порт


Установка UT233

1) Вставьте компакт-диск в CD-ROM


- два раза кликните мышью правой кнопкой на рабочем столе иконку "Мой компьютер"
- Выберите местный CD-ROM
- Дважды щелкните на "XXX_VX.XX.exe" (X может быть от 0 до 9 или пустые, с указанием версии программного обеспечения)

2) Следуйте инструкциям на экране

3) Программа установки создает папку.

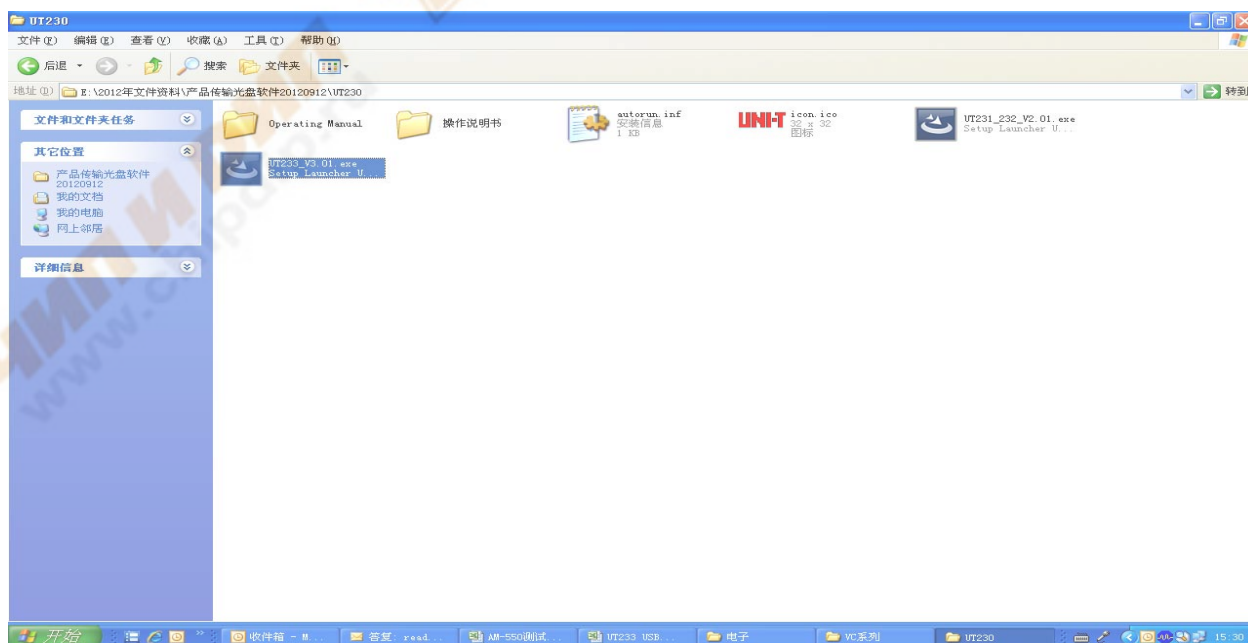

Когда установка закончена, дважды нажмите UT233 USB значок программы на рабочем столе компьютера и программного обеспечения интерфейса, отображается следующая диаграмма:

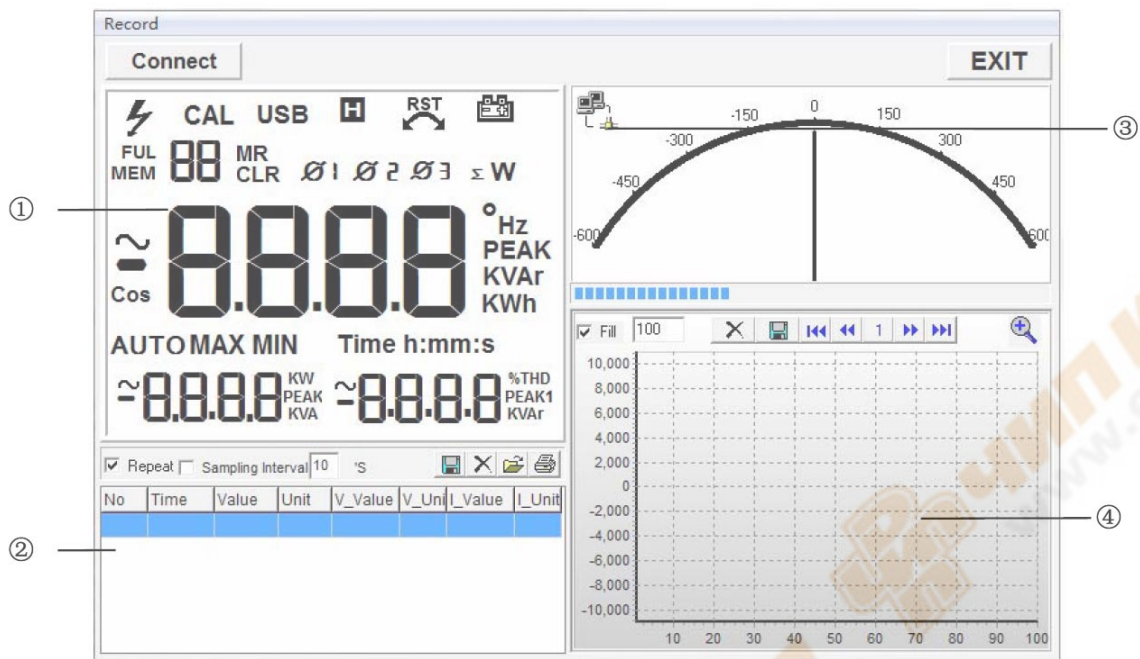


① Главный экран измерений


② Дополнительный экран для измерений

③  мигает значок, указывая, что измеритель подключается к программному обеспечению

④ Измерения в графическом виде

Использование программы


Нажмите кнопку "Connect  " и мигание этого значка означает, что измеритель успешно подключен к ПК и прибор автоматически начинает принимать измерения. Основной экран показывает измерения, дополнительный дисплей показывает все данные измерений. При подключении можно выбрать следующие функции, щелкнув по соответствующей иконке:

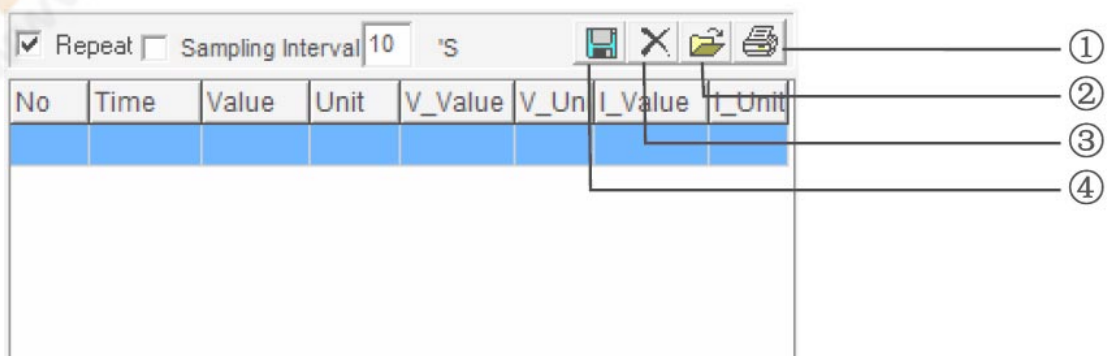

- ① данные для печати
- ② открытые файлы (*. TXT, *. XLS, *. XML)
- ③ удаление текущих данных и создания новых данных.
- ④ сохранить данные (*. TXT, *. XLS, *. XML)

Повтор (**REPEAT**): Отметьте галочкой для отображения каждого измерения с интервалом, что вы установили. Если снять галочку "Повтор" (**REPEAT**);, дополнительный дисплей будет показывать только результат измерения, который отличается от последнего измерения температуры. График на дисплее покажет полный результат измерения в графическом изображении, несмотря на то, что "Повтор" (**REPEAT**) отмечен галочкой или галочка снята.

Интервал выборки (**SAMPLING INTERVAL**) позволяет установить интервалами выборки измерений (от 1 до 9999 секунд).

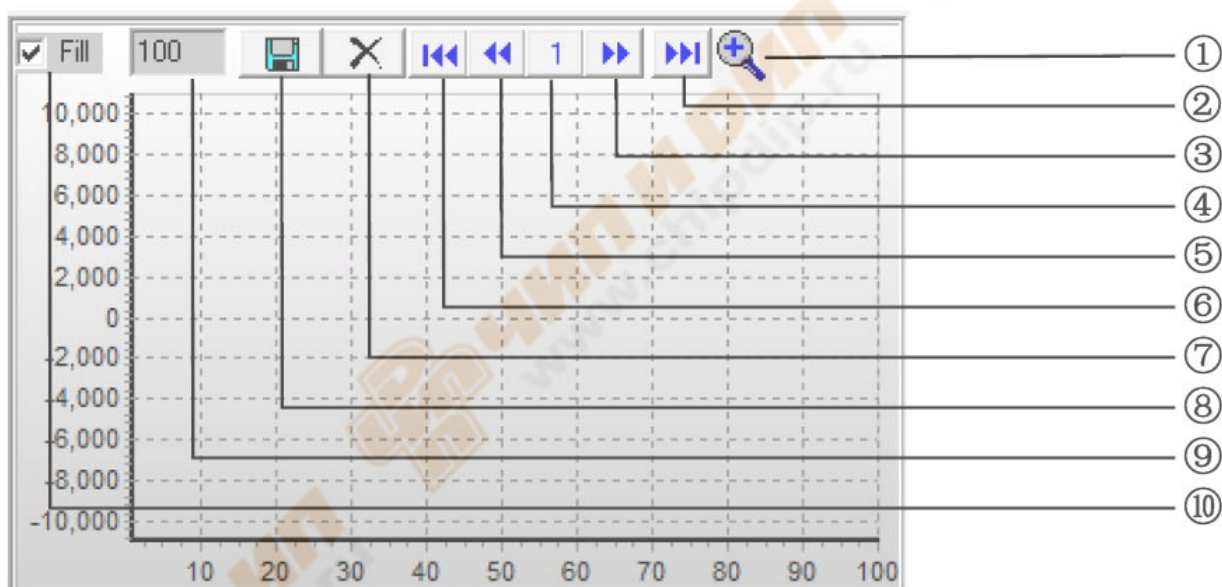

- ① Увеличить (**ZOOM**): увеличить графу.
- ② Последняя страница (**LAST PAGE**): Перейти к последней странице.
- ③ Следующая страница (**LAST PAGE**): Перейти к следующей странице.
- ④ (**CURRENT PAGE**) текущей страница
- ⑤ Предыдущая страница (**PREVIOUS PAGE**): Переход к предыдущей диаграмме.
- ⑥ (**FIRST PAGE**) первая страница: Переход к первой диаграмме.

- ⑦ Удаление текущих данных и создания новых данных.
- ⑧ Сохранить график в текущую страницу как файл с расширением *. BMP
- ⑨ Установленные номера данных измерений на графике отображения
- ⑩ (FILL) заполнен: переключение между графиком отображения типов (завершенным и пустым).

Примечания

- 1) Перед переустановкой программы, удалите существующие установленные Программы- Мой компьютер- Панель управления- Установка/Удаление программ.
- 2) Если отображаются странные цифры или символы, удалите шрифт "UNIT-A2", " UNIT-A3" и установите новый шрифт.

