


Паяльник 6В 18Вт 260 ...330°C термопара ХК разъем РШ2Н-1-18

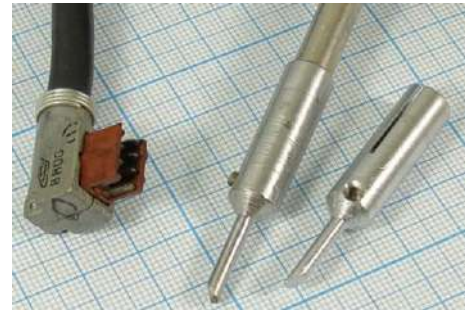

Описание

Электропаяльник предназначен для пайки радиоэлементов оловянно-свинцовыми припоями в составе паяльной станции. Снабжен датчиком температуры. Жало сменное. Должен работать в комплекте с устройством для поддержания температуры.

Характеристики

- Напряжение: 6В
- Род тока: переменный, постоянный
- Потребляемая мощность: 18Вт
- Рабочая температура: 260 ... 330°C
- Время разогрева до рабочей температуры: 10мин
- Время непрерывной работы: не более 10час
- Термопара: ХК
- Диаметр жала: 3мм, в комплекте два жала
- Разъем: РШ-2Н-1-1В
- Длина: 185мм
- Диаметр: 25мм
- Масса: 0,1кг