

Гильзы медные луженые GTY (ГМЛ) стандарт EKF



Гильзы медные луженые GTY (ГМЛ) EKF используются для соединения жил проводов и кабелей посредством опрессовки. Защитное покрытие предохраняет гильзу от коррозии и окисления.



Материал:
электротехническая
медь марки M2
Маркировка на
каждой гильзе


Размеры гильзы
стандарта EKF
приближены
к размерам
от европейских
производителей

Матовое лужение
с добавками висмута
обеспечивает
повышенную
коррозионную
стойкость покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал контактной части	Медь марки M2
Покрытие	Электролитическое лужение
Климатическое исполнение	УХЛ3
Номинальное рабочее напряжение	До 35 кВ
Сечение подключаемых проводников, мм ²	От 10 до 185

Габаритные и установочные размеры

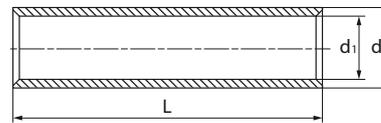

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Размеры, мм			Артикул
		L	d	d1	
Гильза медная луженая GTY-10-5 (ГМЛ) EKF	10	30,0	6,5	5,0	gty-10-5
Гильза медная луженая GTY-16-6 (ГМЛ) EKF	16	35,0	8,0	6,0	gty-16-6
Гильза медная луженая GTY-25-8 (ГМЛ) EKF	25	40,0	9,8	7,0	gty-25-8
Гильза медная луженая GTY-35-9 (ГМЛ) EKF	35	45,0	11,0	8,5	gty-35-9
Гильза медная луженая GTY-50-11 (ГМЛ) EKF	50	50,0	13,0	10,5	gty-50-11
Гильза медная луженая GTY-70-13 (ГМЛ) EKF	70	55,0	15,0	12,5	gty-70-13
Гильза медная луженая GTY-95-15 (ГМЛ) EKF	95	60,0	18,0	15,0	gty-95-15
Гильза медная луженая GTY-120-17 (ГМЛ) EKF	120	65,0	19,0	16,0	gty-120-17
Гильза медная луженая GTY-150-19 (ГМЛ) EKF	150	70,0	21,0	17,0	gty-150-19
Гильза медная луженая GTY-185-21 (ГМЛ) EKF	185	75,0	24,5	19,0	gty-185-21

Гильзы медные GT (ГМ) стандарт EKF



Гильзы медные GT (ГМ) EKF изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки M2 и имеют сквозную конструкцию. Гильзы производятся без покрытия (климатическое исполнение УХЛ3).



Материал:
электротехническая
медь марки M2


Маркировка
на каждой гильзе

Обязательное снятие
фаски облегчает
заведение кабельной
жилы в наконечник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал контактной части	Медь марки M2
Климатическое исполнение	УХЛ3
Номинальное рабочее напряжение	До 35 кВ
Сечение подключаемых проводников, мм ²	От 10 до 185

Габаритные и установочные размеры



Наименование	Сечение проводника, мм ²	Размеры, мм			Артикул
		L	d	d1	
Гильза медная GT-10-5 (ГМ) EKF	10	30,0	6,5	5,0	gt-10-5
Гильза медная GT-16-6 (ГМ) EKF	16	35,0	8,0	6,0	gt-16-6
Гильза медная GT-25-8 (ГМ) EKF	25	40,0	9,8	7,0	gt-25-8
Гильза медная GT-35-9 (ГМ) EKF	35	45,0	11,0	8,5	gt-35-9
Гильза медная GT-50-11 (ГМ) EKF	50	50,0	13,0	10,5	gt-50-11
Гильза медная GT-70-13 (ГМ) EKF	70	55,0	15,0	12,5	gt-70-13
Гильза медная GT-95-15 (ГМ) EKF	95	60,0	18,0	15,0	gt-95-15
Гильза медная GT-120-17 (ГМ) EKF	120	65,0	19,0	16,0	gt-120-17
Гильза медная GT-150-19 (ГМ) EKF	150	70,0	21,0	17,0	gt-150-19
Гильза медная GT-185-21 (ГМ) EKF	185	75,0	24,5	19,0	gt-185-21